



THS-G365-H40


Professional G type with Double Power Heater up to 40 deg.

カメラハウジング Gタイプ(365mm) ダブルパワーヒーター付 -40°Cまで



オプション: 電源TY-S12-5000、ブラケットTHW-B1、THC-B1、THC-B4など

重量	4.1kg
外形寸法	外形図のとおり
有効寸法	W100 x H88 x L273 mm
前面窓サイズ	94 x 80 mm (ガラス)
ケーブルグランド	M16 x 3 ケーブル適合径 φ5-10mm
材質	前面・背面カバー ダイキャストアルミニウム 本体・外部スライド部 押出アルミニウム ネジ SUS AISI304 M5x16
塗装	RAL9002 エポキシポリエステルパウダー塗装
防水防塵保護等級	IP66 EN60529
使用環境	屋内・屋外用
電源	AC115V/AC230V(±10%) 80W
使用環境温度	ヒーター作動時 -40°C~60°C
ヒーター作動	オン: 15°C(±3°C)、オフ: 22°C(±3°C)
塩害対応	耐塩水噴霧性1,000時間 ISO9227適合
適合規格	CE EN61000-6-3、EN60065、EN50130-4
オプション	ワイパーTHS-G-W24(AC24V 7W)、 5Lタンク&ウォッシャーポンプ THS-G-WT5(AC24V/120V/230V) 23Lタンク&ウォッシャーポンプTHS-G-WT23/WT23M(AC24V/120V/230V) 23Lタンク&ウォッシャーポンプ 30m送出モデルTHS-G-WT23H(AC230V)

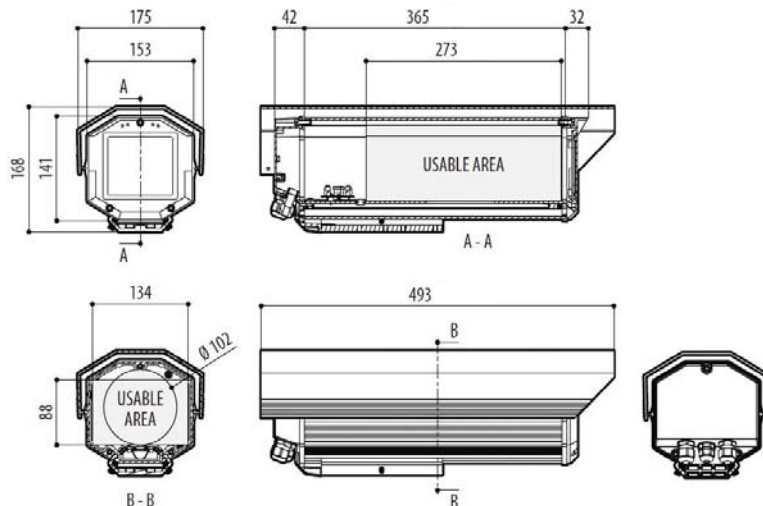

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Dec-23

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail: info@3d-inc.co.jp