




# THS-G365-HBA

## Professional G type with heater, blower and air filter

カメラハウジング Gタイプ(365mm) ヒータ/ブローア/ダブルエアフィルター付



重量	4.1kg
外形寸法	外形図のとおり
有効寸法	W134 x H88 x L273 mm
前面窓サイズ	94 x 80 mm(ガラス)
ケーブルグランド	PG9x1、PG11x2
材質	前面・背面カバー ダイキャストアルミニウム 本体・外部スライド部 押出アルミニウム ネジ SUS AISI304 M5x16
色	RAL9002 エポキシポリエステルパウダー塗装
防水防塵保護等級	IP44 EN60529
適合規格	CE EN61000-6-3、EN60065、EN50130-4
オプション	ワイパー(AC24V 7W)、 5Lタンク&ウォッシャーポンプ、25Lタンク&ウォッシャーポンプ(AC24V)
使用環境	屋内・屋外両用
使用環境温度	-20°C~50°C ※ワイパーは-20°Cまで対応
電源仕様	DC12V もしくは、AC24V 24W(ヒータ20W+ブローア4W) ※電圧注文時指定
ヒーター作動	オン:15°C(±3°C)、オフ:22°C(±3°C)
ブローア作動	オン:35°C(±3°C)、オフ:20°C(±3°C)
塩害対応	耐塩水噴霧性1,000時間 ISO9227適合

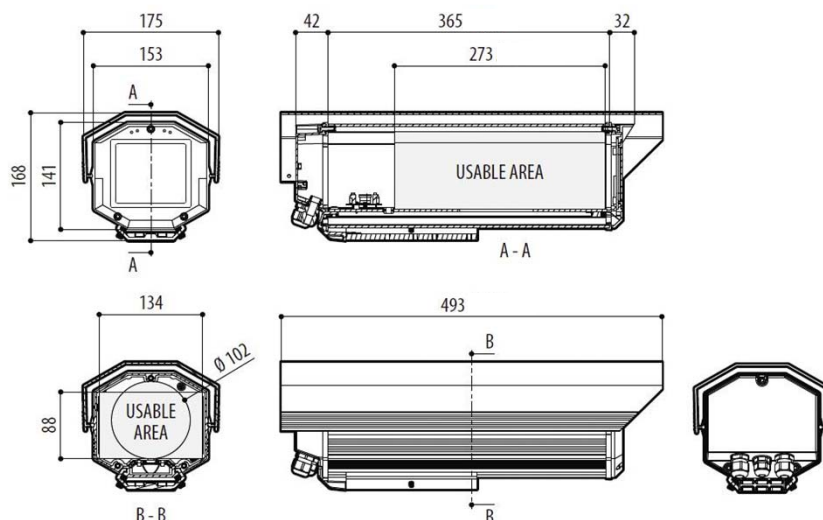

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Feb-11

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp