


TPS-RM485

Telemetry Mini Receiver 8 functions

THS-G365/450 ハウジング専用 制御信号レシーバーユニット

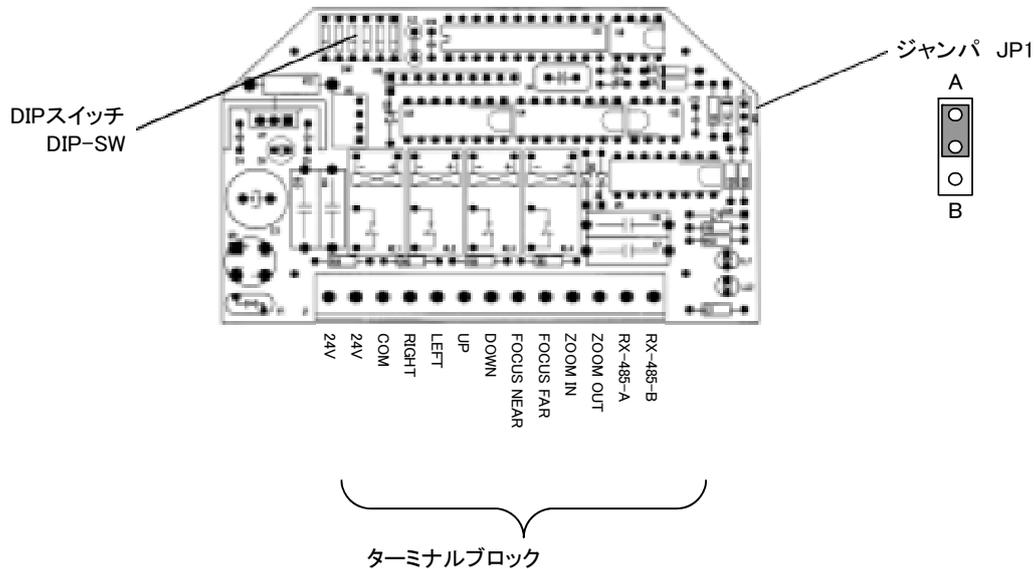

ファンクション	上、下、左、右、ズームテレ、ズームワイド、フォーカスニア、フォーカスファー
ID設定	DIPスイッチにより、32ID設定可
対応ハウジング	THS-G365/450 格納取付
PTモーターへの電源供給	AC24V 50/60Hz
レンズへの電源供給	DC12V 50mA (polarity inversion lenses)
通信速度(ボーレート)	1200/9600 選択可
シリアル入力	RS-485 最長1200m
使用電源	AC24V
消費電力	1W
動作環境温度	0°C~45°C
外形寸法	100 x 60 mm
重量	300g
適合規格	CE