



TS-ASW336LFX

2.2Mpx

HD-CCTV

2Megapixel Multi-format Submergible Camera

AHD/TVI/CVI/NTSC マルチフォーマット ステンレス製 工業用水中フルハイビジョンカメラ(1080P)




AHD2.0 NTSC マルチフォーマット
 3.6mm 広角固定焦点メガピクセル高解像度レンズ
 筐体 支持構造体 AISI 316L ステンレス
 径約50mm 奥行き70mm
 ケーブル長さ 標準20m ※追加ケーブル オプション(20m単位)
 WDR 感度アップ機能

オプション: 延長ケーブル(TWC-ASW-EX20-R)、
 DC12V電源(TY-S12-1000/TY-S12-1500)

カメラ	信号方式	AHD/TVI/CVI/NTSC ※デフォルトAHD AHD2.0は放送統一規格ではなく、社外品との整合は保証外 当社録画、分割機器との整合を保証
	撮像素子	1/2.9" 2.2メガピクセル CMOS
	解像度	1080p@30fps
	スキャン方法	プログレッシブ
	同期方法	内部
	最低照度	カラー: 1.0lux カラーDSS: 0.002 lux ※デイナイト機能無
	S/N比	50dB以上 (AGC OFF)
	AGC	OFF / 0~15
	シャッタースピード	AUTO / Manual 1/60秒~1/50,000秒
	感度アップ	OFF / 2~30倍
	明るさ	0~100
	逆光補正	OFF / BLC / HLC
	デジタルWDR	OFF / 0~8
	デフォグ	OFF / AUTO
	D/N	AUTO / Color/ BW
	ホワイトバランス	ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / Manual / AWB
	DNR	OFF / Mirror / V-Flip / Rotate
	シャープネス	0~10段階
	プライバシーマスク	4マスク
	動き検知	OFF/ON
	焦点距離	f3.6mm メガピクセル用固定焦点レンズ 撮影画角目安 (H)73° x (V)45°
	電源	DC12V(±10%)
	消費電力	4W以下
	外形寸法	φ49.5 x L70 mm 梱包箱: W24xH10xD16cm
	重量	約760g (ケーブル含まず)
	材質	ステンレススチール AISI316L
	防水防塵保護等級	IP68 5気圧 12時間 時間を超えての水没運用、過酸化酸素環境では、電子回路に有害な浸水浸透水 腐食進行を生じる場合があります。
	動作環境温度	-20°C~60°C
ケーブル	延長用	径5mm 長さ20m、両端6ピンコネクタ オス/メス コネクタ最大径 14mm
	出力用	長さ約45cm、コネクタ 映像: BNC、電源: DCプラグ、LED調光トリマー
オプション品		延長ケーブル 60mまで(最長20mx3本)、電源アダプター


■外形図

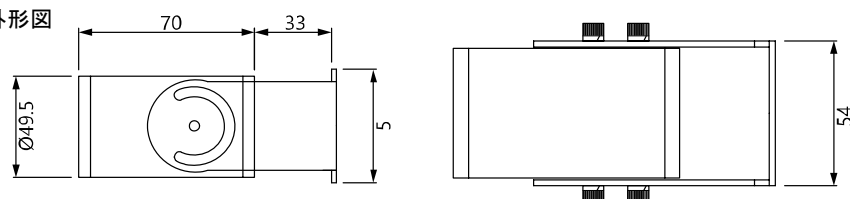

※20mケーブルはカメラ後方から出ています。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

取付面



Jun-23

TS-ASW336LFX

2.2Mpx

HD-CCTV

2Megapixel Multi-format Submersible Camera

AHD/TVI/CVI/NTSC マルチフォーマット ステンレス製 工業用水中フルハイビジョンカメラ(1080P)

■付属品




■オプション

延長ケーブル20m TWC-ASW-EX20(R)
4pin



■構成

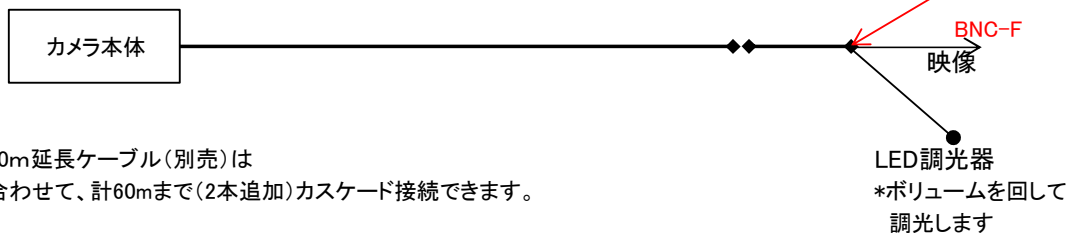


■特記事項

TWC-ASW-EX20 20m延長ケーブル(別売)はカメラ付帯の20mと合わせて、計60mまで(2本追加)カスケード接続できます。

ケーブルシースに傷などのダメージをあたえると、漏水、故障の原因になります。

カメラ設定、各種信号モード変更は、当社のTRD-HT2106/2312/2724等専用録画装置、もしくは、ポータブルテストモニターTCL-7MWX(R)が必要です。

■接続例

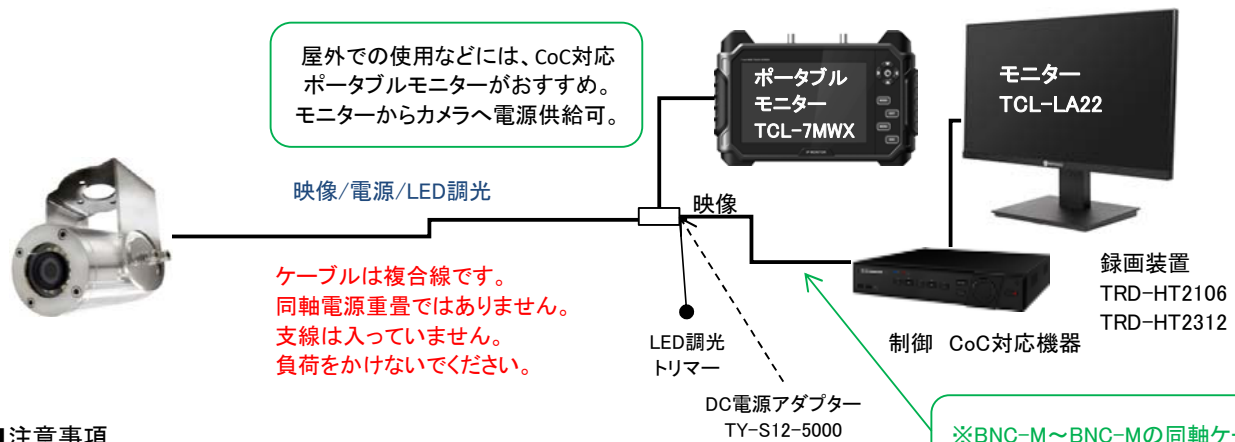

■注意事項

- ・カメラの前面ガラスを傷つけないように注意してください。
- ・カメラ本体を開けた場合、ご購入から1年間未満であっても、製品の無償保証は無効となります。
- ・カメラ設置及びケーブル敷設時は、ケーブルの取扱いに注意してください。
- ・ケーブルを強く引っ張らないでください。長距離のケーブルはカメラ接合部に負荷がかかり、接触不良、もしくは断線を招き、映像信号を出力できなくなる場合があります。
- ・接合部の負荷疲労による断線、接続不安定やガラス破損などは保証期間内でも有償扱いにて申し受けます。

■注記

- ・ケーブルのコネクタを金属仕様に変更しました。(2021) コネクタピン6ピン>4ピン
- ・20mケーブルをカメラ本体から出力としました。(2022)

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-23