

TS-CR360SHVF

All in One IR LED Camera

屋外ハウジング一体型赤外線LEDカメラ ブラケット付属



屋外ハウジング、赤外線LED、レンズ、ブラケット付
 DNR(ダイナミックノイズリダクション)内蔵
 水平解像度600本(カラー)、650本(白黒)
 S/N比 50dB以上
 赤外線LED 50個
 赤外線照射距離 30m
 動き感知
 プライバシーマスク
 AC24V/DC12V デュアル電源

オプション:電源 TY-S12-4000など(本体に付属していません)

撮像素子	1/3" Super HAD CCD
信号方式	NTSC
有効画素数	768(H) x 494(V)
スキャン方法	525本、2:1 インターレース
同期方法	内部同期
水平解像度	600本(カラー)、650本(白黒)
最低照度	カラー:0.2 lux(50IRE)/0.06 lux(15IRE)、白黒:0.02 lux(50IRE)/0.006 lux(15IRE)
S/N比	50dB以上
AGC	レベル設定可
フリッカレス	On/Off
ホワイトバランス	ATW、マニュアル
設定方法	OSD上
ハイスピードシャッター	1/120秒~1/120,000秒
WER	On/Off、Middle、High
ガンマ補正	0.45/0.7/1.0
カラーゲインコントロール	レベル設定可
レンズ	2.8~11mm DCオートアイリスレンズ
動き感知	4エリア(On/Off、位置、感度)
プライバシーマスク	4エリア(On/Off、色、位置)
映像出力	BNC、コンポジットビデオ 1.0 Vp-p 75Ω
オートアイリス	マニュアル / DC / ビデオサーボアイリスレンズ
レンズマウント	C、CSマウント
動作環境温度/湿度	-10°C ~ 50°C、RH90%未満
使用電源	AC24V / DC12V(極性なし) ±10%
消費電力	LED Off時:2.5W、LED On時:5.0W
外形寸法(W×H×D)	242.3 x 165.6 x 467.6 mm ※外形図参照
重量	本体:1.23Kg ブラケット:487g
防水防塵保護等級	IP66











製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Sep-11

TS-CR360SHVF

All in One IR LED Camera

屋外ハウジング一体型赤外線LEDカメラ ブラケット付属

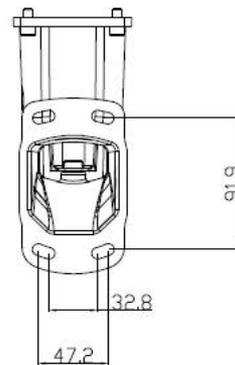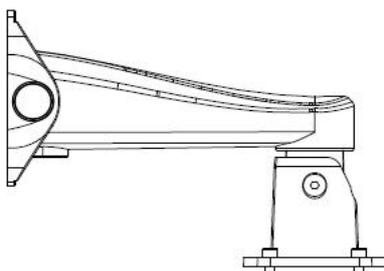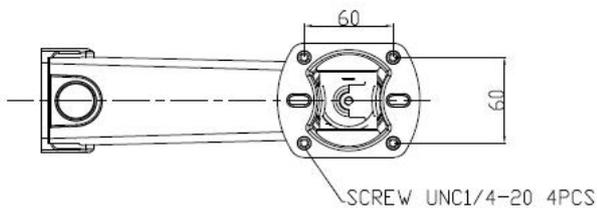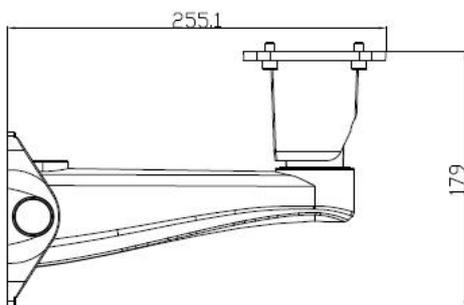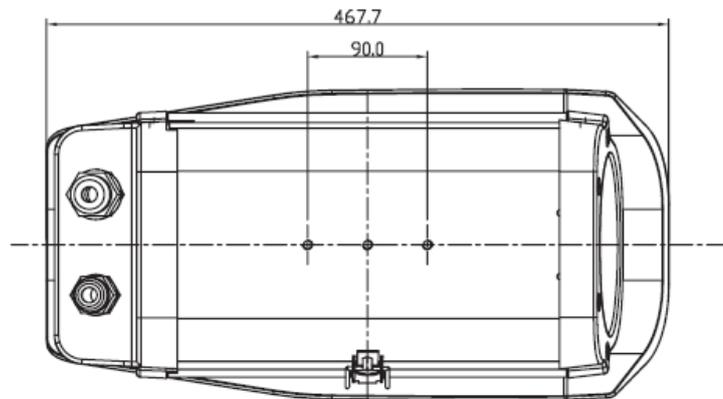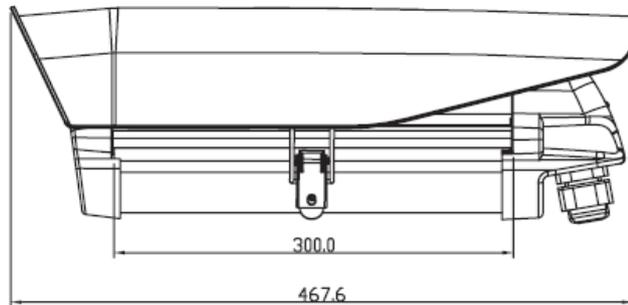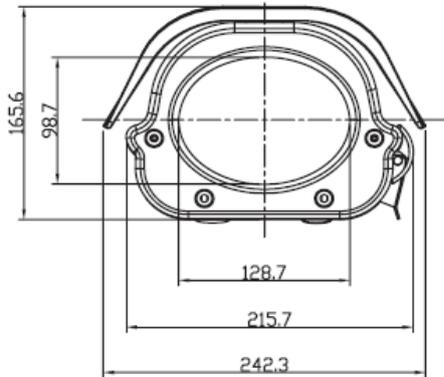

KBR-070CC SILICONE HOLE PLUG

KBR-070CG G3/4 AL HOLE PLUG



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Sep-11