



# TS-HD370PZ2

2.0Mpx

HD-CCTV

## 2Megapixel HD-SDI Camera built in x20 zoom lens

光学20倍 2メガピクセルHD-SDI自動焦点カメラ

TIIS国内防爆認証取得(専用ハウジングと付帯)



最大解像度 1920x1080@30FPS

光学20倍ズーム デジタルズーム32倍

WDR(ワイドダイナミックレンジ)、DNR(デジタルノイズリダクション)

デフォッグ機能

HLC(ハイライト補正機能)

RS485制御 プロトコル(PelcoD/P、VISCA)対応

※電源・制御信号同軸重畳ワンケーブルモデルTS-HD370P2VP

オプション:DC12V電源、RS485コントローラー

カメラ	信号方式	HD-SDI / NTSC
	撮像素子	1/3" 2.2メガピクセル CMOS
	全体画素数	2010(H)x1108(V)
	有効画素数	1944(H)x1092(V)
	解像度	1920x1080 @ 30FPS、1280x720 @ 60FPS
	スキャン方法	プログレッシブ
	同期方法	内部
	水平解像度	アナログ: 700TV本
	最低照度	カラー:0.5lux、白黒:0.1lux
	DSS	カラー:0.002lux、白黒:0.001lux
	映像出力	HDMI、HD-SDI、CVBS(コンポジットビデオ)
	HD-SDI出力形式	1080p/720p
	S/N比	50dB以上
	露出	Auto/Manual
	利得調整	OFF/ON (Auto 最大30dB)
	シャッタースピード	1/30~1/30,000
	電子シャッタースピード	OFF/2~512倍
	WDR	OFF/ON
	BLC(逆光補正)	OFF/ON
	HLC(ハイライト補正)	OFF/ON
	デイナイト	Auto/DAY/NIGHT/EXT(外部)
	ホワイトバランス	ATW/Preset/Indoor/Outdoor/Manual
	DNR	OFF/Auto/Low/Middle/High
	プライバシーマスク	OFF/ON 32エリア
	動き検知	OFF/ON 4エリア
	デフォッグ	OFF/ON
	ミラー	OFF/H/V/H+V
	スマートIR	OFF/ON
レンズ	焦点距離	光学20倍ズーム 4.7~94mm(F1.6~F3.5)
	電子ズーム	32倍
	水平画角	2.9° ~55.4° (1080P)、2.0° ~37.6° (720P)
	撮影至近距離	0.1(デフォルト)/1.0/3.0/6.0/10.0m OSDで設定可
	フィルター径	43mm
通信	インターフェース	RS485(2線)
	制御プロトコル	PelcoD/PelcoP/VISCA
	ボーレート	2400/4800/9600/19200/38400/57600
環境	映像ケーブル	5CFB以上 ※1080Pで100m以上伝送する場合は、中継器(リピーター)が必要です。
	電源(入力電圧/消費電流)	DC12V ±10%
	定格電流	最大500mA
	外形寸法/重量	W68xH70xD129mm / 約555g
	材質	ダイキャストアルミニウム
	使用環境温度/湿度	-10°C~50°C / RH 0%~90%
	保管環境温度	-20°C~60°C

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-18

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

# TS-HD370PZ2

2.0Mpx


HD-CCTV

## 2Megapixel HD-SDI Camera built in x20 zoom lens


光学20倍 2メガピクセルHD-SDI自動焦点カメラ

TIIS国内防爆認証取得(専用ハウジングと付帯)

### ■外形図

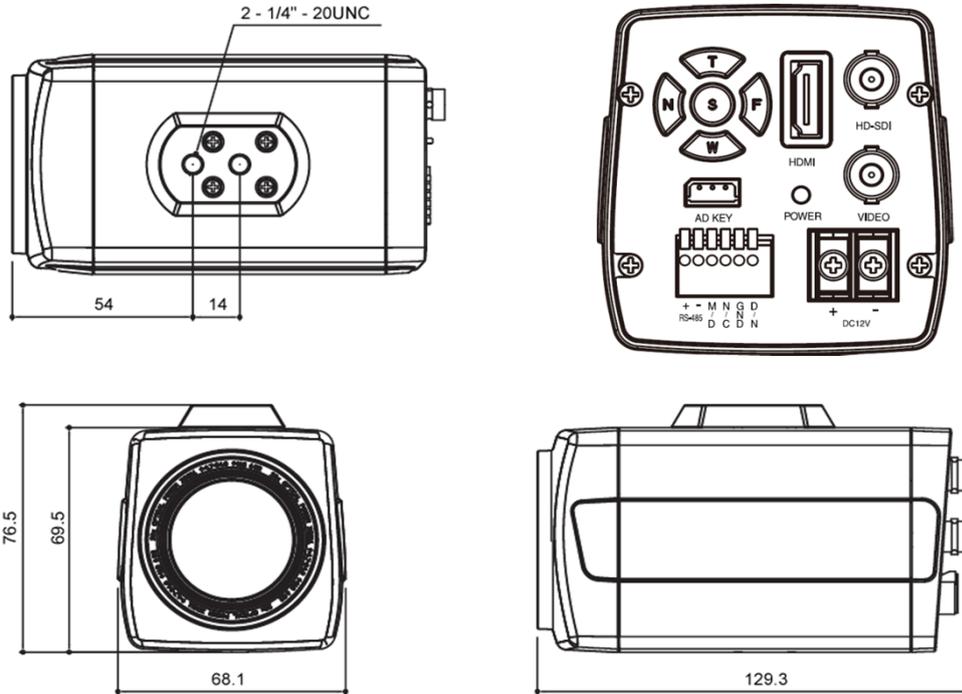

### ■接続例

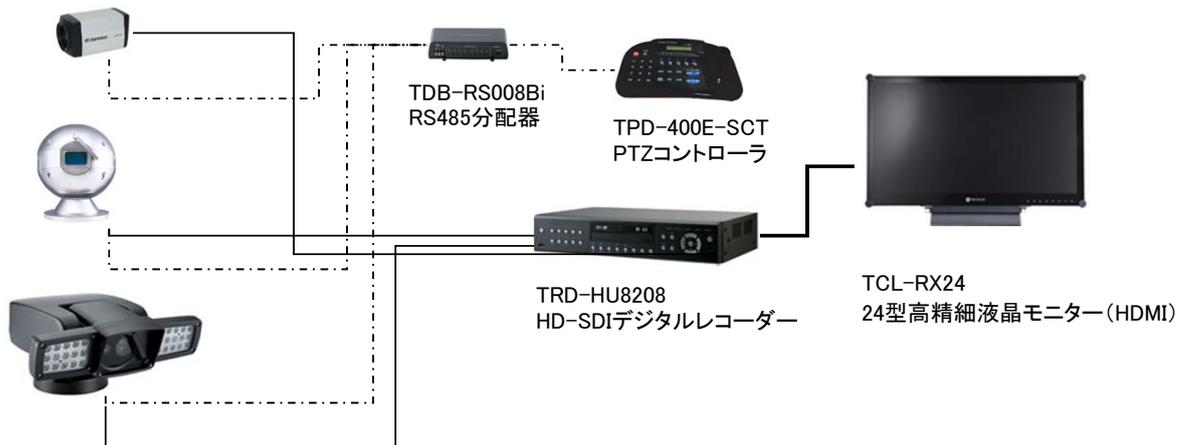

### ■コントローラ(オプション)

TPD-400E-SCT

