



## TRD-9216(H.264)

### Power DVR Digital Video Recording System 16ch H.264

ハイエンドデジタルビデオレコーダー 16ch H.264圧縮方式



16ch動画表示  
画面表示480fps(全chトータル)  
1、4、6、8、9、16画面分割  
マウススクロールボタンでデジタルズーム  
16カメラ個別にデジタル画質調整可  
自己診断機能

信号方式	NTSC
解像度(pixels)	320 x 240、720 x 480
圧縮方式	H.264/MPEG4
本体内蔵HDD	標準500GB 最大2TB x 4=8TB
画像保存用メディア	DVD-ROM、DVD-RW、USBデバイスなど*1
最大録画レート	240FPS(320*240解像度の場合、全ch合計)
画面表示レート	480FPS(320*240解像度の場合、全ch合計)
画面表示解像度	1024x768
画面分割表示パターン	1、4、6、8、9、16分割
録画モード	連続録画、モーションディテクション録画、センサー感知録画 (録画モードはスケジュール設定及び組み合わせ可能)
録画画質	Average、Good、Better、Best
同時再録	可
再生スピード	早送り、コマ送り、逆再生可能 1~10倍速
録画検索	時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索
動き感知機能	エリア指定、感度調節、プレビュー
画像データ改竄検出	H/W保護
自己診断機能	ウォッチドッグ、AUTO POWERN ON
遠隔コントロール機能	ライブ映像閲覧、録画ファイル検索・再生・ダウンロード、PTZ機能
パンチルト機能	約20種類のパンチルトカメラに対応、追加可能
CPU	Pentium4 2.0GHz以上
メモリ	256MB
OS	Windows XP(Embedded)*2
コントロールデバイス	PC用 マウス
印刷出力	PC用モニターで静止画プリントアウト可
映像入力	16系統(BNC)
映像ループ出力	オプション:ループ出力ボード
映像出力	メイン出力:1 VGA(D-Sub15Pin)、1 NTSC(BNC)、スポット出力:1NTSC(BNC)
音声入力	2ch(ライン入力) ※オプション16ch入力
音声出力	1ch(ライン出力)
センサー入力	16系統(TTL)
センサー出力	16系統(TTL)
通信ポート	RS-232C、RJ-45
ネットワークインターフェイス	10Base-T / 100Base-TX /1000
対応回線種	TCP/IPネットワーク、ADSL、ISDN、電話回線対応
プロトコル	TCP
クライアント数	同時接続 最大4
セキュリティ対策	パスワード認証
制御内容	非常時メール発信機能、遠隔コントロール機能



# TRD-9216(H.264)

## Power DVR Digital Video Recording System 16ch H.264

ハイエンドデジタルビデオレコーダー 16ch H.264圧縮方式

電源	AC100~250V 50/60Hz
消費電力	150W
使用温度範囲/湿度範囲	5°C~+45°C / 10~90%
保管温度範囲	-40°C~+70°C
外形寸法(W×H×D)	482 x 470 x 177 mm(工業用19型ラックマウントタイプ)
質量	約17.2kg
規格	EIA
仕上げ	工業用スチールケース(ダークグレー)
適合規格	FCC、CE、EMI/EMS、C-UL


\*1: USB3.0対応モデルは、OSはWindows7

\*2: Windows7モデルは、USB3.0対応

### ■前面 開口時



### ■背面

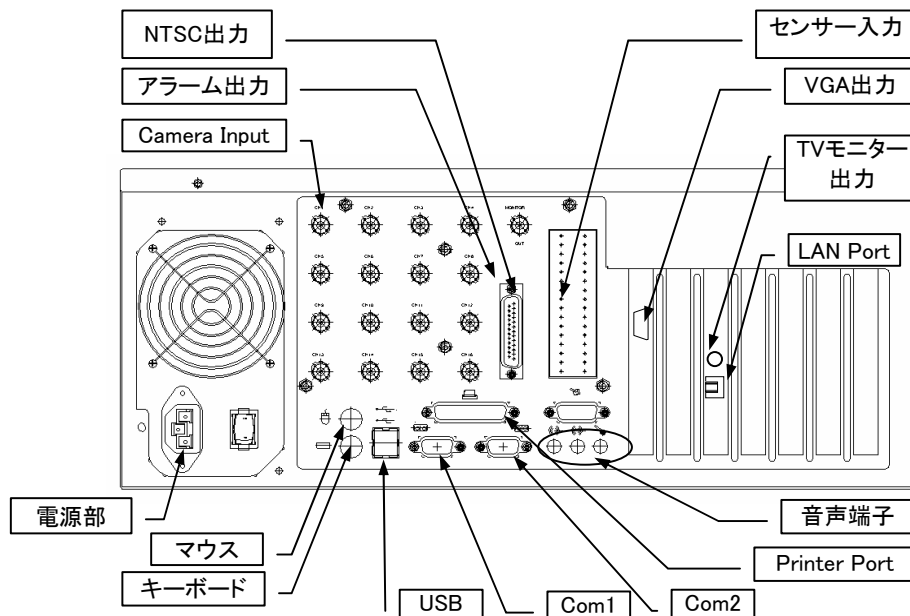

Sep-11