

## TCL-TX32



## 32" Touch Screen Display Full HD

32型強化ガラスタッチスクリーンモニター フルHD



3年保証



24時間365日の運用に耐用する堅牢設計  
 前面パネル IP65対応  
 強化ガラス 硬度7H  
 アンチグレア処理 ハードコーティング3H  
 入力端子 ディスプレイポート、HDMI、VGA  
 タッチスクリーンパネル PCAP 同時タッチポイント30まで  
 手袋対応(コットン、ラテックス、革製対応)  
 ガラス越しのタッチ操作にも対応(ガラスの厚さ6mmまで)  
 \*ガラス越しの手袋操作非対応

オプション:天吊り金具、壁掛け金具

画面サイズ	31.5"
LCDパネルタイプ	LEDバックライト TFT LCD (VAテクノロジー)
ピクセルピッチ	0.3637mm
解像度	Full HD 1920x1080
表示色	16.7B
表示比	16:9
応答速度	5ms
コントラスト比	3,000:1
輝度	500 cd/m <sup>2</sup>
視野角(水平/垂直)	178° /178°
表面処理	アンチグレア処理(非光沢処理 HAZE25%)、3Hハードコーティング
前面ガラス	厚さ:2.75mm 透過率:90%以上 硬度:7H以上
対応周波数	30KHz ~68KHz(H) / 47Hz ~63Hz(V)
映像入力	DP x 1、HDMI 1.4 x 1、VGA(D-sub15pin) x 1
タッチスクリーン技術	投影型静電容量方式
精度	±2.5mm
インターフェース	USB(タイプB)
マルチタッチ Plug&Play	30点 Windows7, 8, 10
シングルタッチドライバー	Windows XP、Mac OS 10 etc.
マルチタッチドライバー	Linux 2.6.36以降/3.x.x/4.x.x/5.x.x、Android 2.3以降
電源	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	最大27.5W 待機時0.9W未満 電源OFF時0.3W未満
動作環境温度/湿度/高度	0°C~40°C / 10%~90% (結露なきこと)
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / 5%~95% (結露なきこと)
外形寸法(WxHxD)	742.4x436.8x61.2mm (モニター本体) 梱包寸法:890x630x155mm
重量	10.4kg (モニター本体) 梱包重量:13kg
材質	メタル 黒
適合規格	CE、LVD、WEEE、RoHs、REACH、EAC、BSMI
VESAマウント	200x200mm
付属品	ACコード、HDMIケーブル、DPケーブル、USBケーブル
オプション	天吊り金具、壁掛け金具 各種

※設置の際は、壁から10mm以上離してください。



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Dec-22

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

# TCL-TX32




## 32" Touch Screen Display Full HD

32型強化ガラスタッチスクリーンモニター フルHD




3年保証

### ■外形図

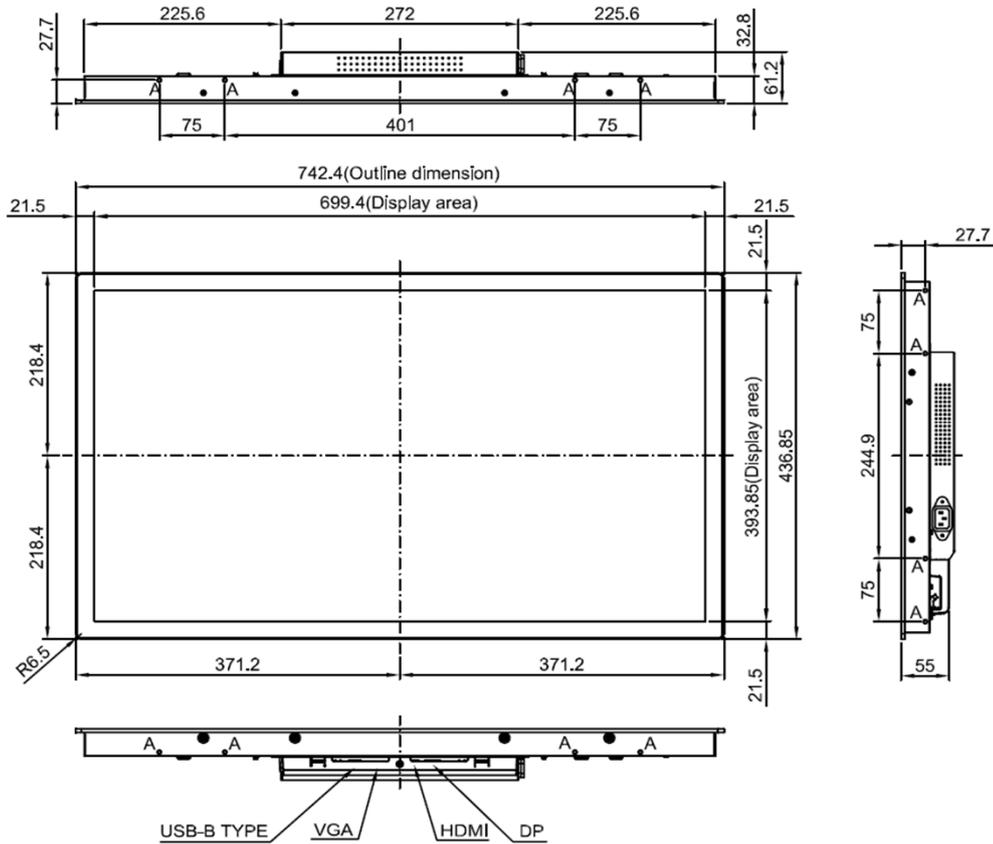

### ■背面図

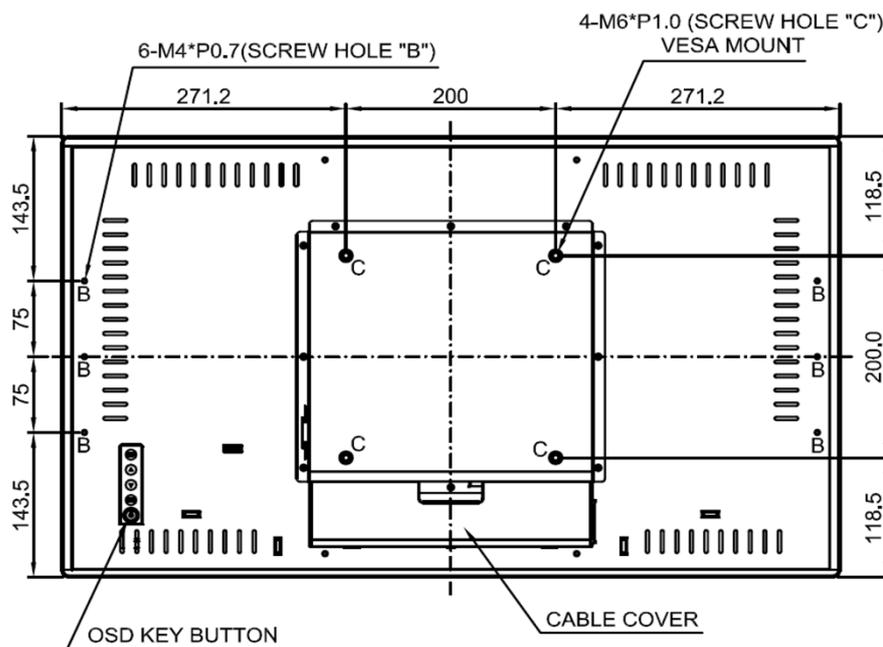

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Dec-22

# TCL-TX32



## 32" Touch Screen Display Full HD

32型強化ガラスタッチスクリーンモニター フルHD




3年保証

### ■ タイミングチャート

Mode	Resolution	H-Freq. (KHz)	Bandwidth (MHz)	Polarity	
				H	V
1	640 x 480 60Hz	31.47	25.175	-	-
2	800 x 600 60Hz	37.88	40	+	+
3	1024 x 768 60Hz	48.36	65	-	-
4	1280 x 720 60Hz	44.77	74.5	-	+
5	1280 x 1024 60Hz	64	108	+	+
6	1366 x 768 60Hz	47.7	85.38	+	+
7	1680 x 1050 60Hz	65.2	146	-	+
8	1920 x 1080 60Hz	67.5	148.5	+	+


### ■ 設置

縦長で使用する場合、パネルを時計回りに回してください。  
逆さ・反時計回りの回転はしないでください。

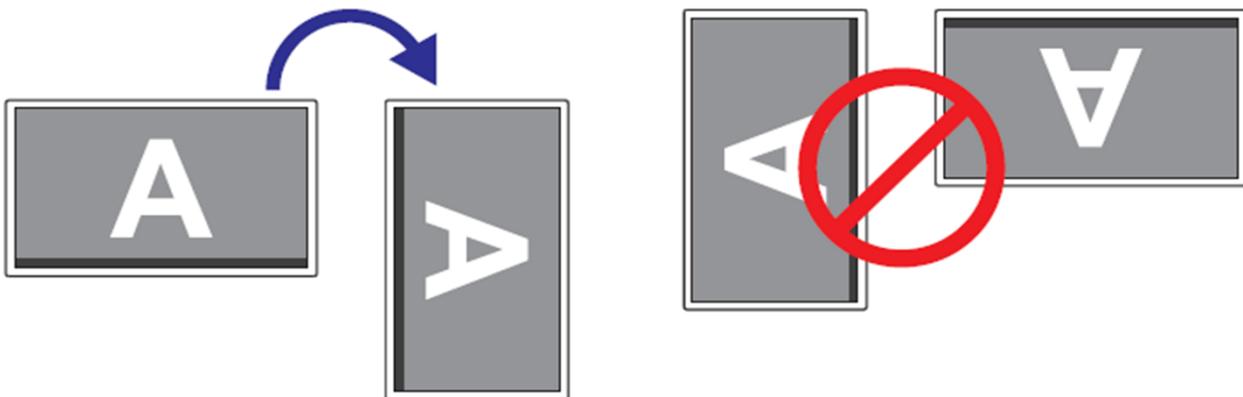


### ■ ケーブル接続

背面のケーブルカバーを取り外し、各端子にケーブルを接続します。  
ケーブルは、ケーブルカバーの引込口から出してください。

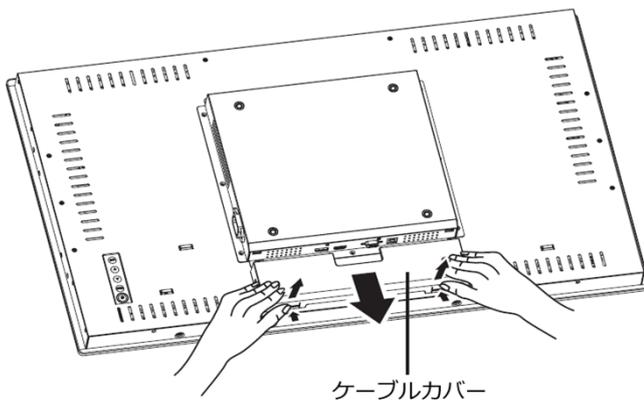

ケーブルカバー

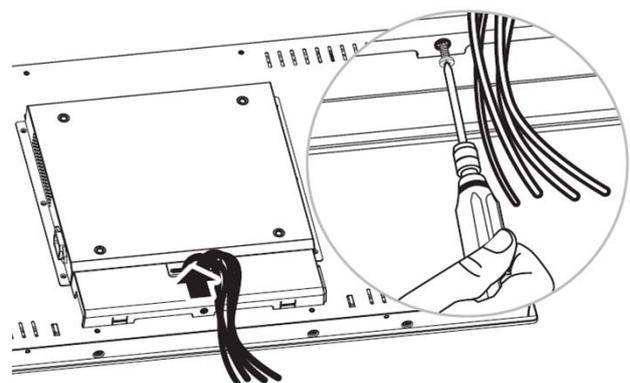

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Dec-22