



# TRD-N9216-4K

## Network Digital Video Recording System 16ch H.265

16IPカメラ対応 デジタルビデオネットワークレコーダー H.265



ONVIF IPカメラ 16台(1080p 120fps)録画 7.5FPS/CH  
 HDD 6枚搭載可 最大3TB×6=18TB  
 H.265画像圧縮 1080pで2Mbps H.264の半分  
 HDMI出力 4K  
 カメラ解像度 最大4MP  
 ギガビットLANポート×2  
 HD-TVI フルHDスポット出力

対応IPカメラ	ONVIF Profile-S ver.2.4
接続数	16 IPカメラ
圧縮方式(映像/音声)	H.265 / G.711u
本体内蔵HDD	標準2TB～ ※HDD最大6個まで増設可
外部ストレージ	eSATA x 4
モニター表示	最大4K
メインモニター出力	HDMI: 4K, FHD, SxGA, XGA, VGA(D-Sub15) : Full HD, SxGA, XGA, CVBS(BNC) : 720x480
スポットモニター出力	HD-TVI(BNC) : FHD, CVBS(BNC) : 720x480
画面分割モード(ライブ/再生)	ライブ映像: 16/9/4/1/SEQ / 再生映像: 16/9/4/1
録画フレームレート	カメラ解像度4MP時7.5FPS/CH, 2MP時15FPS/CH
録画解像度(ピクセル)	最大4MP (2560x1440)
ビットレート	最大8Mbps/CH
録画モード	スケジュール、連続、手動、イベント(センサー/動き検知/音声)
録画検索	時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索
バックアップインターフェース	eSATA、USB2.0外部メディア、ネットワーク
映像入力	RJ45 ※IPカメラ用ポート
音声入力	RJ45 ※カメラに依存。マイク付カメラ必要
音声出力	HDMI / RCA(モノラル)
ポストアラーム	5秒～5分
アラーム連動	Eメール送信、イベントポップアップ、ブザー発報、リレー出力、PTZプリセットなど
センサー入力	4 NC/NO - ターミナルブロック
リレー出力	1
動き検知	設定グリッド22x15
POS・ATMインターフェース	RS-232C(Simplex) 端子台、イーサネットPOS
PTZ/コントローラーインターフェース	RS485(Half Duplex) x 2 端子台
ネットワークインターフェイス	Ethernet 10/100/1000 RJ45
専用リモートビューアー	Windows: CMS/VMS、Apple/iOS: MACビューアー、Android/iPhone/iPad: "SmartEyesPRO"
リモート閲覧	Windows IE等汎用ブラウザ ※Edge非対応
伝送スピード	カメラ解像度4MP時10FPS、2MP時20FPS
解像度	最大4MP
クライアント数	最大15ユーザー(14ユーザー+管理者)
操作方法	前面タッチボタン、USB2.0マウス、ネットワーク経由
カメラ(CH)タイトル文字数	半角英数字20字、全角文字10字(ネットワーク経由でPCより入力)
ファームウェア更新	ネットワーク経由、USBデバイス
OS	Embedded Linux
時刻精度	5ppm (12.5秒/月)
電源 / 消費電力	AC90V～250V 50/60Hz / 80W
使用温度範囲/湿度範囲	5℃～40℃ / 10%～80%
外形寸法(WxDxH)	440x430x88 mm
質量	約8kg(HD含まず)
材質	スチール
適合規格	CE、FCC、RoHS指令

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-21

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp



# TRD-N9216-4K


## Network Digital Video Recording System 16ch H.265

16IPカメラ対応 デジタルビデオネットワークレコーダー H.265


### ■前面




### ■背面

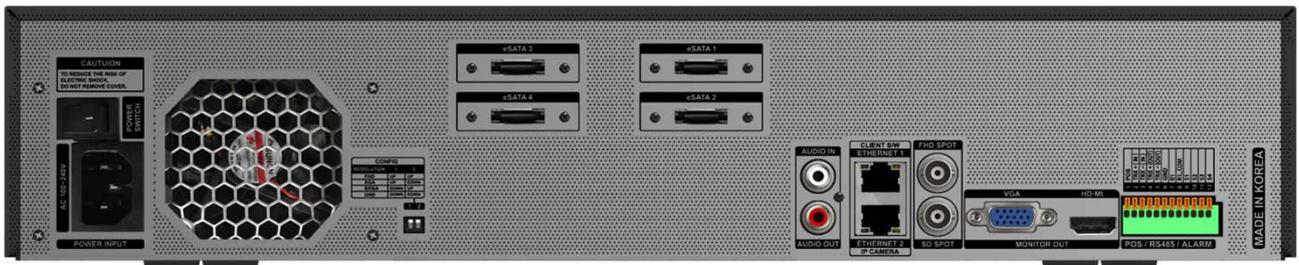

### ■参考 ストリーミング設定

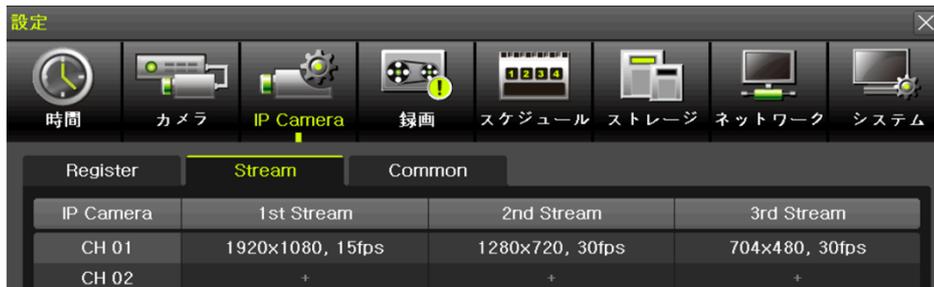

### ■VMS集中管理ソフトウェア(オプション)

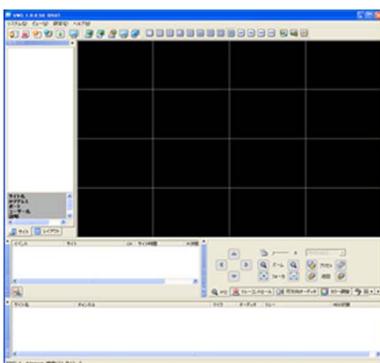

### ■推奨PC仕様

	最小スペック
CPU	Intel Core i3 3.30 GHz 以上
RAM	4GB以上
メモリ	2GB以上
HDD空き容量	80GB以上
通信	100MB 以上
OS	Windows XP SP3 以降
その他	DirectX9.0以上 OPEN GLES 2.xx

### 推奨スペック

Intel Core i7-7700
3.60 GHz 以上
8GB以上
4GB以上
200GB以上
GB 以上
Windows 7 Pro以降
DirectX9.0以上
OPEN GLES 2.xx

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-21

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp