



# TCL-21.5MW3

## 21.5" TFT LCD Monitor with SDI/HDMI/VGA/CVBS

21.5型ワイド液晶モニター HD-SDI/HDMI/VGA/CVBS入力対応

RoHS  
Compliance

HD-SDI入力  
フルHD(1920x1080)対応  
3Dコムフィルター、3Dデインタレース  
コントラスト比 1000:1  
PIP機能、POP機能  
RS485機能内蔵  
※RS485制御のPTZカメラをモニターに接続し、操作可  
OSD設定

オプション: 壁掛け金具 TMB-PMK01 他

画面サイズ	21.5型
前面ボタン	電源、OSD設定、入力モード選択
LCDパネルタイプ	TNモード、標準白色
ドットピッチ	0.248 (H) x 0.248(V)mm
解像度	640x480 @60/72/75Hz、 800x600 @ 56/60/72/75Hz、 1024x768 @ 60/70/75Hz、 1280x1024 @ 60/75Hz、 1280x720@60Hz、 1360x768@60Hz、 1440x900@60Hz 1680x1050@60Hz、 1920x1080@60Hz
表示領域	476.64(H)x268.11(V)mm
表示色	16.7M
表示比	16:9
応答速度	5ms
コントラスト比	1000:1
輝度	250cd/m2 (*パネル仕様)
視野角	左/右: 85° /85°、上/下: 80° /80° (CR>10)
機能	PIP機能、POP機能
3D コムフィルター	あり
3D デインタレース	あり
表示モード	SDI、HDMI、VGA、コンポジットビデオ
映像入力	コンポジットビデオ(BNC) x 1 1.0Vp-p 75Ω アナログRGB (D-Sub15) x 1 0.7Vp-p 75Ω ±2% 振幅変調: 0~0.7±0.05Vp
走査周波数	水平周波数: 30~80KHz、 垂直周波数: 50~75Hz
映像出力	1.0Vp-p ±0.2Vp-p(自動終端)
信号方式	NTSC: 525本 60フィールド/秒 PAL: 625本 50フィールド/秒
音声入力	イヤホンジャック x 2 (SDI/ビデオ)、PC音声 x 1
RS485端子	ピンジャック x 2、D+/D-
プロトコル	Pelco P / Pelco D ※その他プロトコル対応可
スピーカー	1W+1W
コントロール	リモコンによるPTZカメラ、DVR、モニターコントロール
コントロールID	PTZカメラ 1~255、DVR 1~255、モニター 1~255
電源入力	DC12V ※電源アダプター付属
消費電力	最大30W 電源OFF時: 約0.6W スタンバイ時: 約6W スリープ時: 約3W
付属電源アダプタ	入力電圧: AC90V~240V 50/60Hz、出力電圧: DC12V5.0A ケーブル長 AC側: 約1.6m、DC側: 約0.9m
動作環境温度/湿度	-10°C~50°C / 20%~85%
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / 5%~85%
外形寸法(WxHxD)	516.0 xH380 x191.0mm
重量	2.8kg 梱包重量: 4.1kg
適合規格	CE、FCC

## ■接続端子



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Oct-15

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL: 03-5431-5971 FAX: 03-5431-5970 e-mail: info@3d-inc.co.jp



# TCL-21.5MW3

## 21.5" TFT LCD Monitor with SDI/HDMI/VGA/CVBS


21.5型ワイド液晶モニター HD-SDI/HDMI/VGA/CVBS入力対応



### ■外形図

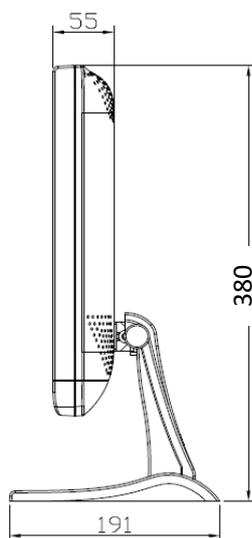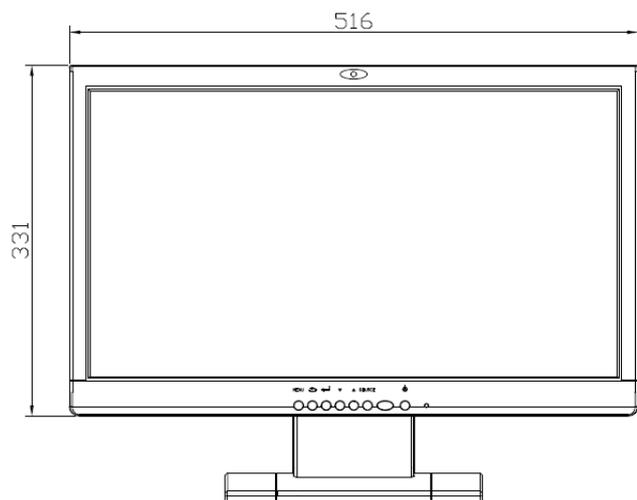

### ■リモコン

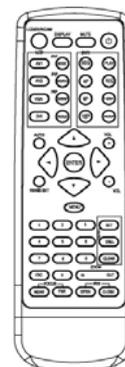

### ■前面ボタン



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ① メニュー
- ② メニュー ESC 前のメニューへ戻る
- ③ メニュー ENTER 確定
- ④ 下へ
- ⑤ 上へ
- ⑥ 入力モード 選択
- ⑦ リモコン受信部
- ⑧ 電源
- ⑨ 光センサー

### ■背面図

VESA100角金具対応  
M4x10

