

TCL-SX17P



17" TFT LCD Monitor LED BackLight

17型 NeoV高精細モニター



SXGA(1280x1024)対応
 NeoV™ 光学ガラス MoHS硬度6
 LEDバックライト
 信号切替速度 0.8秒以下
 3Dコムフィルター、3Dデインターレース、ノイズリダクション
 PIP機能、PAP機能
 コントラスト比 20,000,000:1 (DCR)
 防塵防水保護等級 IP22(前面ガラス面)

オプション:天吊り金具、壁掛け金具

画面サイズ	17型	
LCDパネルタイプ	LEDバックライト TFT LCD(TN Technology)	
解像度	620TV本(NTSC)、625TV本(PAL) / 最大 SXGA 1280x1024	
ピクセルピッチ	0.264mm	
輝度	250 cd/m ²	
コントラスト比	20,000,000:1 (DCR)	
視野角(水平/垂直)	170° /160°	
表示色	16.7M	
応答速度	3ms(GTG)	
NeoV™ 光学ガラス	厚:3mm 反射率:1%未満 透過率:97%以上 MoHS:6 ペンシル硬度:9H 耐衝撃性:IKC	
対応周波数	24KHz ~83KHz(H) / 50Hz ~75Hz(V)	
映像入力	DP(1.2a)、HDMI(1.4)x1、DVI(DVI-D24)x1、VGA(D-Sub15)x1、CVBS(BNC)x2、S-Video(4pin ミニDIN)	
映像出力	CVBS(BNC)x2	
音声入力	ステレオ音声 RCA(L/R)x1系統、PC音声x1(φ3.5mm)	
音声出力	ステレオ音声 RCA(L/R)x1系統	
スピーカー出力	2W x 2	
USBポート	USB2.0(サービス用)	
機能	3Dコムフィルター、3Dデインターレース、ノイズリダクション、静止、上下反転、PIP、PAP、画面焼き付き防止	
外部制御	RS-232 (φ2.5mm)	
電源入力	DC12V	
消費電力	最大13W、待機時0.5W、電源OFF時0.3W未満	
付属電源アダプタ	入力電圧:AC100V~240V 50/60Hz、出力電圧:DC12V	
動作環境温度/湿度	0°C~40°C / 10%~90%(結露なきこと)	
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / 5%~95%(結露なきこと)	
外形寸法(WxHxD)	409x398x175mm	梱包寸法:506x506x225mm
重量	6.1kg	梱包重量:7.3kg
材質	メタル 黒	
適合規格	BSMI、CB、CE、FCC、RoHS、WEEE、REACH、ICES-003 Issue7	
VESAマウント	75x75mm、100x100mm	
付属スタンド可変角度	0° ~22°	
付属品	電源アダプター、ACコード、VGAケーブル、音声ケーブル	
オプション	天吊り金具、壁掛け金具	

*NeoV™ Optical Glass



neovo 独自のマルチレイヤーコーティングによる光学強化ガラス。
 画像品質の向上に加え、画面のキズ等によるダメージを防ぎます。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Nov-24

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

TCL-SX17P




17" TFT LCD Monitor LED BackLight


17型 NeoV高精細モニター




■前面ボタン

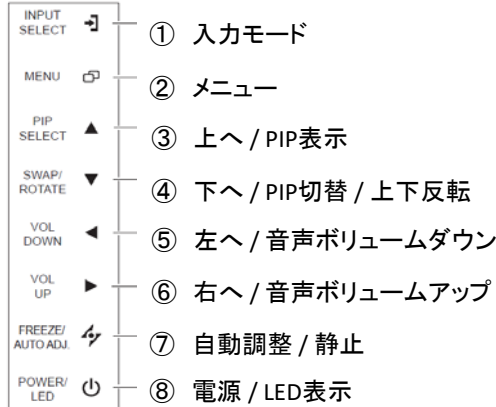

■接続端子

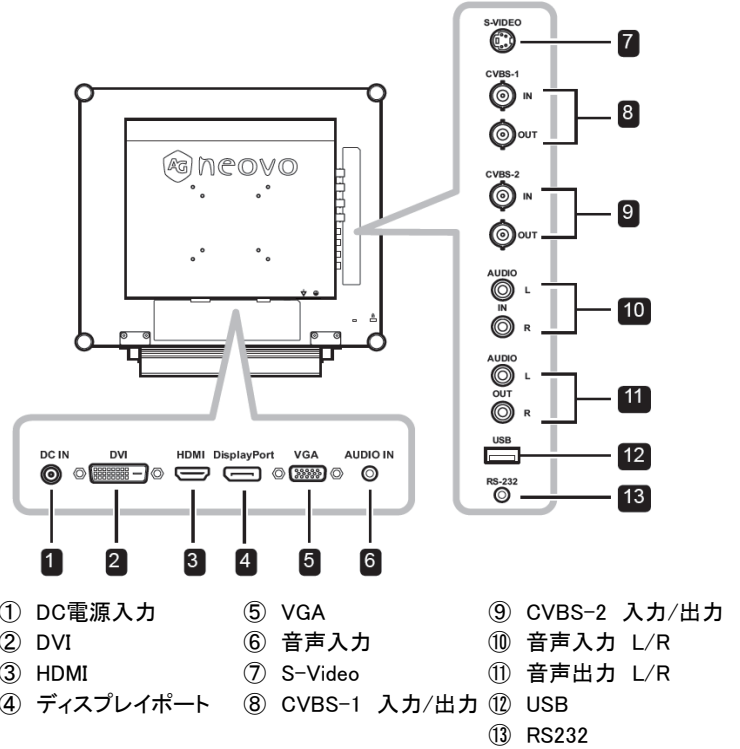

■外形図

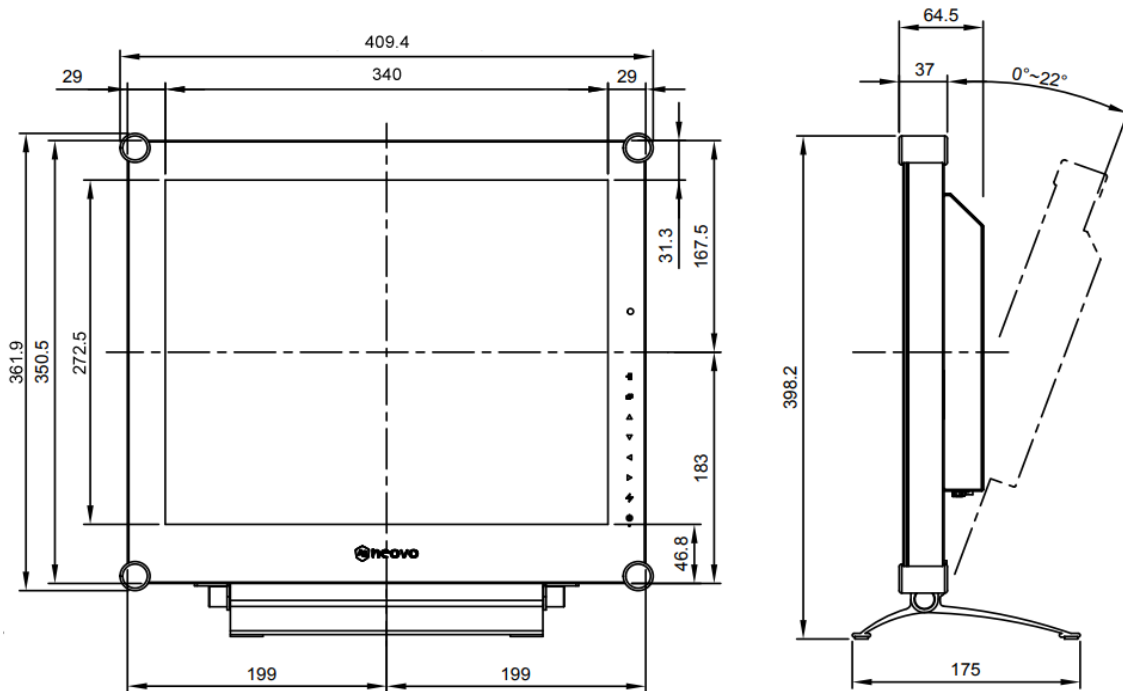

VESA FPM PMI 100角/75角金具対応

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Nov-24

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp