

TVC-001HH(Rev.3)



VGA with Stereo or Digital Audio to HDMI Converter

VGA、ステレオ/デジタル音声>HDMIコンバーター(最大1920x1200)


入力側

出力側



入力	VGA 0.7V p-p 75Ω (D-Sub 15pin メス) 最大1920x1200 ステレオ音声 3.0V p-p 10KΩ (3.5mm Phoneジャック) デジタル音声 48K 16Bit LPCMのみ (SPDIF RCA) 75Ω
出力	HDMI Aタイプ
スルー出力	VGA 0.7V p-p (D-Sub 15pin メス)、ステレオ音声、デジタル音声
出力解像度	最大1920x1200 ※アップコンバート機能はありません。
周波数	下表参照
使用電源	DC5V
消費電流	500mA
動作環境温度/湿度	0°C~70°C / RH 95%未満(ただし結露なきこと)
保管環境温度	-40°C~85°C
外形寸法(WxHxD)	92x75.5x25 mm
重量	約170g
付属品	DC5V電源アダプター

■接続面

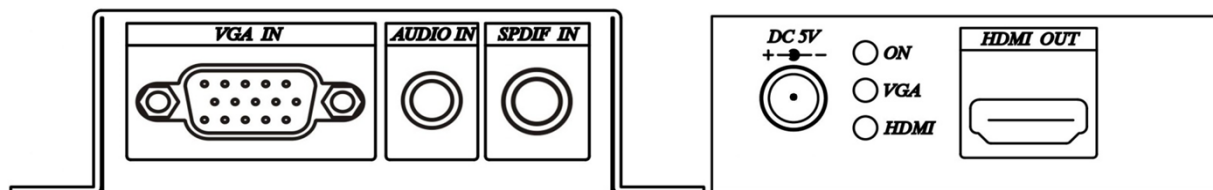

■LED表示

- 緑: 電源
- 青: VGA信号入力
- 赤: HDMI信号出力

■解像度・周波数

800 x 600@60Hz	1280 x 800@60Hz	1440 x 900@60Hz	1920 x 1080@60Hz
1024 x 768@60Hz	1280 x 960@60Hz	1600 x 900@60Hz	1920 x 1200@60Hz
1152 x 864@60Hz	1280 x 1024@60Hz	1600 x 1024@60Hz	
1280 x 720@60Hz	1360 x 768@60Hz	1600 x 1200@60Hz	
1280 x 768@60Hz	1400 x 1050@60Hz	1600 x 1050@60Hz	

接続するHDMIモニターがこのフォーマットに対応している必要があります。

■HDMI音声出力

ステレオ、デジタル音声の両方が入力されている場合、デジタル音声優先出力されます。

注意)

- アップコンバート機能はありません。
- 出力画像アスペクト比は、16:9になります。4:3の画像は、横伸びします。
- 接続するモニターは、本製品が出力する解像度に対応しているモニターをご使用ください。