

TUW-FSM4/T & TUW-FSM4/R

4Ch VIDEO AHD/TVI/CVI/960H to FIBER CONVERTER (Single Mode)


4chアナログハイビジョンビデオ 光ファイバー送信ユニット/受信ユニット(シングルモード)



4MP(最大2240x1680)対応 非圧縮
 AHD/TVI/CVI/CVBS ビデオフォーマット自動検出
 従来のアナログビデオ960H/D1も対応
 伝送距離20km
 ロークロストーク、EMI・RF干渉なし
 4KV サージ保護回路内蔵
 MTBF>100,000時間
 動作環境温度 -40℃~75℃
 従来のシャーシTUW-RU19P2に搭載可能

※電源アダプター(TY-S12-5000)別途要

| | TUW-FSM4D/T 送信ユニット | TUW-FSM4D/R 受信ユニット |
|-------------|--------------------------------|--------------------|
| ファイバータイプ | シングルモード [9/125μm] | |
| ファイバーコネクタ形状 | SC ※他のコネクタはご相談ください | |
| 伝送距離 | 標準20km ※オプション 長距離はご相談ください | |
| 伝送レート | 3G | |
| 波長 | T:1310nm/R:1550nm | T:1550nm/R:1310nm |
| 映像信号入力/出力数 | 4 BNC | |
| 信号タイプ | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| 最大解像度 | AHD:4MP(2240x1680)、TVI/CVI:2MP | |
| 信号レベル | >500mV p-p 75Ω BNC | 1V p-p 75Ω BNC |
| 同軸ケーブル伝送距離 | 1080p:75-5 約300m(5CFB以上) | |
| | 720p:75-5 約500m(5CFB以上) | - |
| LED | 電源、ビデオ | |
| MTBF | 100,000時間 | |
| 使用電源 | DC12V | |
| 消費電力 | 5W以下 | |
| 外形寸法(WxHxD) | 160x32x155mm (カードモジュール 1スロット) | |
| 重量 | 760g (BOXなし・モジュールのみの場合1枚:220g) | |
| 動作環境温度 | -40℃~+75℃ RH90% (ただし、結露なきこと) | |
| 保管環境温度 | -40℃~+80℃ RH90% (ただし、結露なきこと) | |
| サージ保護 | 4KVまで | |
| 適合規格 | FCC、CE | |

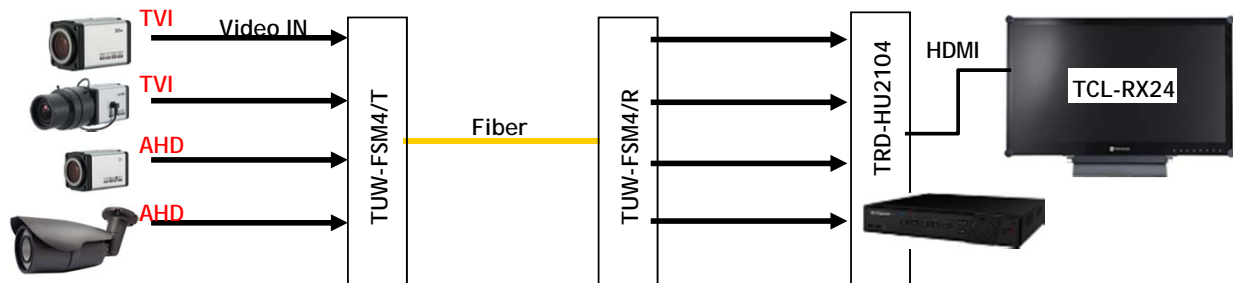

※カメラへは別途電源供給要

※CoC非対応

※RS485制御が必要な場合は、TUW-FSM4Dをご利用ください。

製品の向上のため、仕様・デザインが予告なく変更されます。

Jul-22