

TUW-FSM8/T & TUW-FSM8/R

8 Ch VIDEO AHD/TVI/CVI/960H to FIBER CONVERTER (Single Mode)


8chビデオ 光ファイバー送信ユニット/受信ユニット(シングルモード)



4MP(最大2240x1680)対応 非圧縮
 AHD/TVI/CVI/CVBS ビデオフォーマット自動検出
 従来のアナログビデオ960H/D1も対応
 伝送距離20km
 ロークロストーク、EMI・RF干渉なし
 4KV サージ保護回路内蔵
 MTBF > 100,000時間
 動作環境温度 -40°C~75°C
 従来のシャーシTUW-RU19P2に搭載可能

※電源アダプター(TY-S12-5000)別途要

	TUW-FSM8/T 送信ユニット	TUW-FSM8/R 受信ユニット
ファイバータイプ	シングルモード [9/125μm]	
ファイバーコネクタ形状	SC ※他のコネクタはご相談ください	
伝送距離	標準20km ※オプション 長距離はご相談ください	
伝送レート	3G	
波長	T:1310nm/R:1550nm	T:1550nm/R:1310nm
映像信号入力/出力数	8 BNC	
信号タイプ	AHD/TVI/CVI/CVBS	
最大解像度	AHD:4MP(2240x1680)、TVI/CVI:2MP	
信号レベル	>500mV p-p 75Ω BNC	1V p-p 75Ω BNC
同軸ケーブル伝送距離	1080p:75-5 約300m(5CFB以上)	
	720p:75-5 約500m(5CFB以上)	-
LED	電源、ビデオ	
MTBF	100,000時間	
使用電源	DC12V	
消費電力	10W以下	
外形寸法(WxHxD)	160x52x155mm (カードモジュール 2スロット)	
重量	960g (BOXなし・モジュールのみの場合1枚:440g)	
動作環境温度/湿度	-40°C~+75°C / RH90% (ただし、結露なきこと)	
保管環境温度/湿度	-40°C~+80°C / RH90% (ただし、結露なきこと)	
サージ保護	4KVまで	
適合規格	FCC、CE	

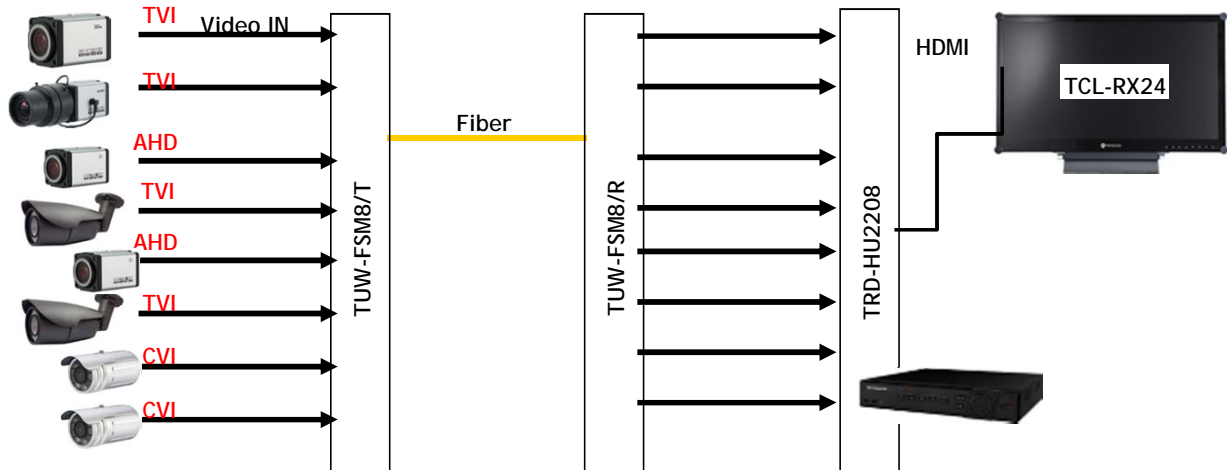

※カメラへは別途電源供給要

※CoC非対応

※RS485制御が必要な場合は、TUW-FSM8Dをご利用ください。

製品の向上のため、仕様・デザインが予告なく変更されます。

Jul-22