

THD-18 (Rev.2)

1 in to 8 out HDMI Splitter

HDMI


1入力8出力HDMI分配器



HDMI 8分配器
 高解像度対応
 480i/480p/576i/576p/720i/720P/1080i/1080p @50Hz,60Hz
 HDMIケーブル 入力15mまで 出力20mまで
 HDMI 1.3対応
 HDCP 1.2対応
 19インチラックマウント金具付属
 電源アダプター付属

入出力ビデオ信号	0.5-1.5 V p-p(TMDS)
入出力DDC信号	5 V p-p (TTL)
解像度	480i / 480p / 576i / 576p / 720i / 720p / 1080i / 1080p @50Hz,60Hz
対応HDMI	HDMI 1.3
対応HDCP	HDCP 1.2
色深度	24 / 30 / 36bit
音声形式	DTS / HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / Dolby-AC3 / DSD
伝送速度	10.2Gbps
音声形式	ステレオ (L/R)
ESD保護	接触放電レベル3 / 気中放電レベル3 IEC61000-4-2
MTBF	20,000時間
HDMI ケーブル	入力 AWG26 15mまで / 出力 AWG26 20mまで
使用電源	DC12V
消費電力	16W以下
外形寸法(WxDxH)	482 x 164 x44.5 mm
重量	1,546g
動作環境温度/湿度	0°C~50°C / 0%~95% (結露無きこと)
保管環境温度	-20°C~70°C
付属品	DC5V電源アダプター (PSE対応)、19インチラックマウント金具
適合規格	RoHS、CE、FCC

■接続例

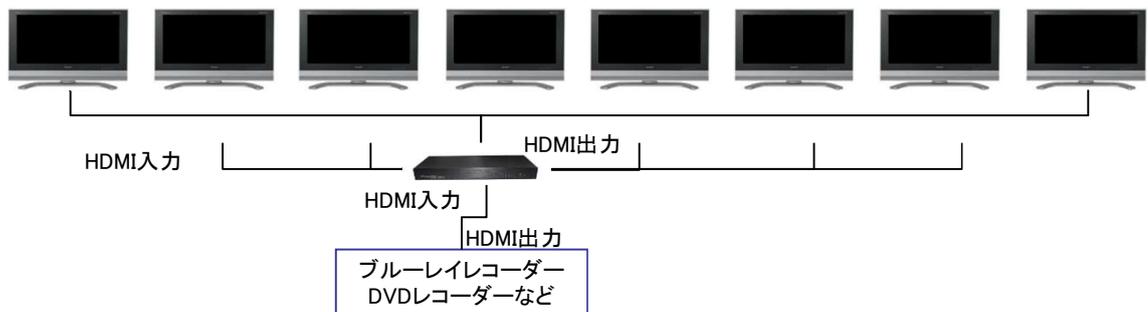 大型液晶
モニター


製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Oct-12


THD-18 (Rev.2)

1 in to 8 out HDMI Splitter

HDMI

1入力8出力HDMI分配器

■前面・背面パネル

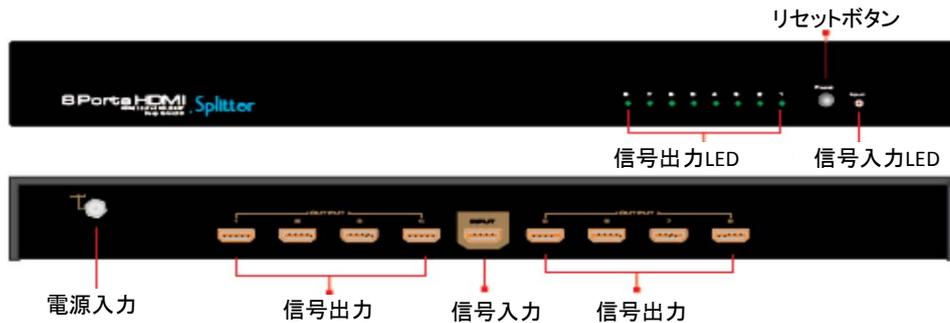

- ①各接続機器の電源が入っていないことを確認します。
- ②入力信号ケーブルを入力端子に接続します。
- ③モニターを信号出力端子に接続します。
- ④各機器の電源を入れます。

■トラブルシューティング

故障に際し、販売員へお問合せ頂く前に下記事項をご確認ください。

- ・手順に従い機器設置がされているか。
- ・ケーブルの長さが許容範囲を超えていないか。
- ・ケーブルの種類が要求仕様どおりか。
- ・機器を再起動させてください。
- ・問題のある機器を正常作動している機器と交換し状況をご確認ください。

上記ご確認後問題の解決に至らなかった場合、販売員へお問い合わせください。