

TYP-GB001

RoHS CE FC

Video Ground Loop Isolator

同軸アイソレーター




様々なノイズから引き起こされる映像信号の不安定化を解消
 入力映像信号と出力信号をフロートしノイズ成分を遮断


- 見込まれる改善
 - 電灯線ノイズ
 - インピーダンス整合
 - ビデオクロストーク
 - 位相ずれ
 - 色ずれ
 - サージプロテクション

| | |
|---------------|---------------------------------|
| コネクタ | BNC(オス) ※BNC(メス)-BNC(メス)プラグ1個付属 |
| 挿入ロス | 0.5dB |
| 反応周波数 | 10MHz 0-3dB |
| 入力インピーダンス | 75Ω |
| 出力インピーダンス | 75Ω |
| 耐圧 | DC600V |
| 絶縁抵抗 | 100mΩ |
| 瞬時抑制電圧 | 16dB |
| バラシ・サージプロテクター | 内蔵 |
| 外形寸法 | W84 x H28 x D21 mm 両端ケーブル長 20cm |
| 重量 | 75g(ケーブル含む) |
| 材質 | ABS ブラック |

●設置前



●設置後

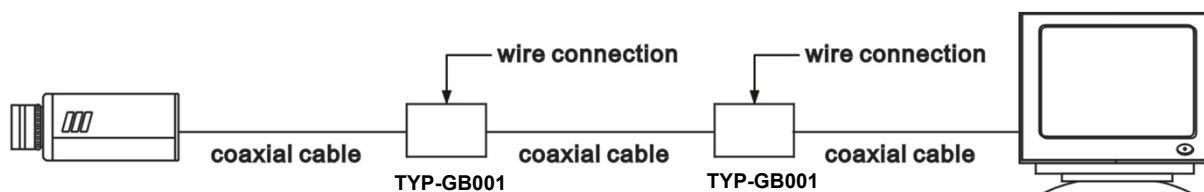

カメラ側の信号出力段、及び同軸伝送後のモニター入力段への装着が理想的です。