

# TYP-GL001



## Coaxial Video Ground Loop Isolator

同軸グラウンドループアイソレーター




様々なノイズから引き起こされる映像信号の不安定化を解消  
 入力映像信号と出力信号をフロートしノイズ成分を遮断


- 見込まれる改善
  - 電灯線ノイズ
  - インピーダンス整合
  - ビデオクロストーク
  - 位相ずれ
  - 色ずれ
  - サージプロテクション

コネクタ	BNC(オス) ※BNC(メス)-BNC(メス)プラグ1個付属
挿入ロス	0.5dB
反応周波数	10MHz 0-3dB
入力インピーダンス	75Ω
出力インピーダンス	75Ω
耐圧	DC600V
絶縁抵抗	100mΩ
瞬時抑制電圧	16dB
サージプロテクター	内蔵
外形寸法	W84 x H28 x D21 mm 両端ケーブル長 20cm
重量	75g(ケーブル含む)
材質	ABS ブラック

●設置前



●設置後

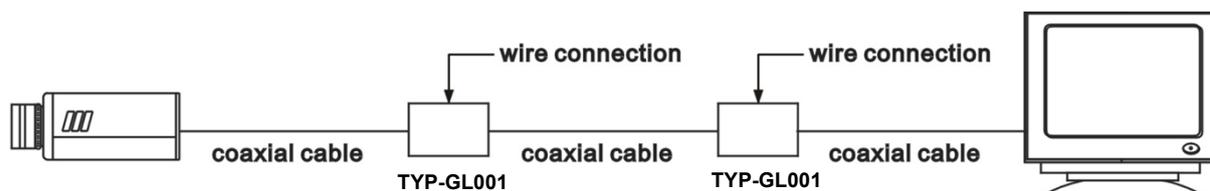

カメラ側の信号出力段、及び同軸伝送後のモニター入力段への装着が理想的です。