

# TYP-SP16

## 16ch BNC Surge Protector

16chビデオサージプロテクター(1U)


19"ラックマウントタイプ(1U)



※アース

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| アタックタイム | 1ns                       |
| サージ電圧   | 最大4KV                     |
| 寿命      | 100A 300サージ               |
| 通常時接地抵抗 | 10,000 MΩ                 |
| 絶縁抵抗    | 0 Ω                       |
| 帯域      | 0~1Ghz                    |
| 通電可能容量  | AC130V                    |
| インサートロス | 0.2dB 以下                  |
| リターンロス  | 16dB                      |
| コネクタ    | 16BNC(メス) > 16BNC(メス)     |
| 外形寸法    | W482 x H44 x D170 mm (1U) |
| 重量      | 1.2kg                     |

### ■接続例

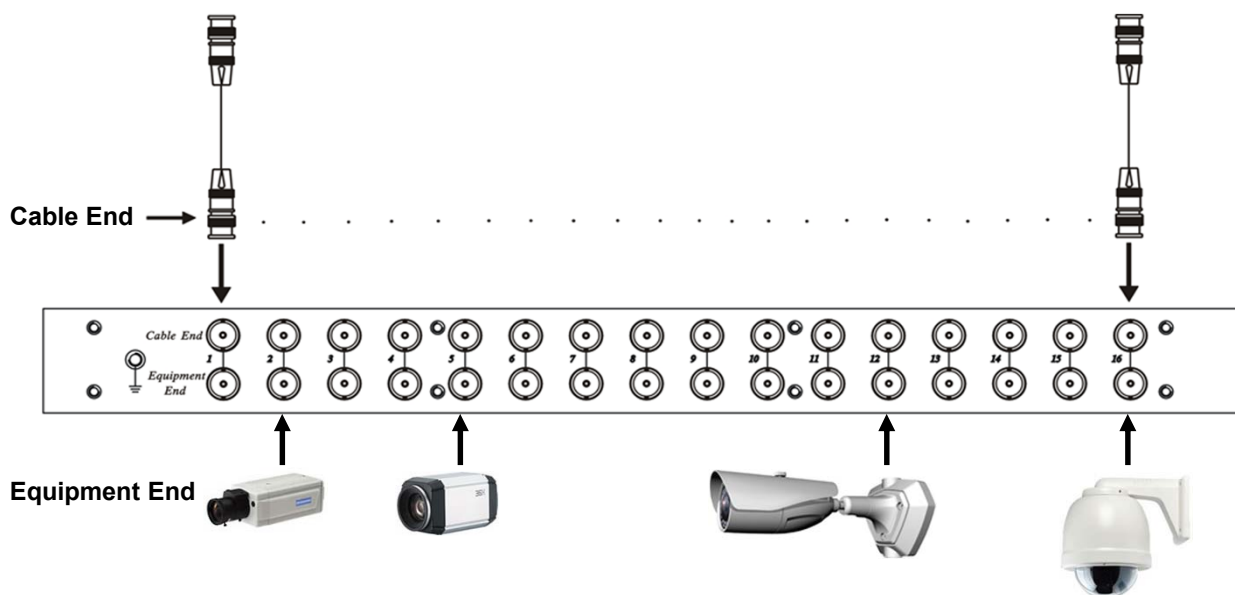

### ■注意

アース端子が雷保護の接地に接続されていることを確認してください。  
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。