

TPD-400E-SCT

CCTV CONTROL KEYBOARD


CCTV マルチファンクション カメラコントローラー





ズーム、パンチルトなど簡単に操作可能
 カメラ255台対応
 デジタルレコーダー 255台対応
 リアルタイム・ジャストインクロック装備
 洗練された制御、コマンドを装備しており
 自由度の高いCCTVシステムの設定が可能です。
 DVRなども組み合わせて一元操作することができ、
 システムアップが可能です。

オプション: 電源アダプターTY-S12-1000, TY-S12-500

接続台数	カメラ: 255台、デジタルレコーダー: 255台
接続端子	端子台
通信	RS-485/RS422
ボーレート	カメラID別に設定可 2.4~57.6kbps
通信距離	最長1000m ケーブルAWG24
パンチルトコントロール	マニュアル操作
プロトコル	Pelco D、Pelco P、独自
OSD	2行
プログラム機能	プリセット、ツアー、パターンなど
電源/消費電流	DC12V 140mA ※対応電源アダプター TY-S12-1000別売
外形寸法(W×D×H)/重量	280 x 174 x 92 mm / 700g
動作環境温度/湿度	0~45°C、70%以下
材質	ABS
色	ブラック
適合規格	CE、FCC、RoHS

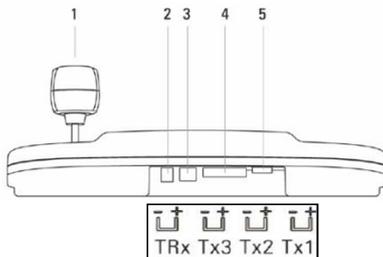

名称	役割
1) ジョイスティック	パンチルトズーム操作、メニュー設定他
2) 電源プラグ	DC12V 140mA センタープラス
3) USBポート	外部機器接続ポート
4) シリアルポート	RS485/422 Tx: 3ポート、TRx: 1ポート
5) RS-232C	ファームウェアアップデート

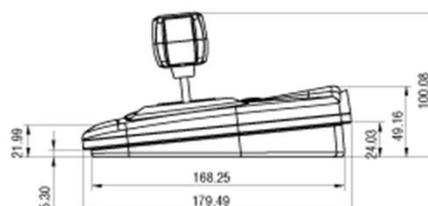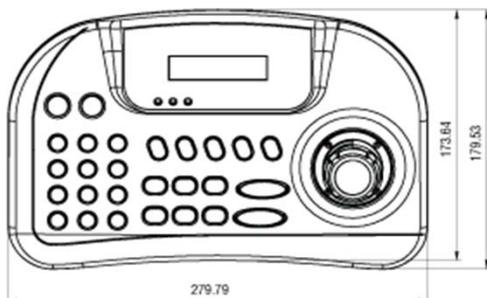

*製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-20