Copyright(C)2023 3D Corporation

TPD-HD310 / TPD-HD310(C)

2.0Mpx　HD-CCTV

HD-SDI x10 zoom HIGH SPEED DOME WDR CAMERA

1/3″光学10倍ズームHD-SDIスピードドームカメラ

HD-SDI
フルHD　1920x1080p60/30、HD　720p60
5.1～51mm光学ズーム10倍、デジタルズーム32倍
360°　エンドレス回転、0～180°　垂直動作角度
デジタルノイズリダクション（2D＋3D）
デフォッグ（画像鮮明化）機能

オプション：DC電源TY-S12-5000

水平可動範囲	360°　エンドレス回転　0.1°　-200°
水平回転速度	最速300°　/秒、精度±0.1°
垂直可動範囲	0～180°
回転速度	マニュアル：100°　/秒、ターボ：180°　/秒、プリセット：360°　/秒
信号方式	HD-SDI
撮像素子	1/2.8″ 2メガピクセル　CMOS
全体画素数　/　有効画素数	1945(H)x1109(V)=2.16M　/　1945(H)x1097(V)=2.13M
スキャン方法	プログレッシブスキャン
HD-SDI解像度	1080p60/30、720p60/30
最低照度	カラー：0.003lux、白黒：0.0004lux　/　カラーDSS：0.00075lux、白黒DSS：0.0001lux
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
電子シャッタースピード	1/30 ～ 1/30,000 秒
ホワイトバランス	AUTO/One Push/Manual/Indoor/Outdoor
利得調整	ON/OFF
デイナイト	AUTO/DAY/NIGHT/EXT（外部）
ワイドダイナミックレンジ	OFF/WDR/BLC/HLC
DNR（2D＋3D）	AUTO/OFF/Low/Middle/High
デフォッグ（画像鮮明化）	OFF/ON
レンズ焦点距離	光学10倍ズーム　5.1～51mm（F1.6～F1.8）
電子ズーム	32倍
撮影画角	ワイド：57°（H)x34°（V)～テレ：6.2°（H)x3.5°（V）
カメラ制御インターフェース	RS-485、RS-422
RS485プロトコル	Pelco-D、Pelco-P、独自
利用環境	屋内
電源/消費電流	DC12V　1.5A
動作温度/湿度	屋内用：-10°　～　50℃　RH0～90%以下（ただし結露なきこと）
外形寸法	下図のとおり
重量	約1.04kg
材質/色	本体：ABS、カバー：ポリカーボネイト
適合規格	CE、FCC、RoHS

■寸法図

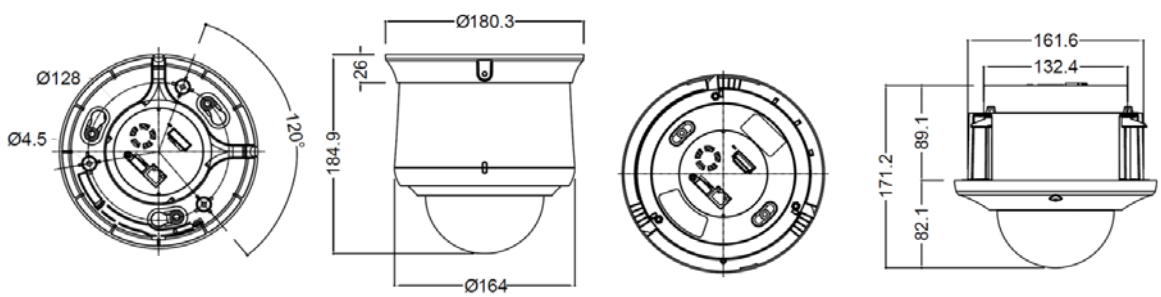

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-23

株式会社スリーディー
154-0004　東京都世田谷区太子堂4-1-1　TEL：03-5431-5971　FAX：03-5431-5970　e-mail：info@3d-inc.co.jp