


TDB-RS016

1 in 16 out Serial Data Distributor (1U)


1入力16出力シリアルデータ分配器(1U)

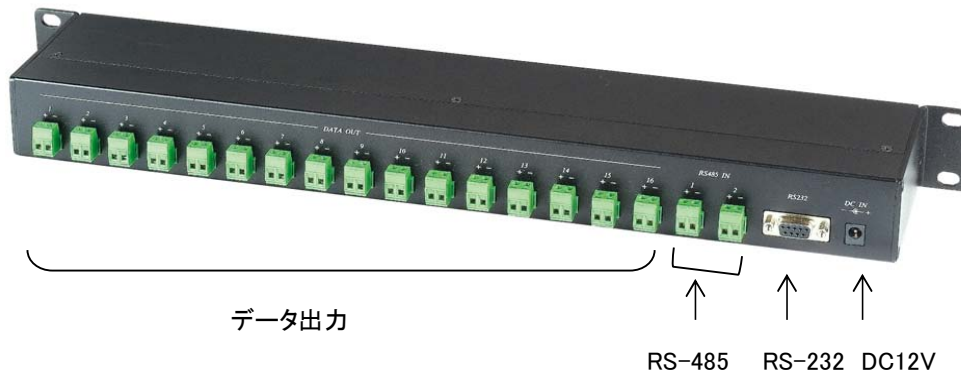

※電源アダプター“TY-S12-1000”は本体に付属していません。

シリアル入力	RS-232x1 : D-Sub9pin RS-485x2 : フェニックス端子
シリアルデータ出力	RS-485x16 : フェニックス端子
通信方式	Half Duplex 半二重
伝送距離	1200m(ツイストペアケーブル)
ボーレート	300~115,200bps
使用電源	DC12V
消費電力	350mA
外形寸法(WxDxH)	483 x 100 x 44 mm 19インチラックマウントタイプ(1U)
重量	1.16kg
材質	メタルブラック
使用環境温度	0~55°C

■接続例

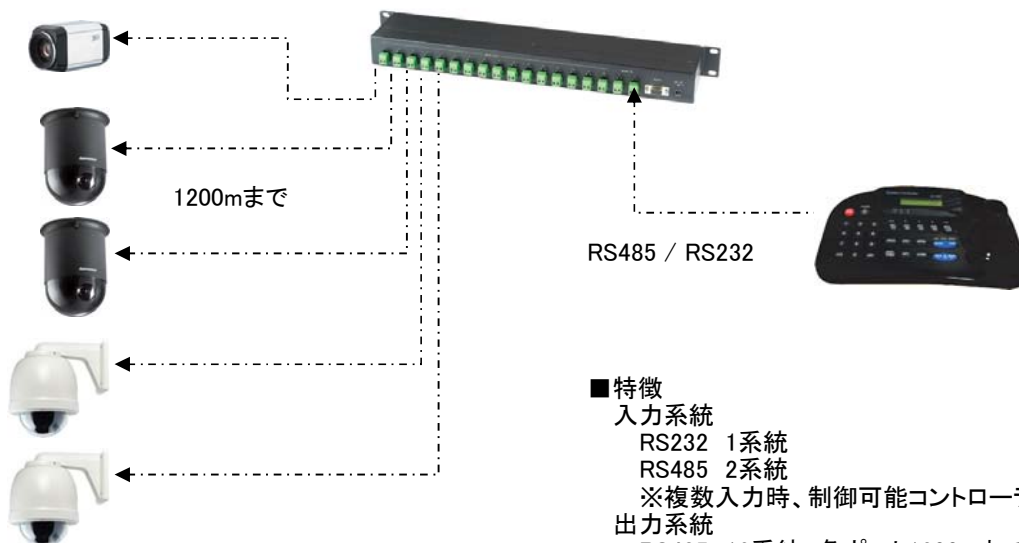

※16台まで
※マルチドロップには対応していません。

■特徴

- 入力系統
 - RS232 1系統
 - RS485 2系統
 - ※複数入力時、制御可能コントローラーは内1台
- 出力系統
 - RS485 16系統 各ポート1200mまで伝送可
 - Half Duplex(半二重)通信
 - 各ポートにサージ保護回路内蔵
 - 各入出力ポートは独立
 - 4ポート、8ポート等モデルとのカスケード接続可

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-15

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp