



# TMS-1604


## 16 In to 4 Out Video Matrix (Programable)

16入力4出力ビデオマトリックススイッチャー



対応コントロールキーボード: TPS-SCTB、SCTK、SCTJ、SCTT

映像入力	8-16 BNC 1.0Vp-p 75Ω
映像出力	4 BNC 1.0Vp-p 75Ω
ビデオ帯域	6MHz
カット・オフ周波数	-3dB: 9Hz
S/N比	48dB@5.5MHz
リレー接点	50V AC 0.3A
インターフェース	1 25pin: アラーム
	4 RJ11: RS-485入力 最大4台のキーボードによるリモート操作
	1 RJ11: RS-485出力 テレメトリーレシーバー
	1 D-Sub9: RS-232C入力 ファームウェアアップデート、PCコントロール
伝送距離	シリアルRS-485入力: 1200m
	シリアルRS-485出力: 1200m
	シリアルRS-232C入力: 15m
プロトコル(ボーレート)	Videotec (1200、9600)
	Macro (1200、9600、19200、38400)
	Pelco D (2400、4800、9600、19200)
設定	オンスクリーンプログラム(英語、伊語、独語、仏語)
	最大4オペレーターによるリモート操作可能
	PCによるコントロール可能
プライバシーマスク	あり
使用電圧	DC12V
消費電力	15W
動作環境温度	0°C~40°C
外形寸法	W432xH45xD180mm (19"ラックマウント)
重量	3.4kg
材質	メタル
塗装	エポキシパウダー RAL7036
適合規格	CE: EN61000-6-3、EN60950、EN55022 classB、EN50130-4/FCC
付属品	DC12V出力1A電源アダプター、2モジュラーケーブル、D-Sub25コネクタ

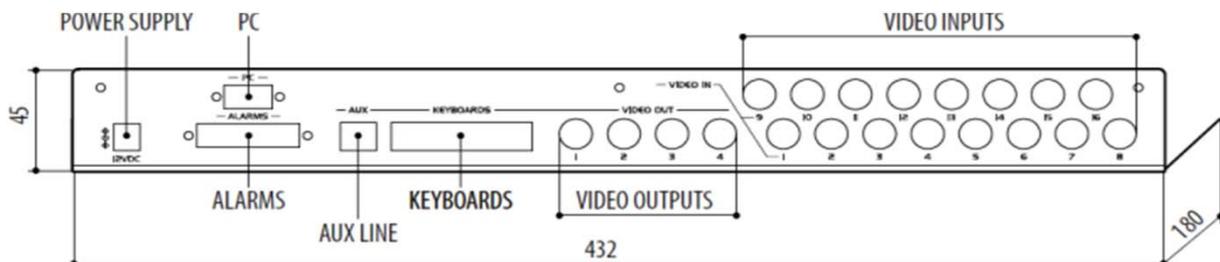

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります

Oct-15