

TVC-001V



VGA to Video Converter

VGA>ビデオコンバーター



入力	アナログRGB(D-sub15)
出力	コンポジットビデオ(BNC) NTSC/NTSC-EIAJ/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM アナログRGB(D-sub15メス)
解像度	640x480(85Hzまで)、800x600(85Hzまで)、1024x768(75Hzまで)
OSD調整機能	コントラスト、明るさ、カラー、色合い、シャープ、解像度
使用電源	DC5V
消費電流	500mA
動作環境温度	0°C~55°C
保管環境温度	-20°C~85°C
外形寸法(WxHxD)	125x96x30mm
重量	280g
付属品	DC5V電源アダプター

■前面・背面

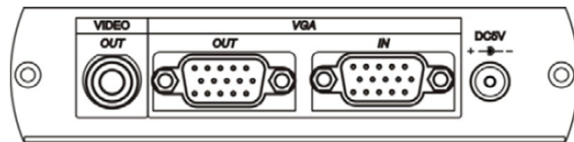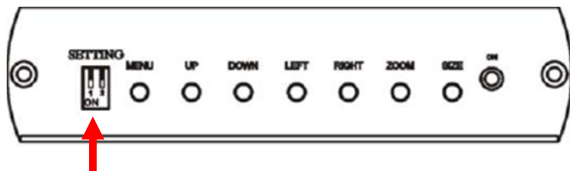

ビデオ信号設定

SETTING	1	2
NTSC	ON	ON
PAL	OFF	OFF

■解像度メニュー

解像度	リフレッシュレート
640x480	60/72/75/85Hz
800x600	60/72/75/85Hz
1024x768	60/72/75Hz

■OSDメニュー

On Screen Display Function

HSIZE
 VSIZE
 BRIGHTNESS
 CONTRAST
 HUE (PAL system without this function)
 SATURATION
 FLICK
 SHARPNESS
 OSD (on screen display) ACKGROUND

■ボタン操作方法

MENU	メインメニューが表示されます
UP	カーソルが上へ動きます
DOWN	カーソルが下へ動きます
LEFT	カーソルが左へ動きます
RIGHT	カーソルが右へ動きます
SIZE	画面位置自動調整
ZOOM	画像を9倍までズームできます
	※ズーム時、UP/DOWN/LEFT/RIGHTボタンを使用してください