



TVD-18A

1 in to 8 out Video Audio Distributor

1入力8出力映像音声分配器




1系統の映像(コンポジット)と音声信号(L/R)を8系統まで分配可能
 分配信号は本体内の増幅機能で入力信号に対してロスなく均等に出力
 分配信号の0ロス補償は50m(5C-2V)
 φ3.5mm i-Pod 入力対応

※電源アダプターは本体に付属していません。

(本機器1台使用の場合、適合電源型番:TY-S12-1000 DC12V電源を推奨とし別売)

| | |
|---------------|--|
| 映像入力 | 1入力 RCA |
| 映像出力 | 8出力 RCA |
| 入出力インピーダンス | 75Ω |
| 信号インサートロス | 50Hz~10MHz 40dB未満 |
| 入力>出力アイソレーション | 50Hz ~ 10MHz 32dB |
| 出力>入力アイソレーション | 50Hz ~ 10MHz 60dB |
| 信号リターンロス | 10MHz 20dB |
| ビデオ帯域 | >10MHz |
| 音声入力 | 1入力(L/R) RCA / 1入力 i-Pod |
| 音声出力 | 8出力(L/R) RCA |
| 入力インピーダンス | 22 KΩ |
| 出力インピーダンス | 1 KΩ |
| THD | 0.05%(1.0V入力時) |
| 周波数 | 20Hz~100KHz |
| チャンネル分離 | >75dB@1KHz |
| 入力>出力アイソレーション | 60dB |
| 出力>入力アイソレーション | 60dB |
| S/N | 100dB 2V |
| 使用電源 | DC12V |
| 動作環境温度 | -10℃~45℃ / RH:80% ※50℃超える環境での使用はご遠慮ください。 |
| 保管環境温度 | -30℃~60℃ / RH:80% |
| 外形寸法 | 283 x 126 x 45mm |
| 重量 | 790g |
| 材質 | スチール ホワイト |
| 付属品 | φ3.5mm i-Pod接続用ケーブル(ケーブル長25cm) |

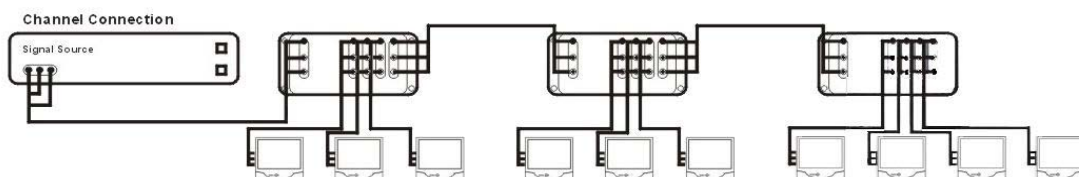

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-10