

THS-NX-AB2

Air Barrier with tempered glass for THS-NX342 series



強化ガラス付エアーバリア THS-NX342シリーズ用



■エアーバリア	※配管は付属しません
エアー加給気圧	: 推奨2気圧 最大6気圧
寸法	: ϕ 154x27mm
重量	: 2.1kg
開口部	: ϕ 95mm ガラス厚さ 6mm
エアー入力コネクタ	: 1/2" GAS
エアー噴出孔	: 標準 32孔 IRガラス用 8孔

●エアー使用量の目安

IN 1気圧 OUT 0.2気圧	: 28m ³ /h
IN 2気圧 OUT 1気圧	: 40m ³ /h
IN 3気圧 OUT 1.2気圧	: 48m ³ /h
IN 4気圧 OUT 1.2気圧	: 56m ³ /h
IN 5気圧 OUT 1.2気圧	: 70m ³ /h
IN 6気圧 OUT 1.2気圧	: 80m ³ /h

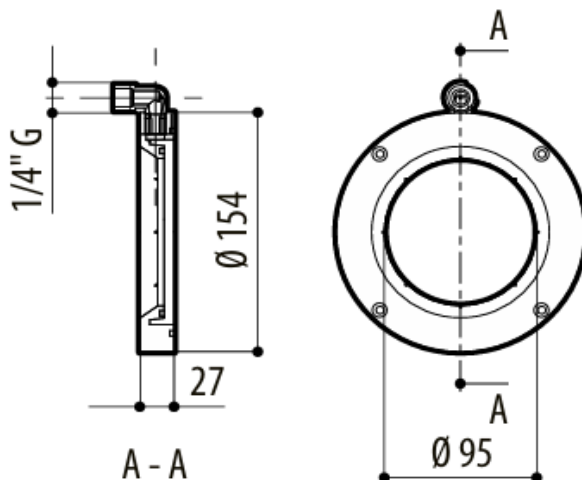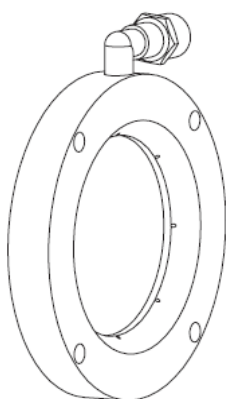

■エアーフィルターバルブ THS-NX-AC (別売)




※粉塵のいクリーンエアーを加給するために、必ず、エアーフィルターと併せて設置してください。

THS-NX-AB2

Air Barrier with tempered glass for THS-NX342 series

強化ガラス付エアバリア THS-NX342シリーズ用

■エアバリア装着手順

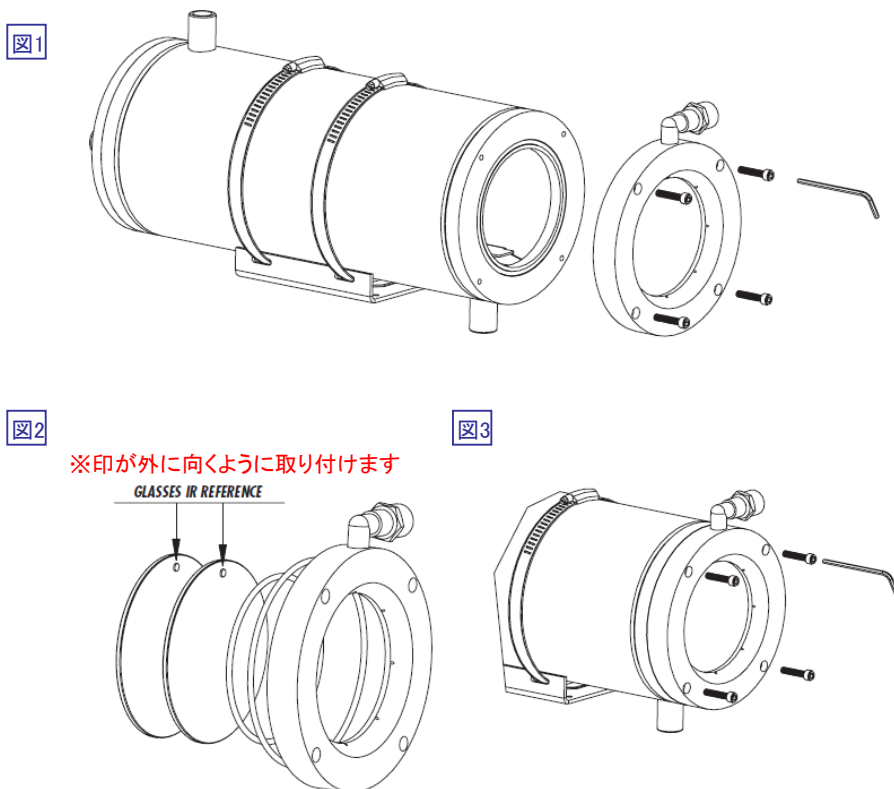

作業の前に、必ず全ての電源を切ってください。
赤外線フィルターガラスの正しい面を確認してください。
ハウジングの外側の向ける面に印があります。(図2)
エアバリアを閉じる前に、印を外してください。

- 赤外線フィルターガラス THS-NX-IRG
 - 動作環境温度 : 260℃まで
 - 赤外線輻射 : 21%

※注意

エチルアルコール系、炭化水素系、強酸系、強アルカリ系
の溶剤は本体表面を侵食することがあります。

■取付例

