

THS-NX-WT10

Stainless steel Washer Pump & Water tank 10L for NX series

ステンレスSUS316L製ウォッシャーポンプ & ウォータータンク10L




ステンレスSUS316L製
 タンク容量 10L
 ポンプ送出し 30mまで
 付属ホース 20m ※オプション30mホース
 入力電源電圧 AC24V

海岸部、船舶等システムに最適


※オプション： AC24V電源、固定金具他

材質	本体:ステンレススチール AISI316L(SUS316L)、ホース:静電気防止樹脂
重量	約18kg
外形寸法(W×H×D)	429x697x255mm
使用電源/消費電流	AC24V 50/60Hz / 0.7A ※AC230Vモデル生産可
貯水容量	10リットル ※水温が3°C未満の場合は、車両用の不凍液などを水に入れてご使用ください
送圧	6気圧
注水	20mまで 4気圧 30mまで 6気圧 ※オプション 30mホース
制御	TPS-HD330NSWなどのリレーと接続し、リモート操作
設置場所	屋内/屋外 (CE)EN60950-22
周囲温度/湿度	-20°C~60°C / RH5%~95%
	※氷点下環境では、車両用の不凍液をご使用ください
防水防塵保護等級	IP65 EN60529(対象: ソレノイドバルブ)
適合規格	電気保安性(CE) EN60590-1、EN62368-1、 電磁両立性(CE) EN61000-6-2、EN61000-6-3
	EAC
保守部品	ソレノイドバルブ、ホース20m、ホース30m など

■ノズル取付例

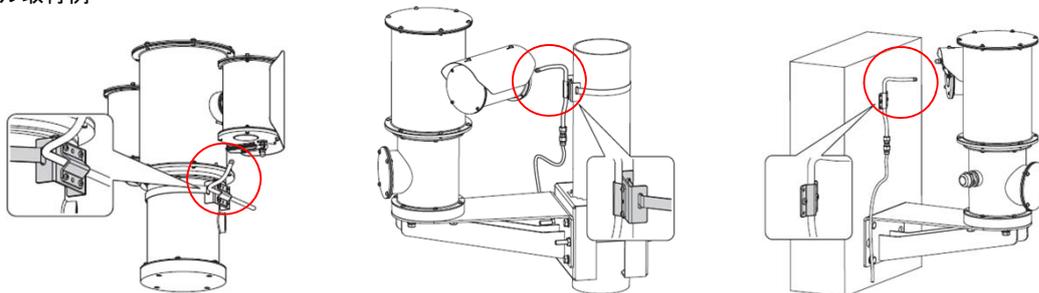

■固定カメラ



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。


Feb-22

THS-NX-WT10

Stainless steel Washer Pump & Water tank 10L for NX series


ステンレスSUS316L製ウォッシャーポンプ & ウォータータンク10L

■ 寸法

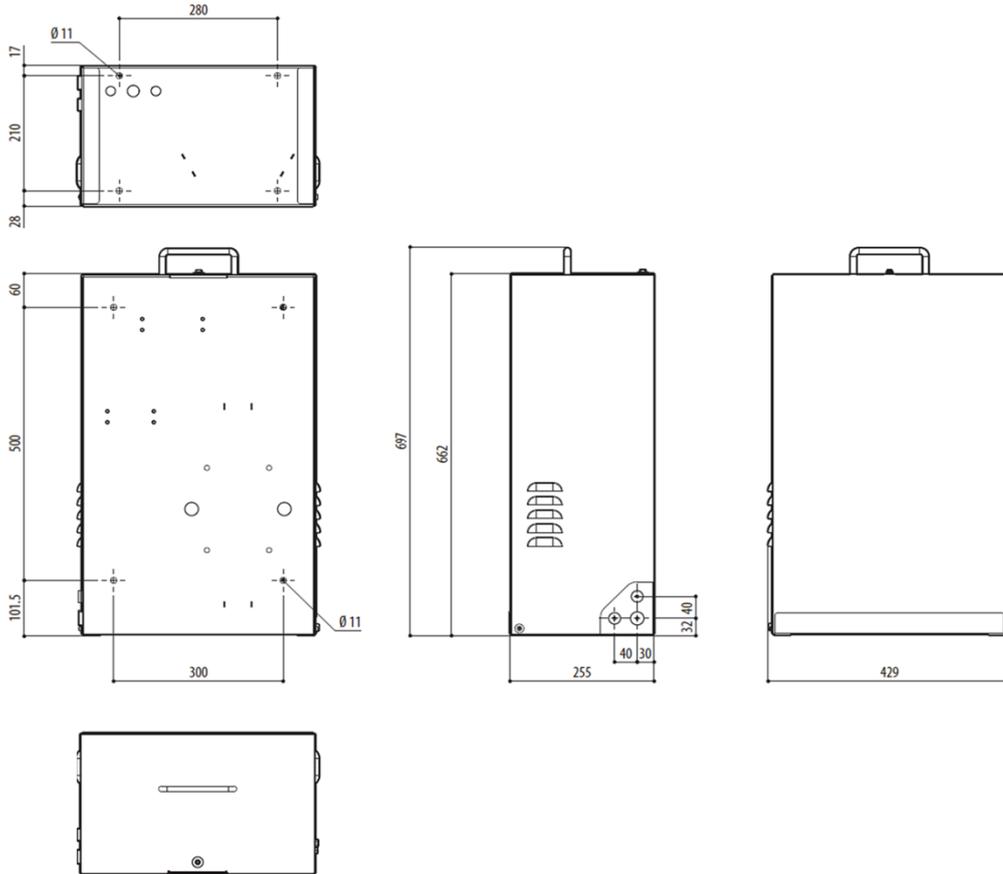

■ 取付け金具(オプション)


ポール取付金具



THP-V03



コーナー取付金具




THC-C3



■ 結線 AC24V

本ウォッシャーは、PTZカメラ TPS-HD330NSWと組み合わせて直接使用できます。



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Feb-22