

TIL-LN60

White LED light SMD 60 degrees

SMD LED

白色LEDライト(SMD) ブラケット付 照射角60°




高効率 SMD LED
 照射角 60°
 入力電圧 DC12-24/AC24V
 内蔵フォトセル(照度センサー)調整可
 外部操作用リレー contacts 電圧フリー
 防水防塵保護等級 IP66/IP67
 耐衝撃等級 IK10
 ブラケット付属


オプション: DC12V もしくは、DC/AC24V電源

| | |
|------------------|---|
| 照射角度/照射距離 | 60° / 90m *角度・距離は、使用するカメラ、レンズ、環境などにより、差異が生じることがあります。 |
| LEDチップ | SMD 9個 |
| LED寿命 | 5年 |
| 照度センサー | 内蔵、調整可 |
| 外部ON/OFF操作 | リレー contacts (電圧フリー) |
| 付属ケーブル | 0.34m ² x4(AWG22) 長さ 2m、制御ケーブル1本(4線)、電源ケーブル1本 |
| 材質 | 筐体:ダイキャストアルミニウム、前面:ポリカーボネイト |
| 色 | RAL9002 |
| 電源 | DC12V~DC24V(±5%)/AC24V(±10%) |
| 消費電流 | 最大2.5A |
| 外形寸法(WxHxD) | 187x251x242mm |
| 重量 | 約1.7kg |
| 動作環境温度/湿度 | -40°C ~ 60°C (ライト点灯時) / RH5%~95% |
| 用途 | 屋内・屋外両用 EN60950-22、IEC60950-22 |
| 防水防塵保護等級 | IP66/IP67 EN60529 |
| 耐衝撃性 | IK10 EN62262 |
| 電気安全性 | (CE) EN60950-1、IEC60950-1、EN62368-1、IEC62368-1 |
| 電磁両立性 | (CE) EN50130-4、EN55032 (Class A)、EN61000-6-4 (北米) FCC part 15 (Class A)、ICES-003 (Class A) |
| 光生物学的安全性 | (CE) EN62471、IEC62471 |
| UL certification | (UL60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07): cULus Listed、(UL50E) 4X |
| 付属品 | EAC ブラケット |

■背面

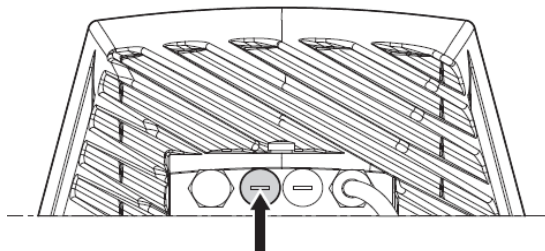

しきい値調整ボリューム



点灯レベルを調整します

TIL-LN60

White LED light SMD 60 degrees

SMD LED

白色LEDライト(SMD) ブラケット付 照射角60°

■DC12V/AC24V仕様

単位:mm

