

# TY-C1VP

## Single Power Supply for One Cable Camera


1ch 同軸重畳カメラ用電源ユニット 100mA～450mA用



電流100mA～450mAのカメラに対応  
赤外線LED搭載カメラにも対応  
背面DIPスイッチにて、設定

対応カメラ	TS-CR355EX 他 電源同軸重畳タイプ
カメラからのビデオ入力	1.0V p-p 75Ω
モニターへのビデオ出力	1.0V p-p 75Ω
カメラへの電源供給	任意設定 100mA未満 / 100-200mA / 200-280mA / 280-340mA / 340-450mA
ケーブル種別伝送距離	RG-58U(同軸3D/5D相当 20Ω):200m
	RG-59U(同軸3C相当 20Ω):300m
	RG-6U(同軸5C相当 20Ω):500m
動作環境温度/湿度	-15°C ~ 55°C 90%以下
入力電圧	AC90~240V 60/50Hz
出力電圧	DC12V(同軸重畳)
消費電力	6W
材質	メタル
外形寸法(W×H×D)	218mmx44mmx96mm
重量	860g

### ■背面

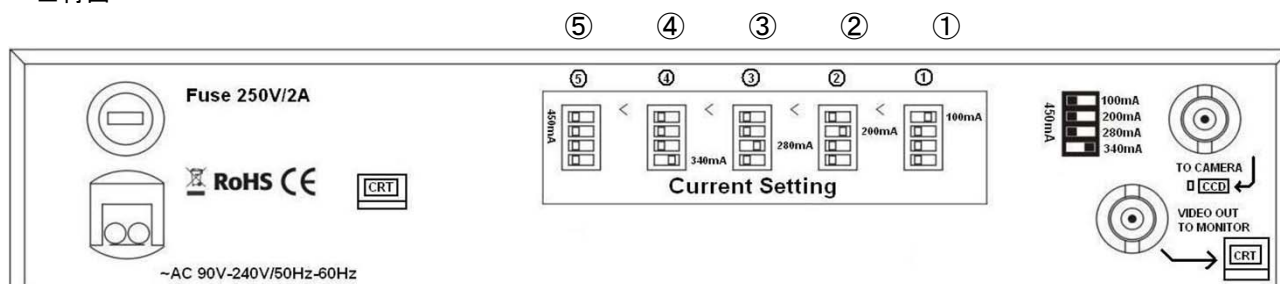

### 電源供給設定方法

- ① カメラへの電源供給が定格100mA未満 : スイッチを100mAに合わせてください。
- ② カメラへの電源供給が定格100～200mA : スイッチを200mAに合わせてください。
- ③ カメラへの電源供給が定格200～280mA : スイッチを280mAに合わせてください。
- ④ カメラへの電源供給が定格280～340mA : スイッチを340mAに合わせてください。
- ⑤ カメラへの電源供給が定格340～450mA : スイッチを450mAに合わせてください。

※設定が正しくない場合、製品寿命に影響が出る可能性があります。

※電源スイッチをONにした後、LEDが点灯(緑)するまでに約10秒かかります。