

# TY-S90-INJ(R2)

## PoE++ 95W Single port Injector

1ch 最大95W PoE++インジェクター




30W/60W/90W+に対応



電源アダプター付属

コネクタ	RJ45 シールド付 EIA 568A / 568B
通信速度	10/100/1000 Mbps
PoE出力	データ、電流 出力電圧: DC54~57V ユーザーポート電力: 4ペア 95W
PoEモード	PoE Standard / Legacy (EVOに使用時は、Legacyモードに設定)
LEDインジケータ	Power(緑)/PoE-in-use(橙)/Legacy(橙)
Ethernetケーブル	ツイストペア最長100mまで 10BASE-T: 4-pair UTP Cat. 3, 4, 5, 5e, 6, 6A 100BASE-TX: 4-pair UTP Cat. 5, 5e, 6, 6A 1G/2.5G: 4-pair UTP Cat. 5e, 6, 6A 5G: 4-pair UTP Cat. 6, 6A
ESD保護	DC6KV
材質	メタル
寸法/重量	W94xD70.3xH26.2 mm / 約250g
電源/消費電力	DC52~56V 2.5A最大 / 最大130W
付属電源アダプター	入力電圧AC100V~240V、ACコード: 3ピン
動作環境温度/湿度	0°C~50°C / RH5~90%(ただし結露なきこと)
適合規格	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3bz 2.5G/5GBASE-T, IEEE 802.3bt 4-pair Power over Ethernet Type 4, IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus, IEEE 802.3af Power over Ethernet FCC Part 15 Class A, CE

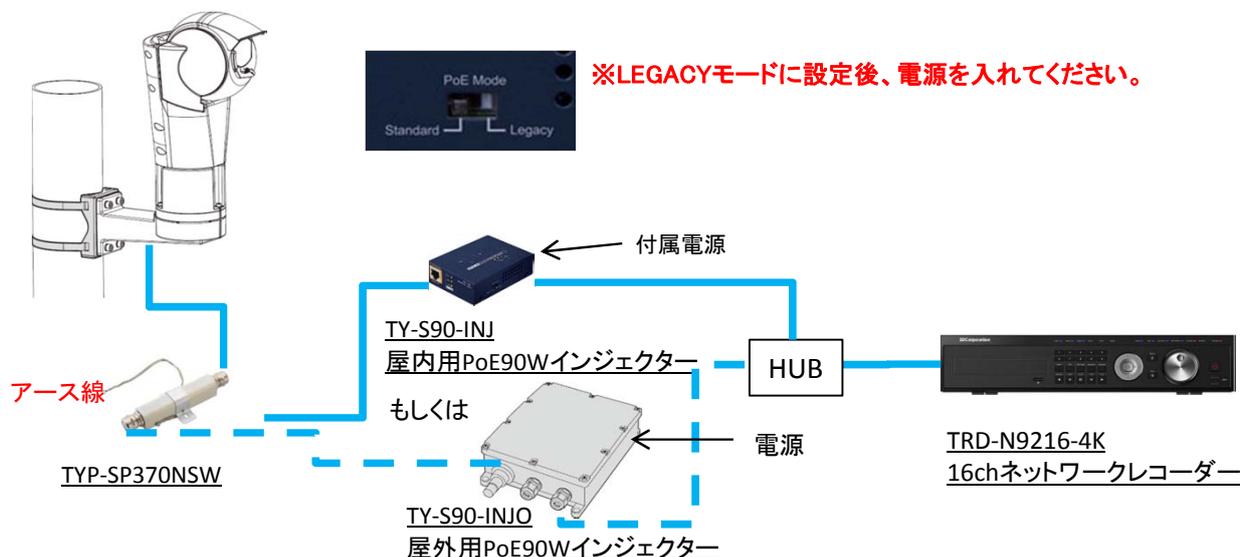

本書記載の仕様・デザインは改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

Nov-22