



**TY-S90-INJ****PoE 95W Single port Injector**

1ch 最大95W PoEインジェクター

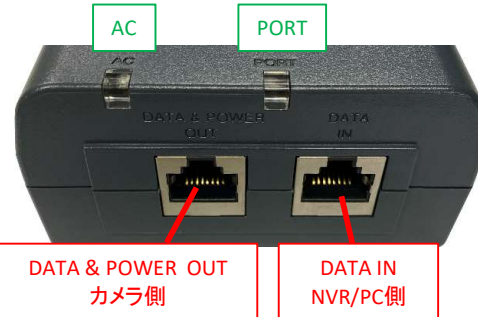

ポート数	1
コネクタ	RJ45 シールド付 EIA 568A / 568B
通信速度	10/100/1000 Mbps
PoE出力	データ データペア: 1/2(-)、3/6(+) 電流 スペアペア: 7/8(-)、4/5(+)
	出力電圧: DC54-57V ユーザーポート電力: 4ペア 95W
LEDインジケータ	出力インジケータ: 緑 チャンネルパワーインジケータ: 赤=4ペア出力、黄=2ペア出力
入力電源	AC100V~240V 50/60Hz 1.8A ※3ピンACコード付属
消費電力	最大70W
熱出力	80 BTU/Hr
MTBF	100,000時間(25°C)
外形寸法(W×H×D)	W88 x H43 x D166 mm
重量	約400g (ACコード含まず)
動作環境温度/湿度	-10°C~40°C / RH10~95%(ただし結露なきこと)
保管環境温度	-20°C~70°C / RH5~95%(ただし結露なきこと)
動作環境高度	-300 ~ 3000 m
規格	IEEE 802.3af(PoE PoH Type1)、IEEE 802.3at PoE+, POH twin Type 2、 PoH twin Type 3(95W)
適合規格	RoHS、WEEE、CE、FCC Part15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、VCCI、 EN60950-1

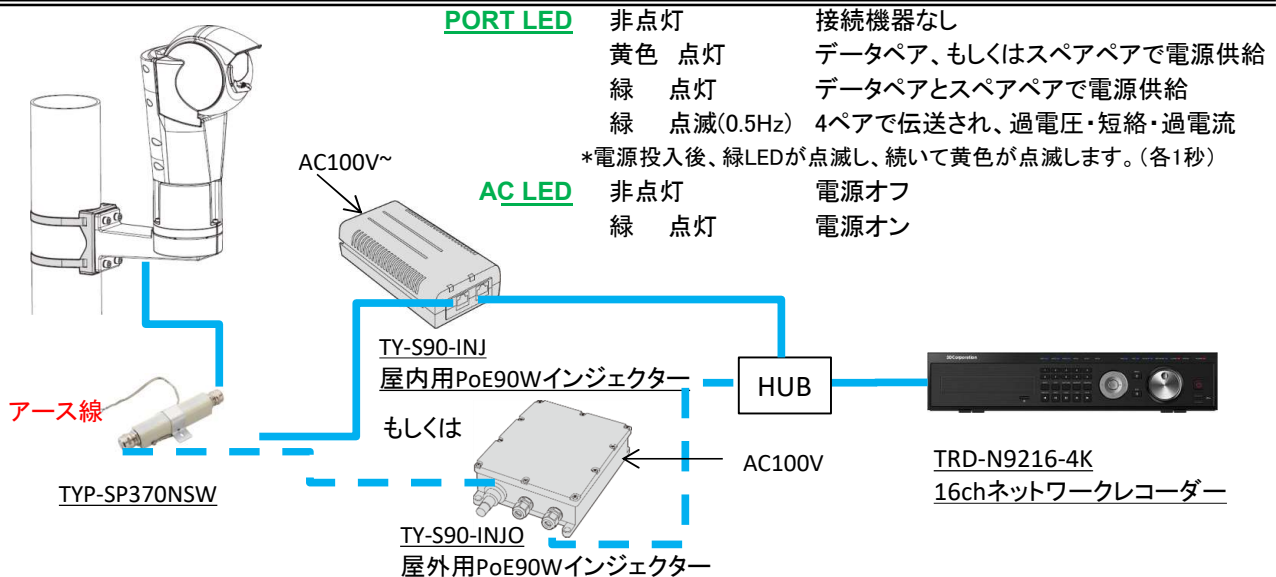

本書記載の仕様・デザインは改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

May-22

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp