


**TY-SA24-2000****AC24V2A Power Supply**

AC24V2A 電源アダプター



|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 入力電圧        | AC100V 50/60Hz         |
| 出力電圧        | AC24V                  |
| 出力電流        | 2A                     |
| 外部出力        | 2ピン端子                  |
| 外形寸法(WxHxL) | 63x55x83mm             |
| 重量          | 約1.0kg                 |
| 電源コード長さ     | プラグ側:約1m<br>コンセント側:約1m |
| 使用環境温度      | -20℃～50℃               |
| 使用環境湿度      | 30～85% 結露なきこと          |
| 保管環境温度      | -20℃～80℃               |
| 設置方法        | 据え置き、壁付け(ネジ止め穴 2個)     |
| 付属品         | ネジ2本                   |
| 適合規格        | FCC、CE、RoHS            |

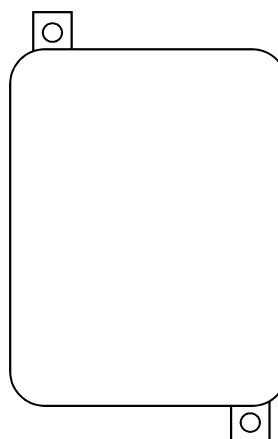

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-12

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp