

## TPS-HD370NXW

# 2Megapixel x30 Zoom HD-SDI/CVBS PTZ Camera with Wiper

2メガピクセルHD-SDI/CVBS 光学30倍ズームステンレス製パンチルトユニット・ワイパー付



HD-SDI/CVBS(ローカル確認用) 最大解像度 フルHD 1920×1080 光学30倍ズーム デジタルズーム32倍 360° エンドレス回転、-90~+90垂直動作角度 ワイパー標準装備 プリセット255地点 ケーブル2.5m付帯 接続コネクタ 3/4″NPT

オプション: AC24V電源(TY-S24-350VA)

PT	水平回転範囲/速度	360° エンドレス回転 / 0.1~40°/秒 (*ズーム倍率に応じた速度変化)
	垂直回転範囲/速度	-90° ~ +90° / 0.1~40° /秒 (*ズーム倍率に応じた速度変化)
機能	プリセット数	255地点
	プリセット精度/速度	±0.1°未満 / 50°/秒
-	ツアー	8プログラム
-	パターン	4プログラム
-	スキャン	8プログラム
カメラ	信号方式	HD-SDI / CVBS(NTSC) *アナログビデオ出力はローカル確認用です
	撮像素子	1/3″2メガピクセル CMOS
	総画素数	1959(H)x1266(V)=2.48Mピクセル
	有効画素数	1944(H)×1092(V)=2.12Mピクセル
	最低照度	カラー: 0.5lux、 白黒: 0.1lux、 カラーDSS: 0.125lux、 白黒DSS: 0.025lux
	S/N比	50dB以上(AGC off)
	電子シャッタースピード	1/30(25)~1/30,000秒
	ホワイトバランス	AUTO/One Push/Manual/Indoor/Outdoor
	利得調整	ON/OFF
	デイナイト	AUTO/DAY/NIGHT/Ext-in
	ワイドダイナミックレンジ	OFF/WDR/BLC/HLC
	DNR(2D+3D)	AUTO/OFF/Low/Middle/High
	デフォッグ(画像鮮明化)	OFF/ON(Auto/Manual)
	プライバシーマスク	8エリア
制御	インターフェース	RS422、RS485
	制御プロトコル	Pelco-D /Pelco-P /WTX/EZ
	ボーレート	2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps
I/O	アラーム	2入力
	リレー	2出力 ドライコンタクト 最大AC30V2A
レンズ	焦点距離	光学30倍ズーム 4.3-129mm(F1.6~F4.7)
	電子ズーム	32倍
	撮影画角	ワイド: 58.9°(H)x45.3°(V)~テレ: 2.11°(H)x1.61°(V)
環境	電源	AC24V 6A
	消費電力	最大75W
	使用環境温度/湿度	-40° ~ +60° / 0%~90% RH(結露なきこと)
	ヒーター作動	ON:5°C, OFF:30°C
	ファン作動	ON:50°C,OFF:40°C
	材質	SUS316L
	外形寸法	W384 x H402 x D250mm
	重量	約35kg
	防水防塵保護等級	IP67
	国際防爆等級	EX II 2 GD, Ex db IIC T6 Gb
		Ex tb IIIC T80°C Db

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。




## TPS-HD370NXW

## 2Megapixel x30 Zoom HD-SDI/CVBS PTZ Camera with Wiper

2メガピクセルHD-SDI/CVBS 光学30倍ズームステンレス製パンチルトユニット・ワイパー付

### ■外形図

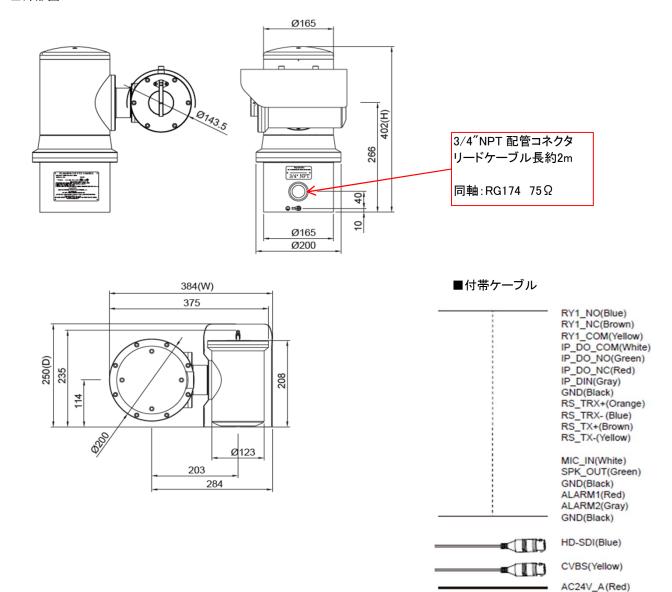

#### ■オプション金具









AC24V\_B (Black)

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-21