

TD-A310VFP**1/2.8" Analog HD Indoor Dome Camera Power over Coaxial**

1/2.8" アナログHD 屋内用ドーム型ワンケーブルカメラ (f2.8-12mm)




アナログHD 1080P
 バリフォーカルレンズ 2.8~12mm
 IRカットフィルター内蔵
 2DNR/3DNR
 デイナイト
 DC電源/同軸電源重畳 両用モデル


オプション:DC12V電源(TY-S12-1000)、電源同軸重畳ユニット(TY-A4VP/TY-A8VP)

信号方式	AHD/TVI/CVI/CVBS
撮像素子	1/2.9" CMOS 2.0MP
解像度	1920x1080
スキャン方式	2:1 インターレース
同期方式	内部同期
最低照度	0.01 lux
S/N 比	55dB以上 (AGC OFF)
電子シャッター	オート 1/60 ~ 1/50,000 秒
WDR	あり
DNR	2D+3D
IR カットフィルター	ON
レンズ	DCオートアイリスバリフォーカルレンズ f2.8-12.0mm
撮影画角	WIDE:(H)106x(V)60°、TELE:(H)25x(V)14°
同軸伝送距離(目安)	5C使用時 約250m
電源	DC12V ±10%
同軸重畳	CoC対応 ※専用電源TY-A4VP(4台用)、TY-A8VP(8台用)
消費電力	300mA
外形寸法	φ130xH101.3 mm
重量	約450g
使用环境温度	-10~50℃
保管环境温度	-20~70℃

■外形図

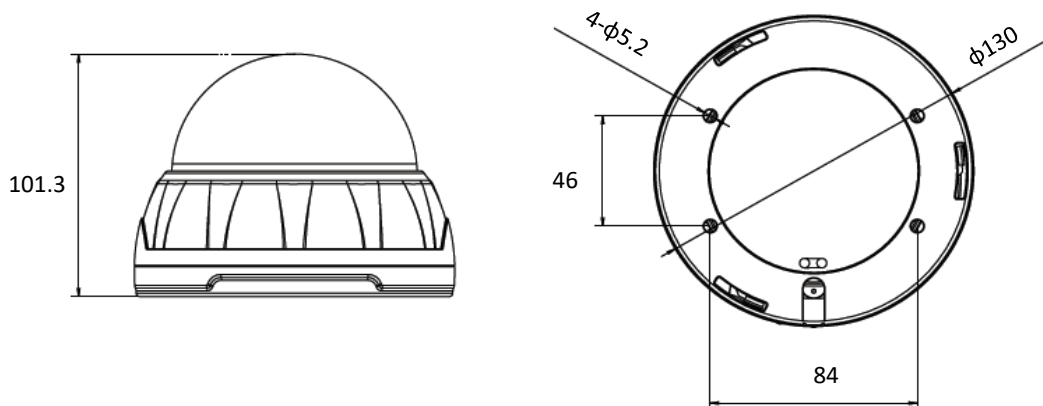

■コネクタ



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-23

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp