Copyright(C)2026 3D Corporation

TS-AR300F

Wide View AHD Camera with IR LED

150° 車載カメラ 赤外線LED搭載 I67/IP69K




車載振動規格 ISO 16750-3 Table 7 適合
1/2.9″ CMOS
解像度 1080p30
レンズf2.1mm 画角(H)150° x(V)85° 、対角180°
赤外線LED照射距離7m(目安)
動作環境温度 -20℃～70℃
防水防塵保護等級 IP67/IP69K
固定用ブラケット付

オプション:DC電源TY-S12-1000(本体に付属しておりません)

信号方式	AHD(30fps)
撮像素子	1/2.9″ CMOS sensor 2.0MP
解像度	1080p30 1920x1080
映像信号	コンポジット 1.0 Vp-p / 75Ω
同期方法	内部同期
最低照度	0.02lux (赤外線LED非点灯時)
S/N 比	50dB以上(AGC OFF)
電子シャッタースピード	Auto 1/60秒～1/100,000秒
ホワイトバランス	Auto
レンズ	固定焦点レンズ 2.1mm(F1.8)
撮影画角	水平150° x垂直85° 、対角180°
同軸伝送距離	5CFB 200-250m目安
ケーブル長	約110cm 6ピン(mini-din)
変換ケーブル	約30cm 6ピン(mini-din)→BNC/電源DCプラグ
使用電源/消費電流	DC12V ±10% / 200mA
外形寸法(WxHxD)	W65xH50xD45mm
重量	約192g
材質	本体:アルミダイカスト、ブラケット/ボルト:SUS304
動作環境温度	-20℃ ～ 70℃
保管環境温度	-40℃ ～ 85℃
防水防塵保護等級	IP67/IP69K
適合規格	CE、FCC、RoHS、車載振動規格 ISO 16750-3 Table 7
付属品	ブラケット、カメラ固定ボルト4本(左右各2個)、ブラケット取付ボルト



■外形寸法

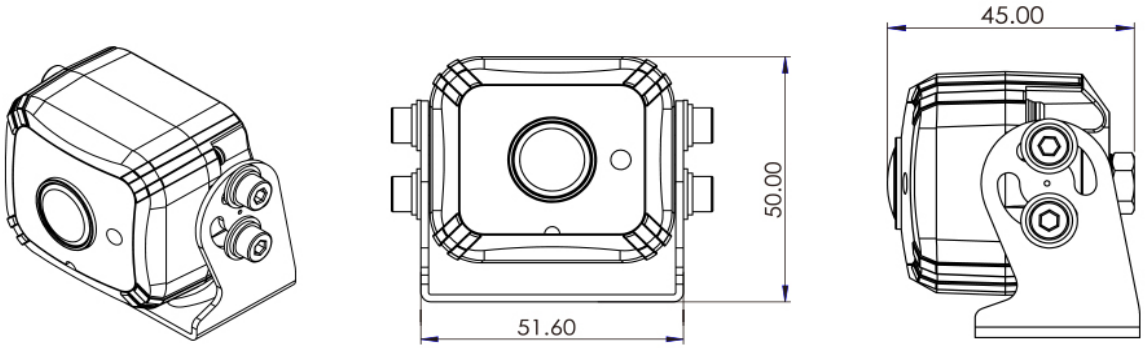

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Nov-26

株式会社スリーディー
154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp