

TS-ARC310VFVP

Analog HD Cylider Camera Power over Coaxial

1/2.8" アナログHD 赤外線LED付シリンダー型ワンケーブルカメラ (f2.8-12mm)




アナログHD 1080P
 バリフォーカルレンズ 2.8~12mm
 IRカットフィルター内蔵
 2DNR/3DNR
 DC電源/同軸電源重畳 両用モデル
 IP66

オプション: 電源同軸重畳ユニット(TY-A4VP、TY-A8VP)、DC電源TY-S12-5000


信号方式	AHD/TVI/CVI/CVBS
撮像素子	1/2.8" CMOS 2.0MP
総画素数	2440H
解像度	1920x1080
スキャン方式	2:1 インターレース
同期方式	内部同期
最低照度	0.01 lux
S/N 比	60dB以上 (AGC OFF)
電子シャッター	オート 1/60 ~ 1/50,000 秒
赤外線LED照射距離	約30m ※赤外線点灯時、ナイトモード(白黒撮影)
DNR	2D+3D
IR カットフィルター	ON
レンズ	DCオートアイリスバリフォーカルレンズ f2.8-12.0mm
撮影画角	WIDE:(H)106x(V)60°、TELE:(H)25x(V)14°
IR カットフィルター	ON
同軸伝送距離(目安)	5C使用時 約250m
電源/消費電力	DC12V ±10% / 350mA
外形寸法/重量	W75 x H112.2 x L227.5mm / 約1kg
使用環境温度/保管環境温度	-10~50°C / -20~70°C
防水防塵保護等級	IP66

■外形図

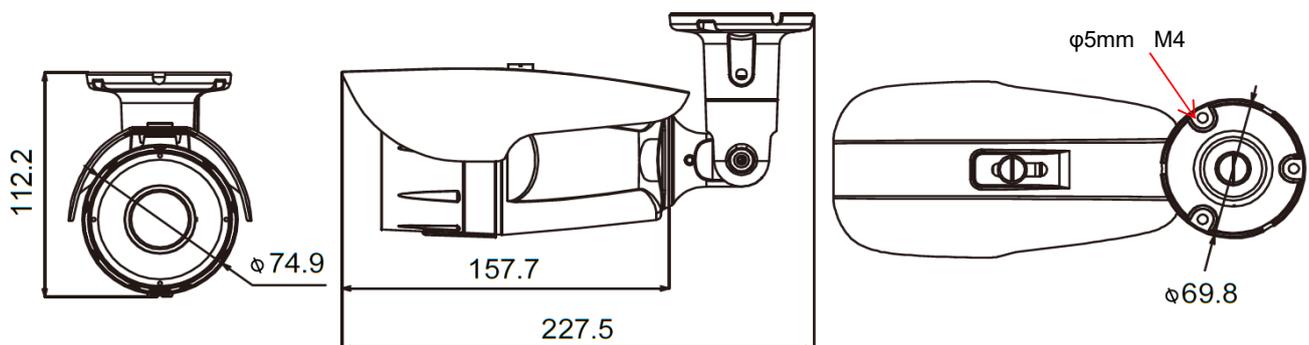

■レンズ焦点調整

底のボルト穴に付属の六角レンチを挿入し、調整します。

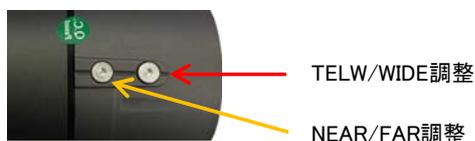

■付属品: レンズ調整用六角レンチ、ブラケット調整用六角レンチ 他



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-23

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp