

TS-C436ZVP

1/4" CCD x360 Power Zoom Camera Power over Coax

1/4インチCCD 光学36倍(デジタル32倍)自動焦点ズーム電源重畳カメラ

960H CCD



同軸電源重畳

960H 水平解像度カラー700TV本、白黒800TV本

光学ズーム 36倍、デジタルズーム 32倍

ワイドダイナミックレンジ

デジタルスローシャッター(DSS)

最低照度カラー0.001lux、白黒0.0004lux

リモート操作: RS485制御

ローカル操作: AD-KEYコントローラーTCC-100D(オプション)

オプション: 受信ユニットTMR-2111/2114/2118、ブラケット
(これらは本体に付属していません)

信号方式	NTSC
撮像素子	1/4" Super HAD II (Double Scan) CCD
全体画素数	1028(H)x508(V)
スキャン方式	2:1 インターレース
周波数特性	15.734 KHz(H), 59.94 Hz(V)
同期方式	内部同期
映像出力	1.0 Vp-p コンポジット 75Ω
水平解像度	カラー: 700TV本、白黒: 800TV本
最低照度	カラー: 0.5 lux、白黒: 0.2 lux(30IRE)
最低照度(DSS)	カラー: 0.001 lux、白黒: 0.0004lux
S/N	50 dB以上 (AGC OFF)
レンズ	36倍 光学ズーム f=3.4~122.4mm (F1.6~F4.5)
デジタルズーム	32倍 (トータルズーム倍率: 1152倍)
フォーカスモード	オート/マニュアル
撮影可能接写距離	0.1/1.3/1.8/3.0/5.0m
シャッタースピード	1/60~100,000秒
デジタルシャッタースピード	Off、2~512
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	Off/WDR/BLC
デジタルノイズリダクション	On/Off、レベル設定
オートゲインコントロール(AGC)	Off/On 自動最大30dB
デイナイト	オート/Sens-in/Ext(外部)/デイ/ナイト
ホワイトバランス	ATW/One-Push/Indoor/Outdoor/Manual/Auto
動き感知	Off/On 3エリア
プライバシーマスク	Off/On 16エリア
OSD	内蔵
カメラタイトル	英数字28文字まで入力可
制御インターフェース	RS485
プロトコル	PelcoD、PelcoP、VISCA
ボーレート	2400、4800、9600、19200、38400
外部制御	A/Dキー、RS485コントロールユニット
電源	DC12V(±10%)400mA 同軸に重畳
動作環境温度	-10°C~50°C / RH95%以下(結露なきこと)
保管環境温度	-20°C~60°C / RH95%以下(結露なきこと)
外形寸法	W64 x H68 x D119.3mm
重量	380g
オプション	受信ユニット: TMR-2111(1台用)、TMR-2114(4台用)、TMR-2118(8台用)
コントローラー	RS485: TPD-400E-SCT、AD-KEY: TCC-100D


TS-C436ZVP

1/4" CCD x360 Power Zoom Camera Power over Coax


1/4インチCCD 光学36倍(デジタル32倍)自動焦点ズーム電源重畳カメラ

960H CCD

■外形寸法

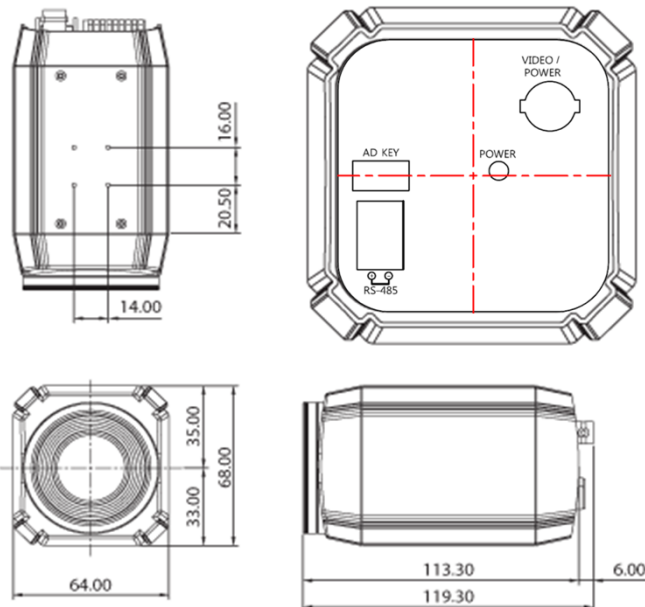

■接続例

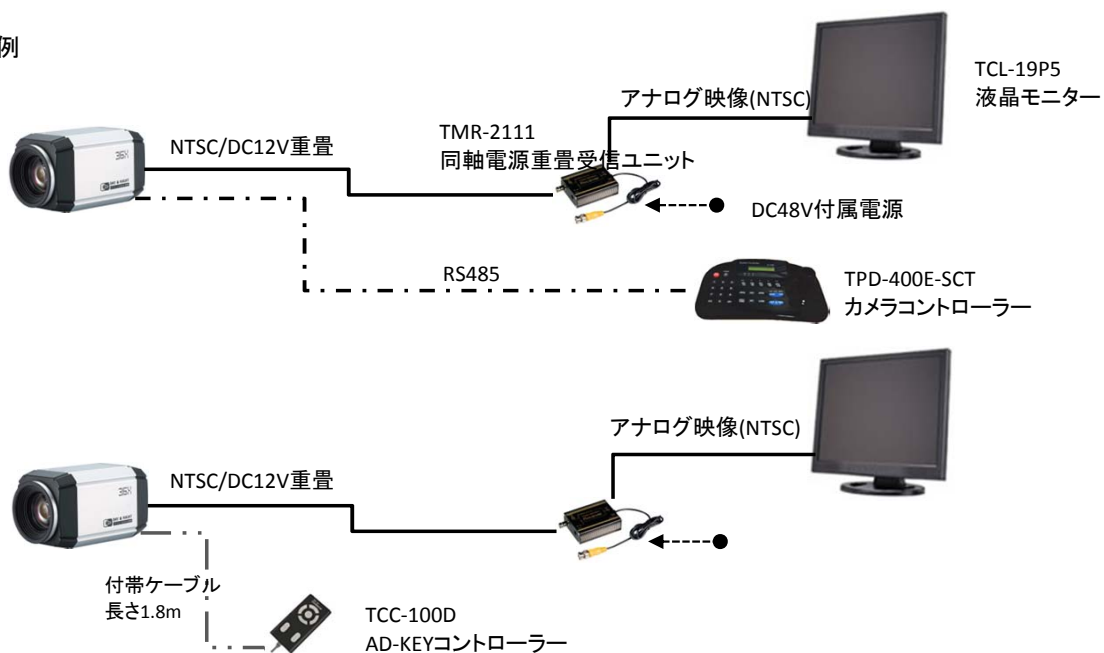

■オプション

同軸電源重畳受信ユニット

1ch: TMR-2111

4ch: TMR-2114
8ch: TMR-2118

19"ラックマウント金具付属



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-16