

TS-HD300**2Megapixel HD-SDI/EX-SDI Box Camera**

2メガピクセル HD-SDI/EX-SDIシステムカメラ 最大1920x1080

HD-CCTV

2Mpx



2メガピクセル 1/3" CMOSセンサー
 最大解像度 1920X1080p:30FPS/60FPS
 最低照度0.5lux(カラー)、0.1 lux(白黒)
 多様な出力:HD-SDI/EX-SDI、CVBS
 電子ズーム32倍
 デイナイト、WDR、デフォッグ、DNR(2D+3D)
 C/CSマウント対応 (Cリング付属)
 従来のアナログカメラの後継に

オプション:レンズ、電源、ブラケット(これらは本体に付属していません)

カメラ	信号方式	HD-SDI / EX-SDI / CVBS
	撮像素子	1/3" CMOS 2.12メガピクセル
	有効画素数	1944(H)x1092(V)
	解像度	1080@60FPS/50FPS、1080p@30/825FPS、720p@60/50FPS、720p@30/25FPS
	アスペクト比	SDI 16:9、NTSC 4:3
	スキャン方法	プログレッシブ
	水平解像度	700TV本
	最低照度	カラー 0.5lux、白黒 0.1lux / カラー-DSS 0.002 lux、白黒 0.001 lux
	S/N比	50dB以上(AGC OFF)
	シャッタースピード	1/30~1/30,000秒
	DSS	OFF/2倍/4倍
	デイナイト	Auto/DAY/NIGHT/EXT(外部)
	逆光補正(BLC/WDR)	OFF/WDR/BLC/HLC
	利得補正	OFF/ON
	ACE	OFF/Low/Middle/High
	ホワイトバランス	Auto/One push/Manual/Indoor/Outdoor
	DNR	Auto/OFF/Low/Middle/High
	プライバシーマスク	OFF/ON 24エリア
	動き検知	OFF/ON 3エリア
	デフォッグ	OFF/ON(オート/マニュアル)
	デジタルフリップ	OFF/H(水平反転)/V(垂直反転)/H&V(水平・垂直反転)
	電子ズーム	OFF/2倍~32倍
	レンズタイプ	DC/マニュアル
	レンズマウント	CSマウント ※C/CSマウントリング付属
通信	インターフェース	RS485(2線)
	制御プロトコル	Visca/PelcoD/PelcoP
	ボーレート	2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps
環境	映像ケーブル	5CFB以上
	伝送距離	HD-SDI 200m、EX-SDI 300m ※延長する場合は、距離毎に中継器が必要
	電源	DC12V ±10%
	定格電流	250mA
	外形寸法	W59.2xH62.2xD98.6mm
	重量	約240g
	使用環境温度/湿度	-10℃~50℃ / RH 0%~80%
	保管環境温度	-20℃~60℃ / RH 0%~90%

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Mar-22

TS-HD300


2Megapixel HD-SDI/EX-SDI Box Camera

2メガピクセル HD-SDI/EX-SDIシステムカメラ 最大1920x1080


HD-CCTV

2Mpx

■外形図

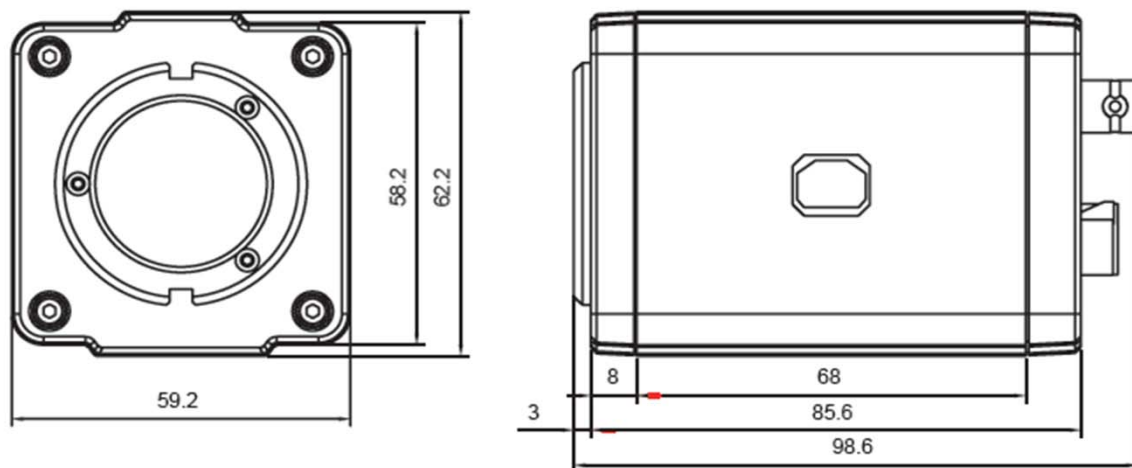

■接続面

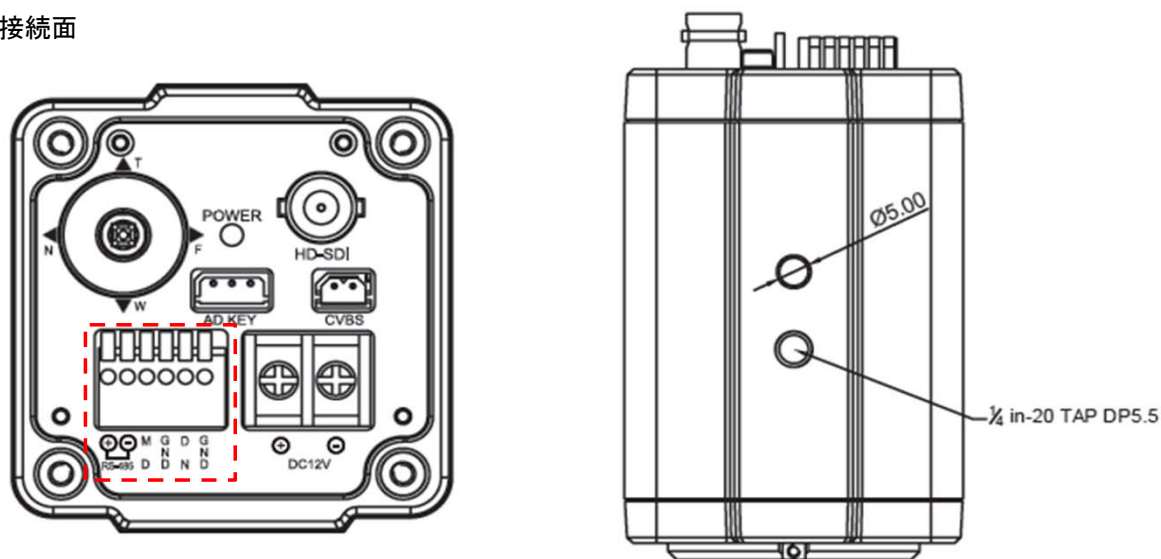

端子台

RS485+/-: RS485制御

MD/GND: 動き検知出力


動き検知時、DC3.3Vを出力

DN/GND: デイナイト切替

デイナイト切替をEXT(外部)設定時、

外部制御にてデイナイト切替が可能

■HD-SDI接続例

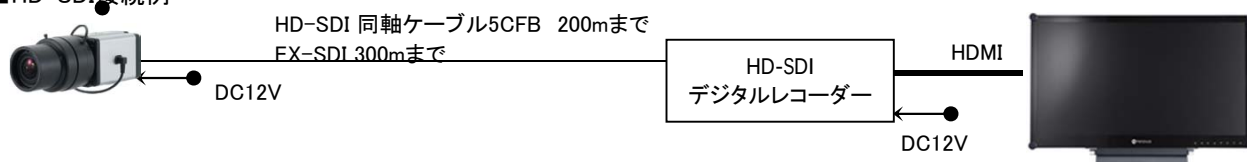

※仕様距離以上伝送する場合は、中継器を設置するか、光変換します。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Mar-22