

# TS-HD370

## 2.2Megapixel HD-SDI Camera Full HD

2.2メガピクセル HD-SDIシステムカメラ 最大1920x1080

HD-CCTV

2.2Mpx



2.2メガピクセル  
 最大解像度 1920X1080p:30FPS  
 最低照度0.001lux(白黒DSS)  
 ワイドダイナミックレンジ  
 同軸ケーブル(推奨5CFB以上)使用時、伝送距離100mまで  
 2D/3DNRデジタルノイズリダクション  
 ICR  
 OSD設定

オプション: レンズ、電源、ブラケット(これらは本体に付属していません)

カメラ	信号方式	HD-SDI / NTSC ※PAL生産化
	撮像素子	1/3" CMOS 2.2メガピクセル
	全体画素数	2010(H)x1108(V)
	有効画素数	1944(H)x1092(V)
	解像度	1920x1080 @ 30FPS、1280x720 @ 60FPS
	アスペクト比	16:9
	スキャン方法	プログレッシブ
	水平解像度	アナログ: 700TV本 ※1
	最低照度	カラー: 0.5lux、白黒: 0.1lux
	DSS	カラー: 0.002lux、白黒: 0.001lux
	映像出力	HD-SDI、CVBS(コンポジットビデオ)
	S/N比	50dB以上(AGC OFF)
	シャッタースピード	1/30~1/60,000秒
	デジタルスローシャッター(DSS)	OFF/2倍/3倍/4倍
	フォーカスモード	Auto/One Push/Manual
	自動利得調整(AGC)	OFF/ON
	逆光補正(BLC/WDF)	OFF/WDR/BLC
	ハイライト補正(HLC)	OFF/ON
	デイナイト	Auto/DAY/NIGHT/EXT(外部)
	ホワイトバランス	ATW/Preset/Manual/Indoor/Outdoor
	デジタルノイズリダクション(DNR)	OFF/Low/Middle/High/Auto
	プライバシーマスク	OFF/ON 32エリア
	動き検知	OFF/ON 4エリア
	デフォッグ	OFF/ON
	ミラー	OFF/H(水平反転)/V(垂直反転)/H&V(水平・垂直反転)
	フリーズ(静止)	OFF/ON
	電子ズーム	1倍~32倍
	スマートIR	OFF/ON
通信	インターフェース	RS485(2線)
	制御プロトコル	PelcoD/PelcoP
	ボーレート	2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
環境	映像ケーブル	5CFB以上
	伝送距離	1080P: 100m、720P: 200m ※延長する場合は、上記距離毎に中継器(リピーター)等が必要
	レンズタイプ	DC/マニュアル
	レンズマウント	C/CSマウント
	電源	DC12V ±10%
	定格電流	250mA
	外形寸法	W70.6xH54.5xD134.8mm
	重量	約280g
	使用環境温度/湿度	-10°C~50°C / RH 0%~80%
	保管環境温度	-20°C~60°C / RH 0%~90%

# TS-HD370


## 2.2Megapixel HD-SDI Camera Full HD

2.2メガピクセル HD-SDIシステムカメラ 最大1920x1080


HD-CCTV

2.2Mpx


### ■背面接続端子

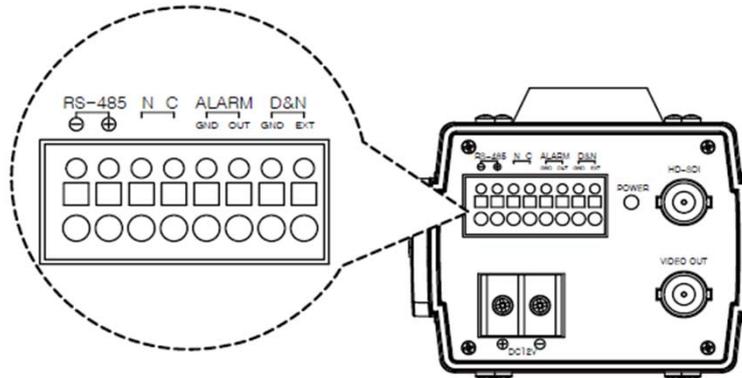


### ■外形図

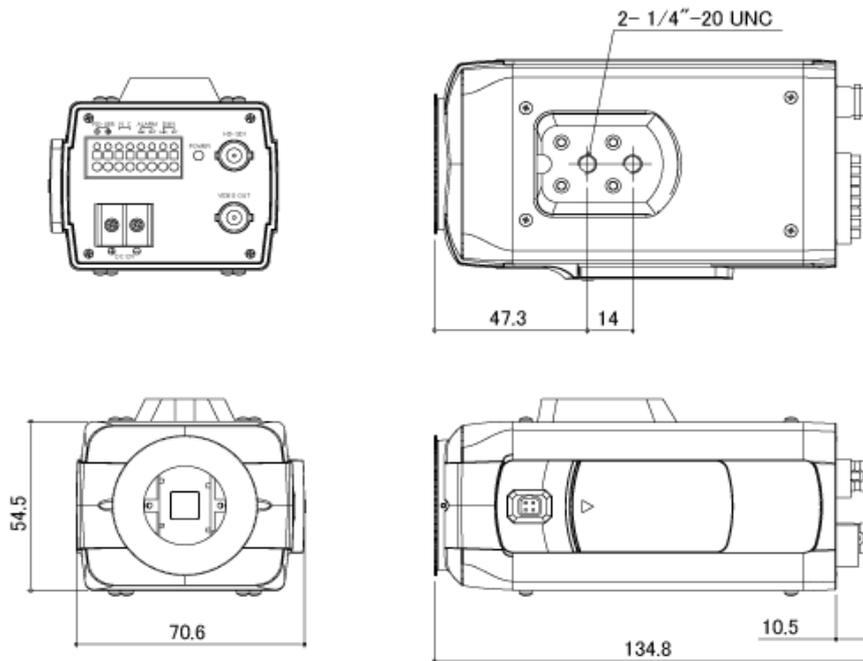

### ■操作ボタン(側面)

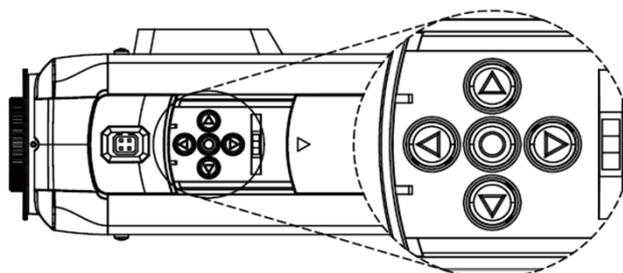

### ■接続例

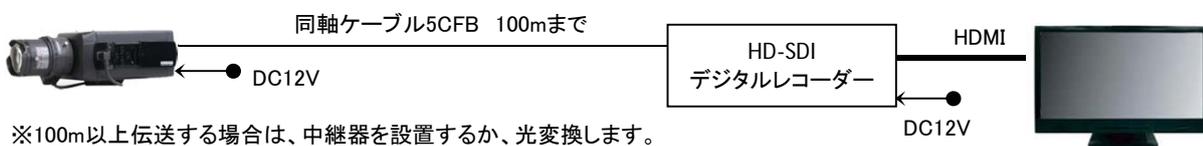

※100m以上伝送する場合は、中継器を設置するか、光変換します。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-13