

TS-HDLR203ZN

Low Light CMOS x3 zoom Full HD network camera with IR LED

1/2"低照度CMOS光学3倍ズームネットワークカメラ 最大1920x1080



オプション: DC電源TY-S12-5000

2メガピクセル 1/2"CMOSセンサーONVIF H.265/H.264/JPEGDC12V / PoE IEEE802.3af Class3最大解像度 1920x1080最低照度0.001 lux(カラーDSS)、0.0001lux(白黒DSS)赤外線LED点灯時 0 lux光学3倍 焦点距離3.6~11mm音声入力・出力、センサー入力・アラーム出力対応IP67、IK10

カメラ	信号方式	IP ONVIF Peofile S2.4(Test Version17.06.05)、NTSC(ローカル確認用)	
	撮像素子	1/2" CMOS 2メガピクセル	
	全体/有効画素数	1952(H)x1113(V) 2.17MP / 1937(H)x1097(V) 2.12MP	
	解像度	最大1920×1080、 NTSC 640×480	
	スキャン方法	プログレッシブ	
	最低照度	カラー: 0.01 lux、カラーDSS: 0.001 lux	
		白黒:0.001 lux、白黒DSS:0.0001 lux ※IR点灯時 0 lux	
	アナログ映像出力	CVBS(NTSC) 1.0V p-p (75Ω)	
	S/N比	50dB以上(AGC OFF)	
<u>電子シャッター</u> フォーカスモード		Auto(1/30~1/30,000秒)、Suppress rolling / Manual OFF / ON One Push, Lens reset	
	画質調整	明るさ、コントラスト、再度、シャープ、飽和度	
	ホワイトバランス	Auto Indoor / Auto Outdoor / Push / User	
	WDR	ON / OFF	
	DNR	OFF / 2DNR / 3DNR	
	デフォッグ	OFF/ON	
	動き検知	OFF/ON 48エリア 感度設定5段階	
	プライバシーマスク	OFF/ON 8エリア	
レンズ	焦点距離	光学3倍 f3.6(F1.5)~11mm 電子ズーム32倍	
	画角	WIDE: (H)100° x(V)55° 、 TELE:(H)43° x(V)25°	
赤外線ライト		高出力LED 4個、 照射距離最長50m	
ネットワー	ーケインターフェース	RJ45 10/100 Base-T, PoE	
プロトコル		TCP/IP,UDP/IP,RTP,RTSP,RTCP,NTP,HTTP,DHCP,FTP,SMTP,DNS	
	解像度	1920x1080/1280x1024/1280x960/1280x720/1024x768/640x480/320x240 @最大30FPS	
ストリーミング		トリプル、RTP/RTSP、UnicastRTP, Multicast RTP	
対応OS		Windows 7, 8, 10	
ブラウザ 設定管理画面		MS IE 11, Firefox, Safari, Opera	
ブラウザ ライブ閲覧		MS IE 11のみ(Active X)	
音声入力/出力		1入力 / 1出力 双方向	
音声圧縮方式		G.711	
センサー入力/アラーム出力		1入力(NC/NO)/ 1出力(デジタル出力 オープンコレクタ)	
電源		DC12V(±10%) / PoE IEEE802.3af Class3	
消費電流/電力		最大720mA(IR点灯時)/8.64W	
外形寸法/重量		W78.4xH78.4xL259 mm / 約1.1kg	
材質		アルミダイキャスト	
防水防塵保護等級		IP67	
耐衝擊性		IK10	
	竟温度/湿度	-10°C~50°C / RH 0%~90%	
保管環境	竟温度	-20°C∼60°C / RH 0%∼90%	
#II D A LL+	* ニエハ ルヌルわ/赤声ナ	7 - L-45 + 11++	

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。





TS-HDLR203ZN

Low Light CMOS x3 zoom Full HD network camera with IR LED

1/2"低照度CMOS光学3倍ズームネットワークカメラ 最大1920x1080

■外形図 152 152 141 118 88 ■壁面固定プレート <u>壁固定面</u> カメラブラケ

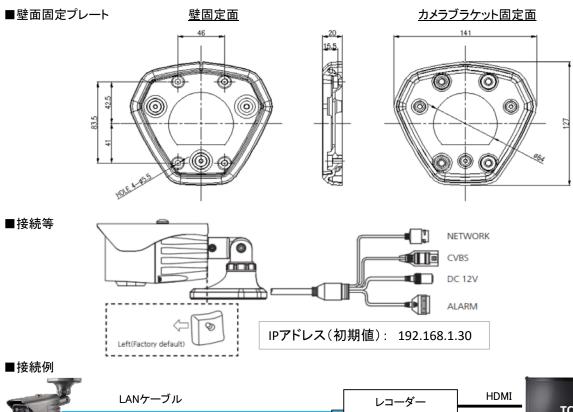



LANケーブル PoEインジェクター ケーブルの品質、コネクタ処理、環境によっては、 通線距離が100m未満になります。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Feb-25



TS-HDLR203ZN

Low Light CMOS x3 zoom Full HD network camera with IR LED

1/2"低照度CMOS光学3倍ズームネットワークカメラ 最大1920x1080

■ネットワーク設定

デフォルトIPアドレス 192.168.1.30

ブラウザにIPアドレスを入力します。

最初のログイン時に、管理者IDやパスワードを設定します。

当社から出荷時、下記に設定しています。

管理者ID

root

管理者パスワード Admin-123

「A」は大文字

*数字の5連続以上は使用できなくなりました

2022.11

カメラ本体のスイッチにて、工場出荷時に戻した場合、上記の設定を行ってください。


1)カメラにアクセス後、下記画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードを入力します。

お客様にて、IDとパスワードを設定された場合は、忘れないように、記録してください。

Create Administrator	
User Name	ユーザー名
New Password	
Confirm Password	パスワード
Group1 : [0−9] Group2 : [a~z] Group3 : [A~Z] Group4 : [~!@^*(){} <>,./;**]	
Save	保存 をクリックします。

2)カメラのIPアドレスを入力し、アクセス後、ログイン画面が表示されます。IDとパスワードを入力し、ログインします。

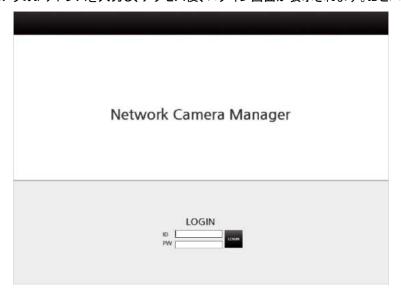

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Feb-25