



TS-HDLR203ZN

Low Light CMOS x3 zoom Full HD network camera with IR LED

1/2"低照度CMOS光学3倍ズームネットワークカメラ 最大1920x1080



2メガピクセル 1/2"CMOSセンサー
 ONVIF H.265/H.264/JPEG
 DC12V / PoE IEEE802.3af Class3
 最大解像度 1920x1080
 最低照度0.001 lux(カラーDSS)、0.0001lux(白黒DSS)
 赤外線LED点灯時 0 lux
 光学3倍 焦点距離3.6~11mm
 音声入力・出力、センサー入力・アラーム出力対応
IP67、IK10

オプション:DC電源TY-S12-5000

カメラ	信号方式	IP ONVIF Profile S2.4 (Test Version17.06.05)、NTSC(ローカル確認用)
	撮像素子	1/2" CMOS 2メガピクセル
	全体/有効画素数	1952(H)x1113(V) 2.17MP / 1937(H)x1097(V) 2.12MP
	解像度	最大1920x1080、NTSC 640x480
	スキャン方法	プログレッシブ
	最低照度	カラー:0.01 lux、カラーDSS:0.001 lux 白黒:0.001 lux、白黒DSS:0.0001 lux ※IR点灯時 0 lux
	アナログ映像出力	CVBS(NTSC) 1.0V p-p(75Ω)
	S/N比	50dB以上(AGC OFF)
	電子シャッター	Auto(1/30~1/30,000秒)、Suppress rolling / Manual
	フォーカスモード	OFF / ON One Push, Lens reset
	デイナイト	Auto / DAY / NIGHT
	画質調整	明るさ、コントラスト、再度、シャープ、飽和度
	ホワイトバランス	Auto Indoor / Auto Outdoor / Push / User
	WDR	ON / OFF
	DNR	OFF / 2DNR / 3DNR
	デフォッグ	OFF/ON
	動き検知	OFF/ON 48エリア 感度設定5段階
	プライバシーマスク	OFF/ON 8エリア
レンズ	焦点距離	光学3倍 f3.6(F1.5)~11mm 電子ズーム32倍
	画角	WIDE:(H)100° x(V)55°、TELE:(H)43° x(V)25°
赤外線ライト		高出力LED 4個
	照射距離	最長50m
ネットワークインターフェース		RJ45 10/100 Base-T, PoE
	プロトコル	TCP/IP,UDP/IP,RTP,RTSP,RTCP,NTP,HTTP,DHCP,FTP,SMTP,DNS
	解像度	1920x1080/1280x1024/1280x960/1280x720/1024x768/640x480/320x240 @最大30FPS
	ストリーミング	トリプル、RTP/RTSP、UnicastRTP、Multicast RTP
	対応OS	Windows 7、8、10
	ブラウザ 設定管理画面	MS IE 11、Firefox、Safari、Opera
	ブラウザ ライブ閲覧	MS IE 11のみ(Active X)
	音声入力/出力	1入力 / 1出力 双方向
	音声圧縮方式	G.711
	センサー入力/アラーム出力	1入力 (NC/NO) / 1出力(デジタル出力 オープンコレクタ)
	電源	DC12V(±10%) / PoE IEEE802.3af Class3
	消費電流/電力	最大720mA(IR点灯時)/8.64W
	外形寸法/重量	W78.4xH78.4xL259 mm / 約1.1kg
	材質	アルミダイキャスト
	防水防塵保護等級	IP67
	耐衝撃性能	IK10
	使用環境温度/湿度	-10°C~50°C / RH 0%~90%
	保管環境温度	-20°C~60°C / RH 0%~90%

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-22

株式会社スリーディー


154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

TS-HDLR203ZN


Low Light CMOS x3 zoom Full HD network camera with IR LED

1/2"低照度CMOS光学3倍ズームネットワークカメラ 最大1920x1080


■外形図

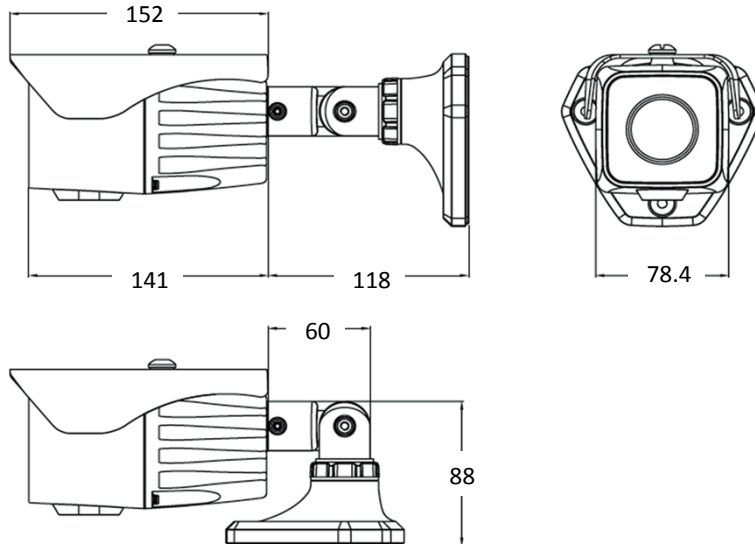

■接続等

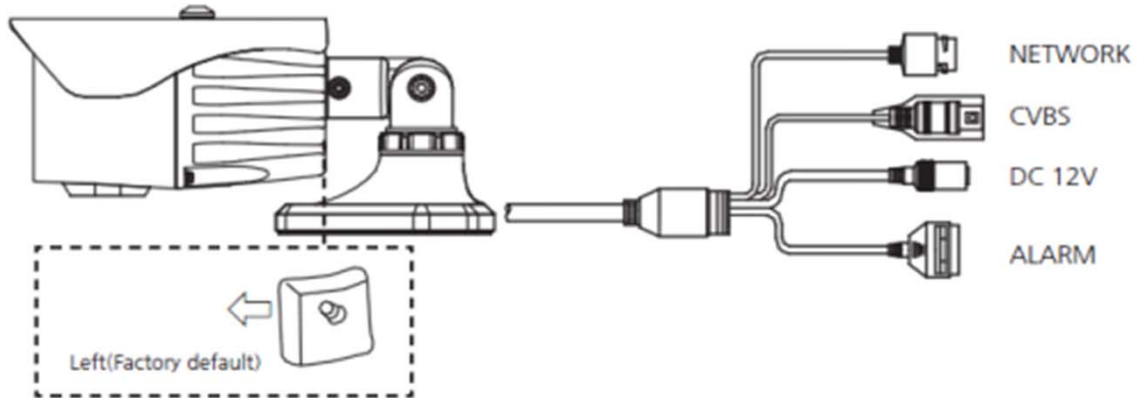

■接続例

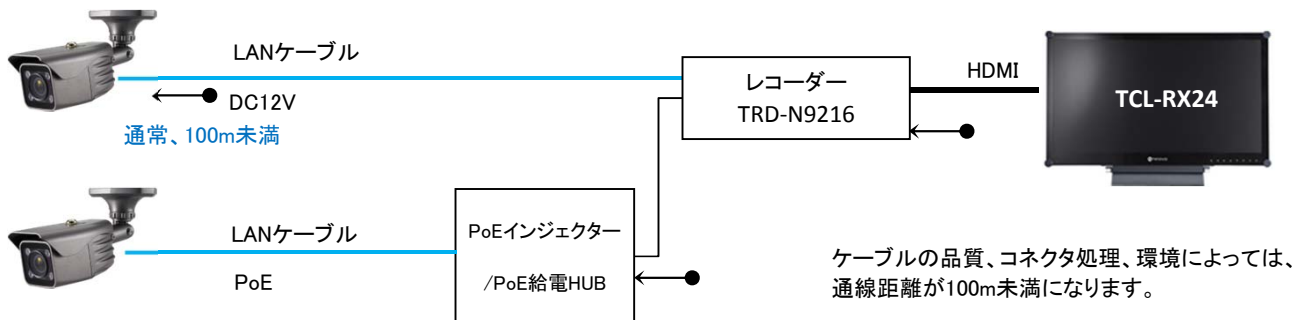

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-22