

# TMR-2118

## Video Modem System - 8ch Video & Power Receiver

8ch映像、電源重畳受信ユニット



カメラ供給DC電源(最大670mA)を  
 同軸ケーブル1本で信号多重伝送  
 伝送距離700mまで(RG59使用時)  
 960H対応  
 サージ保護回路内蔵  
 工事コスト削減


※オプション 送信ユニットTMX-2110とセットで使用

リンク接続端子	BNC メス(映像信号+DC電源重畳)
CVBS出力端子	BNC メス
映像出力	1.0Vp-p 75Ω
伝送距離	約700m(RG59使用時) 自動ゲイン補正機能付帯
信号帯域幅	8MHz
LED表示	緑: 正常 赤: リンクエラー
入力電源	AC100V~240V 50/60Hz 最大120W
動作環境温度/湿度	-10℃~50℃ / RH 0~80%
外形寸法(WxHxD)	430x44x350 mm ※19"ラックマウント金具付属
重量	約4Kg
適合規格	FCC、CE、KC、RoHS

### ■接続例



### ■外形図

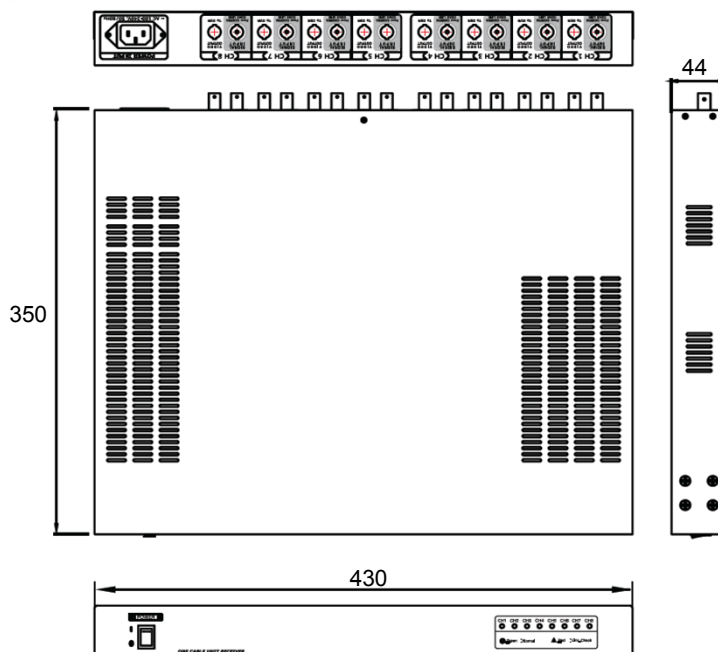

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-14