

TMX-1001

RoHS CE

Analog HD, UTC & DC power Coaxial Cable Transmission

AHD/TVI映像信号・DC電源・UTC制御 同軸重畳伝送ユニット 送信・受信セット 最長700mまで



送信・受信セット

UTC制御を含むAHD/TVIを長距離伝送
5CFBで最長700m(5C2Vで~400m)

工事コスト削減


送信側へ受信ユニットより電源供給

ノイズ軽減、保護回路内蔵


電源アダプターDC48V付属

	送信ユニット	受信ユニット
入力映像信号	HD-TVI / AHD	変調信号
出力映像信号	変調信号	HD-TVI / AHD
伝送距離	5CFB時 700mまで、5C2V時 400mまで ※新品ケーブル想定	
映像信号解像度	HD-TVI: 2MP/60Hzまで、AHD: 2MP/4MP@60Hzまで	
DC出力(カメラへ)	DC12V 最大0.8Aまで	—
リンク出力/入力 コネクタ	BNC	
DC電源入力	—	DC48V (専用電源付属)
外形寸法/重量	W104xL60xH25.2 mm / 約130g	W124xL60xH25.2 mm / 約160g
動作環境温度/湿度	0~50℃ / RH0~80%まで(結露なきこと)	

■送信ユニット

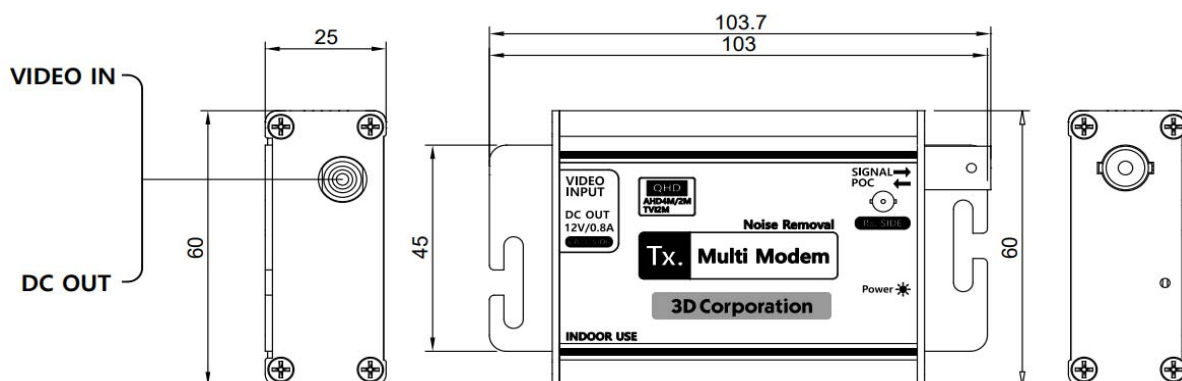

■受信ユニット

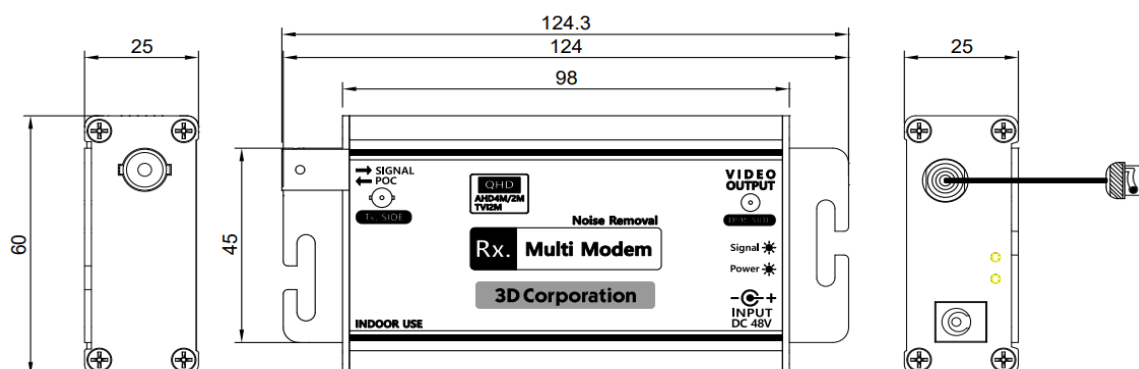

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

May-23

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp