

# TMX-2110

## Video Modem System - Video & Power Sender

映像、電源重畳送信ユニット



カメラ供給DC電源(670mA)を  
 同軸ケーブル1本で信号多重伝送  
 伝送距離700mまで(RG59使用時)  
 960H対応  
 外部電源不要  
 サージプロテクター内蔵  
 工事コスト削減


※オプション: 受信ユニット TMR-2111/TMR-2114/TMR-2118

カメラ接続側端子	CVBS入力: BNC オス ケーブル長さ約25cm DC12V出力: DCプラグ 外形φ5.5mm 内径φ2.1mm センタープラス
リンク接続端子	BNC メス
映像入力	1.0Vp-p 75Ω
出力電源	DC12V 670mA(8W)まで
伝送距離	約700m(RG59使用時) 自動ゲイン補正機能付帯
信号帯域幅	8MHz
動作環境温度/湿度	-10°C~50°C / RH 0~80%
外形寸法(WxHxD)	71x33x21 mm
重量	約100g
適合規格	FCC、CE、KC、RoHS

### ■接続例



### ■外形図

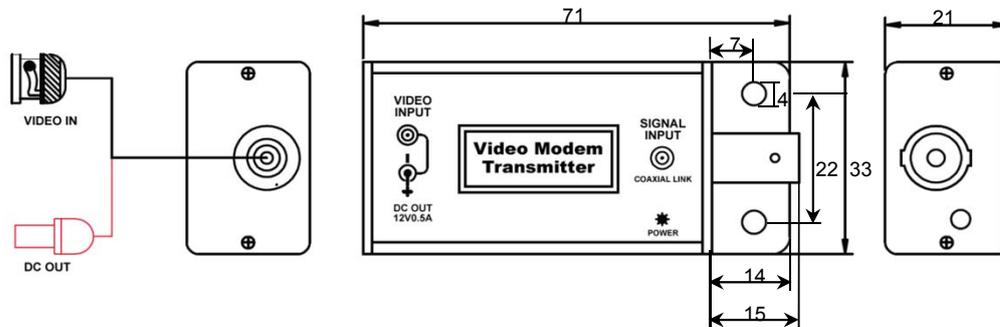

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Oct-16