


# TMX-2500

## Video Modem System - 2Video, 2Alarm & Power Transmission

2系統映像、アラーム信号、電源伝送ユニット

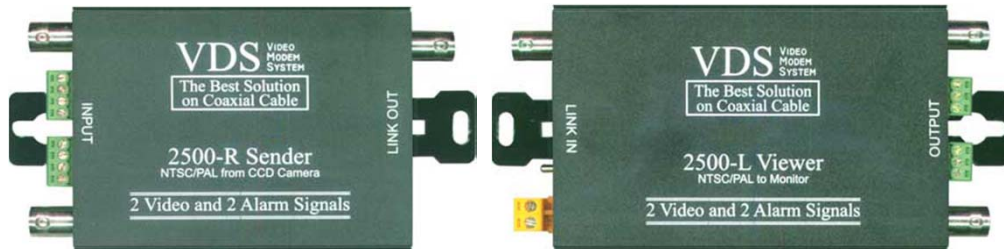

\*送信ユニットと受信ユニットが1セットになっております

送信ユニット	
映像入力	1.0Vp-p 75Ω 2系統(BNC)
音声入力	-
DC及びアラーム入力	PTB 4ピン(3.5mmピッチ) 2系統
RS-485入力	-
リンク出力	BNC
外形寸法	100.0(L)×75.0(W)×26.75(H) mm
重量	190g
受信ユニット	
リンク入力	BNC
リンク警告	-
DC電源入力	PTB 2ピン(5.0mmピッチ)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω 2系統(BNC)
音声出力	-
アラーム出力	PTB 3ピン(3.5mmピッチ) 2系統
RS-485出力	-
外形寸法	120.0(L)×75.0(W)×26.75(H) mm
重量	225g (電源ユニット除く)
伝送可能距離	5C2V使用時、最長800m
ACアダプター	
使用電源	入力 AC100V - 240V / 50-60Hz / 最大1.8-0.8A 出力 DC33-58V / 2.13-1.22A / 最大70W
外形寸法	L146mm x W75.5 mm x H43mm
重量	630g (ACコード含む)
規格	PSE取得
動作環境温度	0-45°C
動作環境湿度	20-80%RH



### ■用途

- ・既設カメラの近くに、もう1台新設したい時
- ・同軸ケーブルにアラーム信号も重畳したい時


# TMX-2500

## Video Modem System - 2Video, 2Alarm & Power Transmission


2系統映像、アラーム信号、電源伝送ユニット

### ■外形図

カメラ側

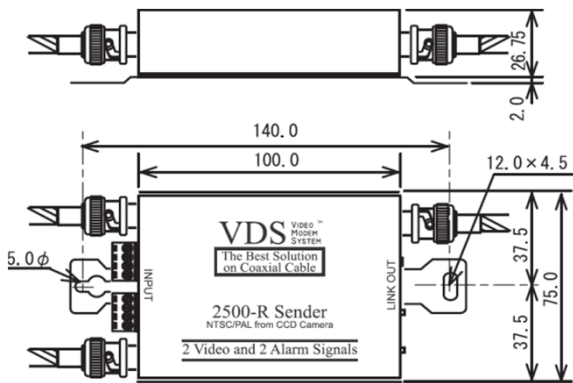


モニター側

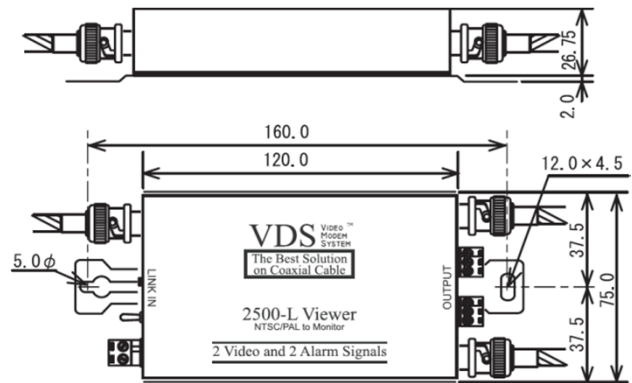

### ■接続例

※送信ユニットからカメラへのDC電源は安定供給されます。

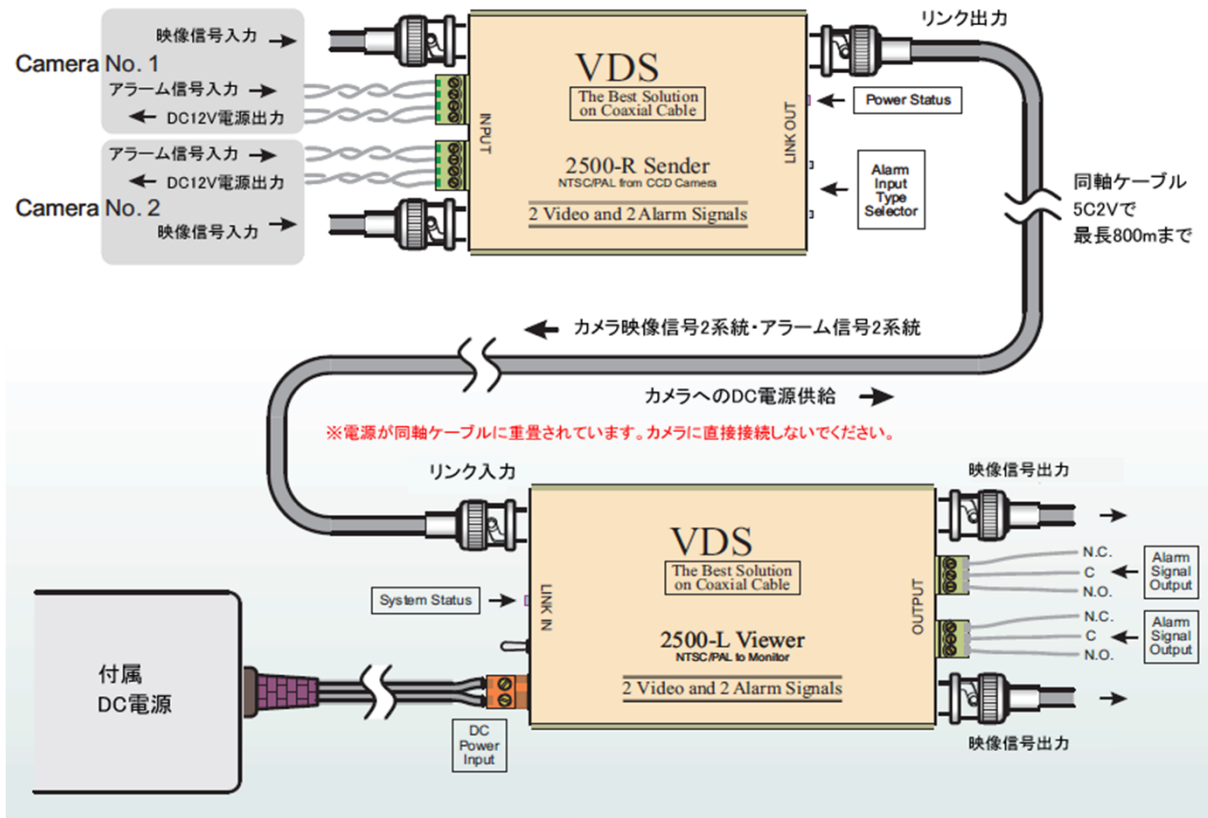

※リンクが途切れたり、ケーブルが未接続の場合には、接続されている機器を保護するため、受信ユニットからDC電源は供給されません。