



TRD-1404H

4ch Digital Video Recorder with H.264

4ch デジタルビデオレコーダー H.264



各CH(704x480)1秒30枚記録可能

映像圧縮方式 H.264


音声圧縮方式 G.723

HDD最大1.5TBまで搭載可能


ネットワーク対応

マルチリモートソフトウェアCMS対応、スマートフォン対応

信号方式	NTSC
解像度	704x480
圧縮方式(映像/音声)	H.264 / G.723
画面分割モード	4/単画面/シーケンス
電子ズーム	2倍、4倍
フレームレート(ライブ・録画)	704x480@30FPS
本体内蔵HDD	SATA500GB～ ※最大2TBまで
録画日数目安(カメラ4台、500GB)	画像サイズ704x480時 1秒8枚記録:約8日
録画モード	自動、連続、スケジュール、モーション、センサー
同時再録	可
録画検索	日時、入力CH、センサー、モーション
バックアップ	USB2.0デバイス もしくは、ネットワーク経由
リモート操作	専用ソフトウェア / MS IE(WEBサーバー内蔵)
リモート閲覧	コンピュータ(WindowsXP/InternetExplorer6.0以上)、PDA(170x130)
映像入力	4 BNC 1.0Vp-p 75Ω
映像出力	1コンポジットビデオ(BNC)、1VGA
表示解像度	BNC:SDTV(720x480)、VGA: SXGA(1280x1024)
音声入力	1 RCA
音声出力	1 RCA
センサー入力	4系統
リレー出力	1系統(N.O/N.C)
ネットワークインターフェイス	Ethernet 10/100/1000 RJ45
クライアント数	同時接続 最大6
操作方法	前面タッチボタン、付属リモコン、USB2.0マウス、ネットワーク経由
PTZカメラインターフェース	RS-485
ファームウェア更新	USB2.0メモリ、ネットワーク経由
OS	Embedded Linux
電源	DC12V (DC12V5A電源アダプター付属)
消費電力	25W
使用温度範囲/湿度範囲	5°C~40°C
外形寸法(W×D×H)	250x155x65mm
重量	約2.5kg(HDD含まず)
材質	スチール
適合規格	FCC、CE、RoHS



▲リモートソフトウェア

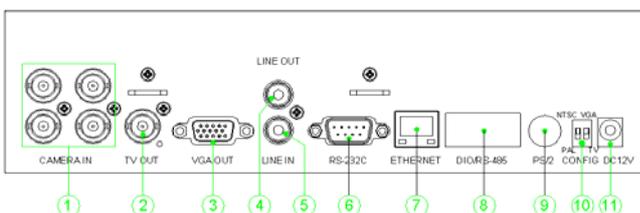

- ①CAMERA IN
- ②TV OUT
- ③VGA OUT
- ④LINE OUT
- ⑤LINE IN
- ⑥RS-232C

- ⑦Ethernet
- ⑧DIO/RS485
- ⑨マウス*付属していません
- ⑩DIP/SW
- ⑪Power DC12V

Jul-11