



TRD-1404HZ

4ch Digital Video Recording System H.264 with HDMI out

4ch デジタルビデオレコーダー H.264画像圧縮方式 HDMI出力



960H 120FPS 対応
 チャンネル別に録画設定可
 HDMI、VGA、ビデオ出力
 音声入力 1系統、出力 1系統
 スマートフォン対応

VMS(専用集中監視ソフトウェア)対応

信号方式	NTSC	
解像度 (pixels)	960x480 / 720x480 / 720x240 / 352x240	
圧縮方式(映像/音声)	H.264 / G.711U	
本体搭載HDD	標準 2TB ※最大4TBに変更可能	
その他ストレージ	1 eSATA、1CD/DVD、iSCSI	
録画フレームレート	チャンネル合計 最大120FPS@960H	
録画画質設定	5段階	
画像解像度	最大960x480	
録画モード	自動、連続、動き検知	
同時再録	可	
録画検索	時間、動き感知 / カレンダーで簡単検索	
バックアップ	USB2.0x2 もしくは、ネットワーク経由	
自己診断機能	ウォッチドッグ、停電後自動復旧	
映像入力	4 BNC	
映像出力	1 HDMI、1 VGA (D-Sub15Pin)、1 コンポジットビデオ (BNC)	
表示解像度	HDMI・VGA:フルHD(1920x1080)/XGA(1024x768)、ビデオ:720x480	
画面分割モード	ライブ:1/4分割画面、シーケンス表示、再生:1/4分割画面	
音声入力	1RCA	
音声出力	1RCA	
ネットワークインターフェイス	Ethernet 10/100	
伝送解像度	D1	
伝送フレームレート	30FPS@720H(全チャンネル合計)	
クライアント数	最大10ユーザー(管理者含む)	
リモート閲覧ビューアー	専用ソフトウェア CMS / MS IE(WEBサーバー内蔵) Safari、Fire Fox / MAC Viewer	
スマートフォン	アンドロイド、iPhone ライブ画像閲覧・検索対応	
操作方法	付属リモコン、USB2.0マウス、ネットワーク経由	
PTZカメラインターフェース	RS485(端子台)	
時刻補正	NTP、GMT、DST、タイムサーバー	
ファームウェア更新	USB2.0メモリスティック、ネットワーク経由	
OS	Embedded Linux - フラッシュメモリに内蔵	
電源/消費電力	DC12V (DC12V2A電源アダプター付属) / 24W	
使用温度範囲/湿度範囲	5°C~40°C / 10~80%(結露なきこと)	
外形寸法(W×H×D)	270 x 44 x 237 mm	梱包寸法: W380xH90xD300 mm
重量	約2.5kg(HDD含まず)	
材質	スチール	
適合規格	CE、FCC、RoHS指令	
付属品	リモートコントローラー、DC12V2A電源アダプター	

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Oct-14



TRD-1404HZ

4ch Digital Video Recording System H.264 with HDMI out

4ch デジタルビデオレコーダー H.264画像圧縮方式 HDMI出力

■前面




■背面



- | | |
|--------------------|---------------------------|
| ① カメラ入力 (NTSC) | ⑥ LANポート |
| ② 音声入力/出力 | ⑦ USBポート |
| ③ 映像出力 (コンポジットビデオ) | ⑧ ターミナルブロック RS485制御 |
| ④ 映像出力 VGA | ⑨ DIPスイッチ |
| ⑤ 映像出力 HDMI | ⑩ DC12V電源入力 (付属電源アダプター接続) |

■集中管理ソフトウェア(オプション) VMS

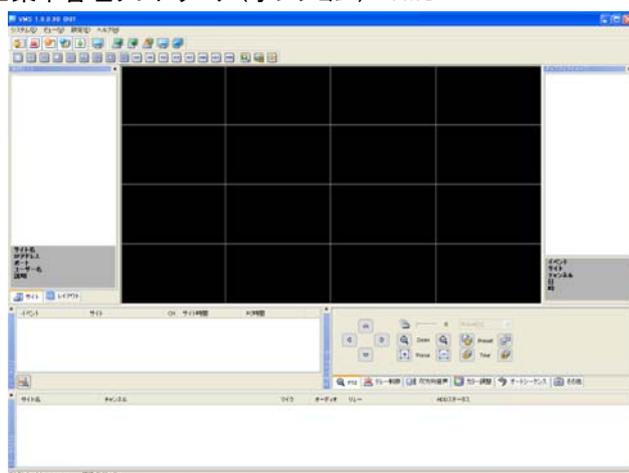

■推奨PC仕様

- | | |
|-----------|---------------------------|
| CPU | : Intel Core2 Duo 2.66GHz |
| メモリ | : 4GB以上 |
| ビデオカードメモリ | : 512MB以上 |
| モニター解像度 | : 1024x768以上 (32ビットカラー) |
| HDD空き容量 | : 80GB以上 |
| OS | : Windows Vista以降 |
| その他 | : DirectX 9.0以降 |