



TRD-9816(H.264)

Power DVR Digital Video Recording System 16ch H.264

ハイエンドデジタルビデオレコーダー 16ch H.264圧縮方式



16ch動画表示
画面表示・録画 480fps(全ch合計320x240)
1、4、6、8、9、16画面分割
マウススクロールボタンでデジタルズーム
16カメラ個別にデジタル画質調整可
自己診断機能

信号方式	NTSC
解像度(pixels)	320 x 240、720 x 480
圧縮方式	H.264/MPEG4
本体内蔵HDD	標準1TB (※HDD増量時は、OS用HDDx1 + 録画用HDD 最大2TB x 3=6TB)
画像保存用メディア	DVD-ROM、DVD-RW、USBデバイスなど ^{*1}
最大録画レート	480FPS(320x240解像度の場合、全ch合計)
画面表示レート	480FPS(320x240解像度の場合、全ch合計)
画面表示解像度	1024x768
画面分割表示パターン	1、4、6、8、9、16分割
録画モード	連続録画、モーションディテクション録画、センサー感知録画 (録画モードはスケジュール設定及び組み合わせ可能)
録画画質	Average、Good、Better、Best
同時再録	可
再生スピード	早送り、コマ送り、逆再生可能 1~10倍速
録画検索	時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索
動き感知機能	エリア指定、感度調節、プレビュー
ウォーターマーク機能	あり 動画・静止画に対応
自己診断機能(ウォッチドッグ)	ハードウェア保護 異常検知時、自動再起動
遠隔コントロール機能	ライブ映像閲覧、録画ファイル検索・再生・ダウンロード、PTZ機能
CPU	Pentium4 2.0GHz以上
メモリ	256MB
OS	Windows XP Embedded ^{*2}
コントロールデバイス	PC用マウス、ソフトウェアキーボード
印刷出力	PC用モニターで静止画プリントアウト可
映像入力	16系統(BNC)
映像ループ出力	オプション:ループ出力ボード
映像出力	メイン出力:1 VGA(D-Sub15Pin)、1 NTSC(BNC)、スポット出力:1NTSC(BNC)
音声入力	2ch(ライン入力) ※オプション16ch入力
音声出力	1ch(ライン出力)
センサー入力	16系統(TTL)
リレー出力	16系統(TTL)
パンチルト機能	RS485 ※71種類のカメラプロトコルに対応 (追加対応可)
シリアルポート	RS485、COMポート(RS232Cなど)
ネットワークインターフェイス	10Base-T / 100Base-TX /1000
対応回線種	LAN / ISDN / PSTN / ADSLなど
クライアント数	同時接続 最大4
セキュリティ対策	パスワード認証
制御内容	非常時メール発信機能、遠隔コントロール機能




TRD-9816(H.264)

電源	AC100～250V 50/60Hz
消費電力	150W
使用温度範囲/湿度範囲	5°C～+45°C / 10～90%
保管温度範囲	-40°C～+70°C
外形寸法(W×H×D)	482 x 470 x 177 mm(工業用19型ラックマウントタイプ)
質量	約17.2kg
規格	EIA
仕上げ	工業用スチールケース(ダークグレー)
適合規格	FCC、CE、EMI/EMS、C-UL
付属品	マウス、電源コード、鍵

*1: USB3.0対応モデルは、OSはWindows7(オプション)

*2: Windows7モデルは、USB3.0対応(オプション)

■前面 開口時

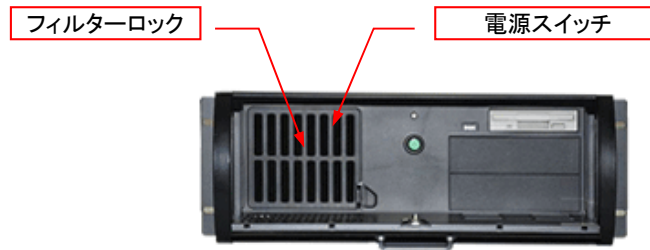

■背面

