

**TRD-9816HZ****Digital Video Recording System 16ch H.264 960H/HDMI OUT**

16ch多機能型デジタルビデオレコーダー H.264 960H/HDMI出力



960H リアルタイム録画  
 フルHD 1080p出力(HDMI)  
 HDD 6枚搭載可 最大3TB×6=18TB  
 16ch音声入力  
 スマートサーチ&パノラマ再生  
 動き感知(16x12グリッド)、音声検知、センサー検知  
 RS485 2系統  
 ギガビットLAN

リモートソフトウェア VMS対応

信号方式	NTSC
解像度(pixels)	最大960x480
圧縮方式(映像/音声)	H.264 / G.711U
本体搭載HDD容量	標準1TB～ ※HDD 6枚まで内蔵可能、最大3TB
外部増設HDDインターフェース	eSATA x 2、DVD
フレームレート(ライブ/録画)	480/480FPS@960H
画面分割モード(ライブ/再生)	ライブ映像:16/9/4/1/SEQ / 再生映像:16/9/4/1
録画解像度(pixels)	最大960x480
モニター解像度	HDMI/VGA:1920x1080@60、コンポジットビデオ:720x480
録画モード	スケジュール、連続、手動、イベント(センサー/動き検知/音声)
同時再録	可
プリ/ポストアラーム録画	プリアラーム:5秒、ポストアラーム:5秒～5分
録画検索	時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索
バックアップインターフェース	内蔵DVDドライブ、USB2.0外部メディア、ネットワーク
映像入力	16 BNC
映像出力	メイン出力: 1 HDMI、1 VGA(DB15ピン) スポット出力: 1コンポジットビデオ(BNC) 16/9/4/1分割画面表示
映像ループ出力	16 BNC
音声入力	16 RCA
音声出力	1 HDMI、1 RCA
センサー入力	16 NC/NO - ターミナルブロック
リレー出力	4
ATM/POSインターフェース	RS232C 端子台
PTZカメラインターフェース	RS485(Half Duplex) 端子台 x 2
ネットワークインターフェイス	Ethernet 10/100/1000 RJ45
伝送スピード	最大8FPS/CH
クライアント数	最大15ユーザー(管理者+ユーザー1～14)
操作方法	前面タッチボタン、付属リモコン、USB2.0マウス、ネットワーク経由
リモート操作	専用ソフトウェア VMS
リモート閲覧	PC:Windows / Mac、タブレット・スマートフォン:Android / iPhone / iPad
ファームウェア更新	ネットワーク経由、USBメモリ
OS	Embedded Linux
電源	AC90-250V 50/60Hz
消費電力	80W
使用温度範囲/湿度範囲	5～40℃ / 10～80%
外形寸法(WxDxH)	440x430x88 mm
質量	約8kg(HD含まず)
材質	スチール
適合規格	CE、FCC、RoHS指令

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Dec-14



# TRD-9816HZ

## Digital Video Recording System 16ch H.264 960H/HDMI OUT

16ch多機能型デジタルビデオレコーダー H.264 960H/HDMI出力



### ■前面パネル



### ■背面パネル



### ■VMS集中管理ソフトウェア (オプション)

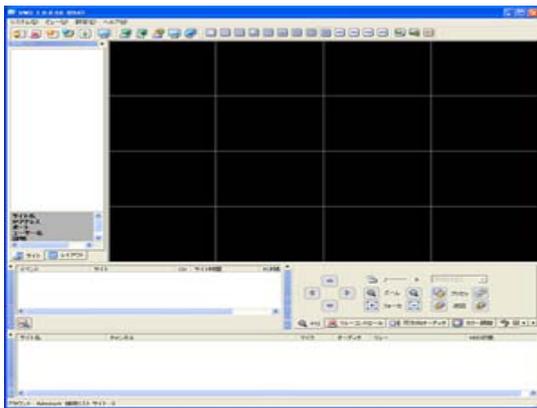

### ■推奨PC仕様

- CPU : Intel Core2Quad 2.66GHz
- メモリ : 4GB以上
- ビデオカードメモリ : 512MB以上
- モニター解像度 : 1024x768以上 (32bitカラー)
- HDD空き容量 : 80GB以上
- OS : Windows XP SP2以降
- その他 : DirectX 9.0以降

### ■スマートフォン用アプリケーション SmartEyes



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Dec-14