Copyright(C)2026 3D Corporation

TRD-HS7816X

32ch Multi-format Digital Video Recording System H.264/H.265

32chマルチフォーマット デジタルビデオレコーダー 16ch同軸＋IP16ch H.264/H.265

■オプション： 内蔵HDD、リモートソフトウェアCMS

32ch フルHD（1920x1080p）リアルタイム録画
16ch同軸 ＋ 16chIP ＝計32ch
CVBS/HD-SDI/EX-SDI/AHD/TVI/CVI/IP
チャンネル別に録画設定可
RS485 PTZカメラ制御
音声入力 4系統、出力 1系統
アラーム入力 16系統、リレー出力 1系統

信号方式	アナログ / HD-SDI / EX-SDI / AHD / TVI / CVI / IP
IPカメラ	ONVIF1812、RTSP、H.264、H265、デュアルストリーム ※ギガビットHUB必須、プライバシーゾーン・タイムスタンプ非対応
カメラ入力数（BNC/IP）	同軸16ch + IP16ch
録画解像度 SDI	1080p25/30、4MP25/30
TVI / AHD / CVI	720p25/30、1080p25/30、3MP/18～30、4MP/12～30、5MP/20、8MP/15
CVBS	960H / 混在対応
IP	最大8MP/30
圧縮方式	H.264 / H.265
HDD搭載スロット数	2
録画フレームレート	240FPS/4MP
録画画質設定	4段階 最高/高/中/低
メイン録画	8MP： 8MP、1080p / 5MP：5MP、720p / 4MP： 4MP、720p / 3MP： 3MP, 720p 1080p： 1080p, 720p / 720p： 720p、960x540 / 960H、コンポジット： 960H、D1
サブ録画	512x320
再生モード	カレンダー、イベント、POS、パノラマ再生、サムネイル再生
再生フレームレート	480FPS
再生速度	標準、早送り/逆再生（2倍,4倍,8倍,16倍,32倍,64倍,1/2倍,1/4倍）、コマ送り、一時停止
バックアップ	USB2.0デバイス、USB3.0デバイス、CD/DVD-RW、ネットワーク経由、外付けHDD
映像出力	HDMI x 2（メインモニター/スポット出力 設定可） VGA x 1 （メインモニター/スポット出力 設定可） コンポジットビデオ x 1 （スポット出力）
表示解像度	1280x1024, 1280x720, 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160
画面分割モード	1/4/6/8/9/13/16/32分割
音声入力/音声出力	4 RCA / 1 RCA
センサー入力	16 N.C./N.O.
リレー出力	1
PTZカメラインターフェース	RS485（端子台）
USBポート	USB2.0x2、USB3.0x1
ネットワークインターフェイス	ギガビットイーサネット
伝送解像度（Pixel）	720p、1080p、3MP、4MP、5MP、8MP： 480x256、960H、CVBS：CIF
伝送フレームレート	140FPS@1080p
クライアント接続数	最大8ユーザーまで
リモート閲覧	MS EDGE（IEモード）、Google Chrome(IE拡張）
対応PC OS	Windows11 (PC Client system& IE) /MAC / Android iOS
スマートフォン・タブレット	Android、iPhone 専用アプリにて、ライブ閲覧・検索に対応
操作方法	前面タッチボタン、付属リモコン、USBマウス
ファームウェア更新	USBメモリスティック、ネットワーク経由
OS	Embedded Linux – フラッシュメモリに内蔵
電源/消費電力	DC12V/60W ※DC12V電源アダプター付属
使用温度範囲/最大湿度	5℃～40℃ / RH最大80%（結露なきこと）
外形寸法(WxDxH)/重量	380x320(+BNC10mm)x50 mm ※19インチラックマウント金具付属 / 約2.8kg（HDD別）
材質	スチール
適合規格	CE、FCC、RoHS指令
付属品	リモコン、USBマウス、電源アダプター

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Sep-26

株式会社スリーディー
154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL：03-5431-5971 FAX：03-5431-5970 e-mail：info@3d-inc.co.jp

Copyright(C)2026 3D Corporation

TRD-HS7816X

32ch Multi-format Digital Video Recording System H.264/H.265

32chマルチフォーマット デジタルビデオレコーダー 16ch同軸＋IP16ch H.264/H.265

■前面パネル

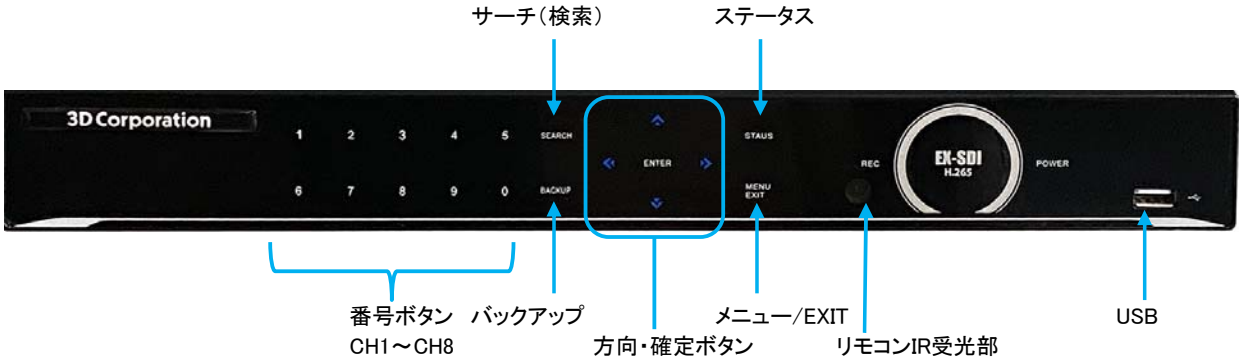

■背面

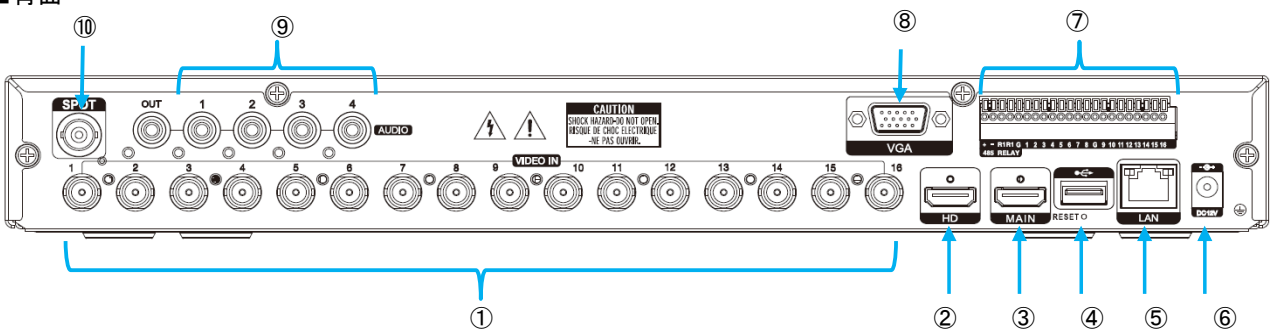

1) 映像入力(BNC)
2) HD出力サブ(HDMI)
3) メイン出力(HDMI)
4) USB
5) LAN
6) 電源 DC12V
7) RS485
リレー
センサー入力1～16
8) アナログRGB出力(D-Sub15)
9) 音声出力1、音声入力4(RCA)
10) SPOT出力(BNC)

■付属リモコン

■ソフトウェアCMS(オプション)

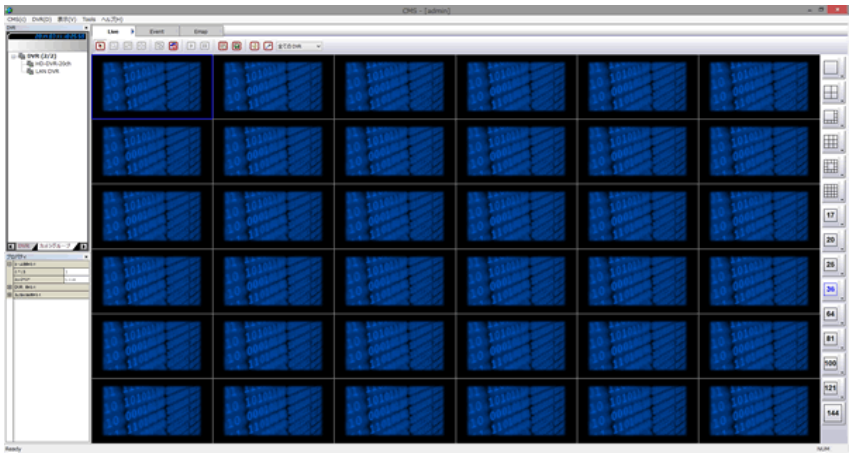

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Sep-26

株式会社スリーディー
154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp