

**TRD-HS9808X/9812X****Multi format Digital Video Recording System 4ch/8ch H.264**

マルチフォーマット デジタルビデオレコーダー 8BNC/4BNC+4IP



4ch/8ch フルHD(1920x1080p)リアルタイム録画  
 HD-SDI/EX-SDI、TVI/AHD/CVBS、IP  
 チャンネル別に録画設定可  
 HDD 8枚搭載可(HDD容量制限無)  
 1080p HDMI出力  
 音声入力 16系統 各チャンネル別に録音可  
 ギガビット対応

■オプション: リモートソフトウェアCMS

	TRD-HS9808X	TRD-HS9812X
信号方式	EX-SDI / HD-SDI / TVI / AHD / CVBS / IP	
IPカメラ	ONVIF Profile 2.3、RTSP、H.264、dual stream (プライバシーマスク/タイムスタンプ非対応)	
カメラ入力数(BNC+IP)	4+4	8+4
録画解像度(メイン)	HD-SDI/EX-SDI/AHD: 1080p25/30、720p25/30、 TVI: 3MP18、1080p25/30、720p25/30、コンポジットビデオ: 960H、D1	
圧縮方式	H.264	
本体内蔵HDD	標準2TB~ ※HDD最大2個まで増設可 HDD容量制限なし	
その他ストレージ	1 eSATA、1DVD	
録画フレームレート	120FPS/1080p	240FPS/1080p
録画画質設定	4段階 最高/高/中/低	
録画解像度(メイン)	3MP、720p(3MP@18)、1080p、720p(1080p@25,30)、720p、960x540 (720p@25,30)、 960H、D1(Composite、960H)	
録画解像度(サブ)	640x360	
再生モード	カレンダー、イベント(動き感知/センサー検知/POS)、パノラマ再生、サムネイル再生	
再生フレームレート	480FPS	
再生速度	標準、早送り、逆再生(2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍、1/2倍、1/4倍)、コマ送り	
バックアップ	USB2.0デバイス、CD/DVD-RW、ネットワーク経由	
映像出力	HDMI x 2 (メインモニター/スポット出力 設定可) VGA x 1 (メインモニター/スポット出力 設定可) コンポジットビデオ BNC x 1 スポット出力設定可	
表示解像度	HDMI/VGA: 4K(UHD)、2K(FHD)、1280x720(HD)、1280x1024(SXGA)、ビデオ: 720x480	
画面分割モード	1/4/6/8/9/13/16分割、シーケンス	1/4/6/8/9/13/16/25/32分割、シーケンス
音声入力	4 RCA	
音声出力	1 HDMI、1RCA	
センサー入力	4 N.C./N.O.	
リレー出力	1 14 TTL	
PTZカメラインターフェース	RS485(端子台)	
USBポート	USB2.0x2	
ネットワークインターフェイス	10/100/1000BASE RJ45	
伝送解像度	1080p/720p/960H/D1/480x256/CIF	
伝送フレームレート	40FPS@1080p	70FPS@1080p
クライアント数	4ユーザーまで	
リモート閲覧	専用ソフトウェア CMS、Internet Explorer	
対応PC OS	Windows 7 / 8 (PC Client system& IE)/MAC ※Linux: 対象外	
スマートフォン・タブレット	Android、iPhone/iPad *ライブ閲覧・検索に対応	
操作方法	前面タッチボタン、付属リモコン、USB2.0マウス、ネットワーク経由	
ファームウェア更新	USB2.0メモリスティック、ネットワーク経由	
OS	Embedded Linux - フラッシュメモリに内蔵	
電源/消費電力	DC12V / 60W	
使用温度範囲/湿度範囲	5°C~40°C / 10~80%	
外形寸法(WxDxH)/重量	340x250x60 mm / 約5kg(HDD含まず)	
材質	スチール	
適合規格	CE、FCC、RoHS指令	

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

May-18

# TRD-HS9808X/9812X

## Multi format Digital Video Recording System 4ch/8ch H.264

マルチフォーマット デジタルビデオレコーダー 8BNC/4BNC+4IP

### ■前面




- |             |          |              |
|-------------|----------|--------------|
| 1) USBポート   | 3) 機能キー  | 5) リモコンIR受光部 |
| 2) ステータスLED | 4) 番号ボタン |              |

### ■背面


TRD-HS9808X

4BNC+4IP camera

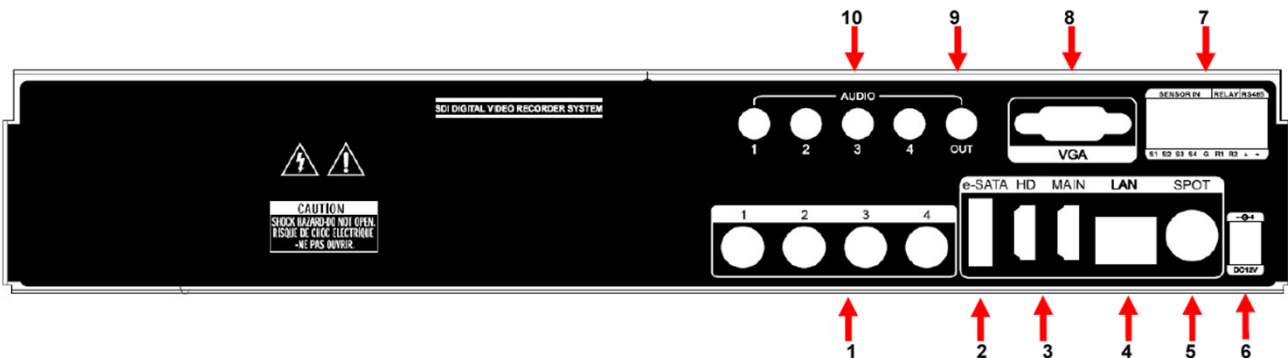

TRD-HS9812X

8BNC+4IP camera

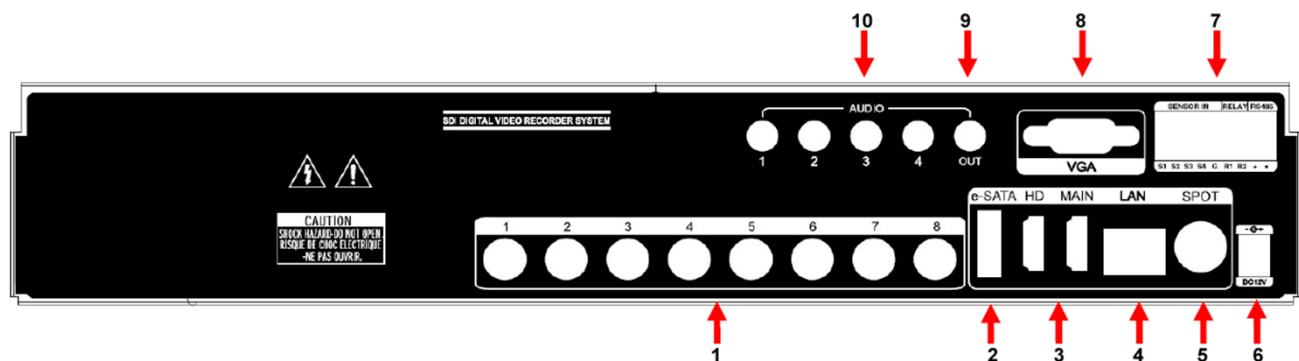

- |           |            |                   |          |
|-----------|------------|-------------------|----------|
| 1) 映像入力   | 4) LAN     | 7) センサー/リレー/RS485 | 9) 音声出力  |
| 2) e-SATA | 5) SPOT出力  | 8) VGA出力          | 10) 音声入力 |
| 3) HDMI   | 6) DC12V入力 |                   |          |

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

May-18

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp